


Einstellschraube | Setting screw
M5 DIN 914

Alle Angaben in mm | All specification in mm

Schaltschema | Wiring diagram

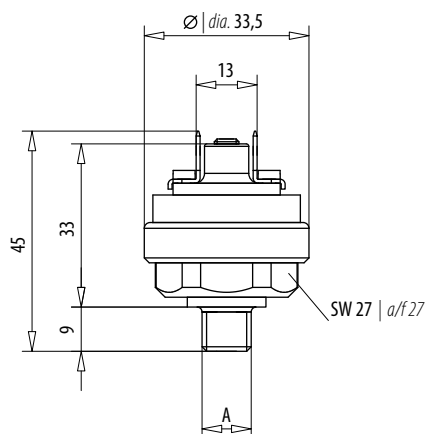

NO-Contact



NC-Contact

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Bestellnummer Order no.	360 002
Druckeinstellbereich Pressure setting range	0,2 – 2 bar
Arbeitsdruck max. Working pressure max.	2 bar
Berstdruck Bursting pressure	5 bar
Bauart Design	Membrane federbelastet Spring-loaded diaphragm
Membrane Diaphragm	NBR, Sonderausführung VITON, CR, EPDM NBR, special design VITON, CR, EPDM
Befestigungsart Manner of fastening	über Außengewinde Male thread
Anschlußgewinde >A< Fitting thread >A<	M 10x1 andere Gewinde auf Anfrage Other thread types on demand
Einbaulage Mounting position	beliebig Any
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25 °C bis + 85 °C, höhere Temperaturen auf Anfrage -25 °C to + 85 °C, higher temperatures on demand
Medien Medium	Luft, Ölemulsionen, Wasser, andere Medien auf Anfrage Air, oil emulsions, water, others on demand
Verstellbarkeit Adjustability	Werksseitig By factory
Rückschaltdifferenz Switch back difference	5%
Mechanische Lebensdauer Mechanical life	10 ⁶
Werkstoff Material	Al, Sonderausführung Messing, VA Aluminium, special design brass or stainless steel
Gewicht ca. Weight approx.	30 g
Schaltelement Switching element	Kontakte versilbert, Sonderausführung vergoldet Silver-plated contacts / special gold-plated contacts
Bemessungsspannung Reference voltage	42 V
Bemessungsfrequenz Reference frequency	nicht über 100 Hz Not over 100 Hz
Schalthäufigkeit max. Switching frequency max.	100/min.
Maximalbelastung Maximum load	1 A
Elektrischer Anschluß Electrical connection	Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8 Flat plug 2 x 6.3 x 0.8
Schutzart Protective system	Klemmen IP00 Terminale IP00
Schaltleistung Breaking capacity	50 VA
In induktiv belasteten Gleichstromkreisen z. B. Magneten, sind Einrichtungen zur Funkenlöschung vorzusehen For inductively loaded DC circuits e. g. for magnets, spark extinguishers have to be provided	