


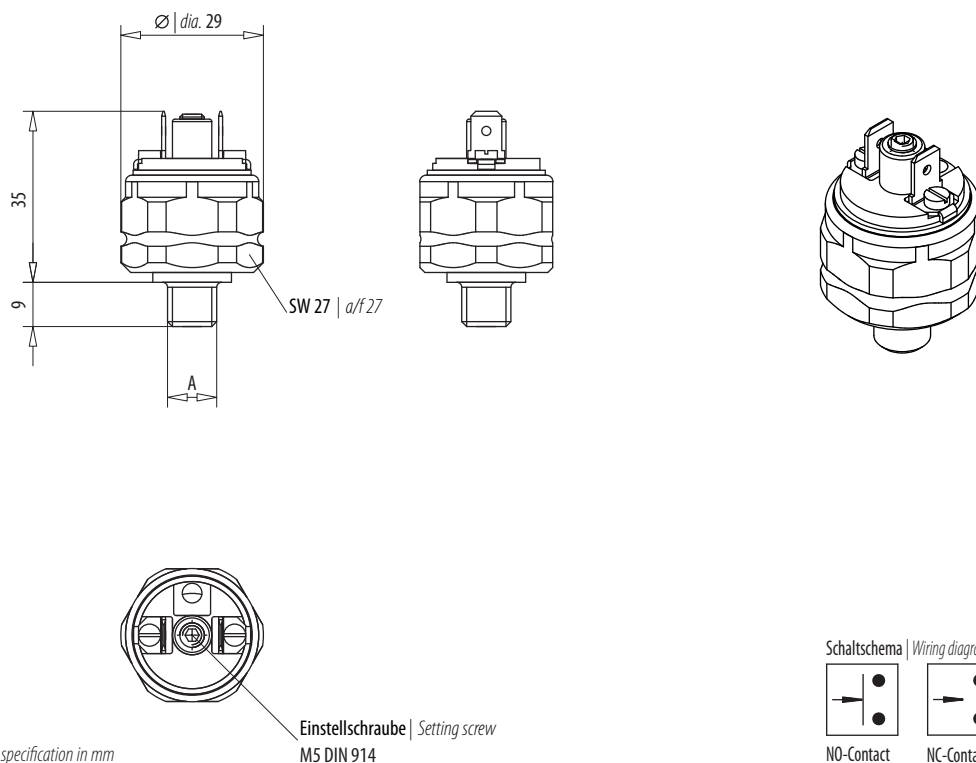

Alle Angaben in mm | All specification in mm

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Bestellnummer Order no.	406 002	406 010
Druckeinstellbereich Pressure setting range	0,2 - 2 bar	0,5 - 10 bar
Arbeitsdruck max. Working pressure max.	2 bar	10 bar
Berstdruck Bursting pressure	5 bar	20 bar
Bauart Design	Membrane federbelastet Spring-loaded diaphragm	
Membrane Diaphragm	NBR, Sonderausführung VITON, CR, EPDM, KALREZ NBR, special design VITON, CR, EPDM, KALREZ	
Befestigungsart Manner of fastening	über Außengewinde Male thread	
Anschlußgewinde >A< Fitting thread >A<	G 1/4", G 1/8", M12x1,5, M10x1 kegelig Cone	
Einbaulage Mounting position	beliebig Any	
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25 °C bis + 85 °C, höhere Temperaturen auf Anfrage -25 °C to + 85 °C, higher temperatures on demand	
Medien Medium	Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser, andere Medien auf Anfrage Air, hydraulic oil, oil emulsions, water, others on demand	
Verstellbarkeit Adjustability	unter Druck Under pressure	
Rückschaltdifferenz Switch back difference	10%	
Mechanische Lebensdauer Mechanical life	10 ⁶	
Werkstoff Material	Messing, Sonderausführung VA, Stahl verzinkt Brass, special design stainless steel or galvanized steel	
Gewicht ca. Weight approx.	60 g	
Schaltelement Switching element	Kontakte versilbert, Sonderausführung vergoldet Silver-plated contacts / special gold-plated contacts	
Bemessungsspannung Reference voltage	42 V	
Bemessungsfrequenz Reference frequency	nicht über 100 Hz Not over 100 Hz	
Schalzhäufigkeit max. Switching frequency max.	200/min.	
Maximalbelastung Maximum load	2 A	
Elektrischer Anschluß Electrical connection	Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8, wahlweise konfektioniert mit Kabel Flat plug 2 x 6.3 x 0.8, optionally made up with cable	
Schutzart Protective system	IP65, Klemmen IP00, konfektioniert IP 67 IP65, terminals IP00, made up IP 67	
Schalteleistung Breaking capacity	100 VA	
In induktiv belasteten Gleichstromkreisen z. B. Magneten, sind Einrichtungen zur Funkenlöschung vorzusehen For inductively loaded DC circuits e. g. for magnets, spark extinguishers have to be provided		