

Magnetventil NAMUR, 5/2- und 5/3-Wege

Solenoid valve NAMUR, 5/2- and 5/3- ways
Elettrovalvola NAMUR, 5/2- e 5/3-vie




MNI52
MNI53

Beschreibung (Description / Descrizione)


- Magnetventil NAMUR mit verschiedenen Funktionen wie 5/2- oder 5/3-Wege erhältlich mit Standardspulen und Gerätesteckern
- Impulsausführung
- Serienmäßig mit Notbetätigung, Messing
- Gehäuse Aluminium eloxiert, mit minimalen Außenabmessungen
- Kolben Edelstahl 1.4305
- Dichtungen aus NBR
- Schrauben Edelstahl 1.4301

Solenoid valve NAMUR available with different functions like e. g.
5/2 or 5/3 ways with standard coils and connectors
Dual stable version
Manual override as standard, brass
Body aluminum anodised, with min. external dimensions
Piston stainless steel AISI 303
Sealings NBR
Screws stainless steel AISI 304

Elettrovalvola NAMUR disponibile in esecuzioni diversi come
5/2 o 5/3 vie con bobine e connettori standard
Versione bistabile
Comando manuale in serie, ottone
Corpo alluminio anodizzato, con dimensioni esterne ridotte
Pistone acciaio inox AISI 303
Guarnizioni NBR
Viti acciaio inox AISI 304

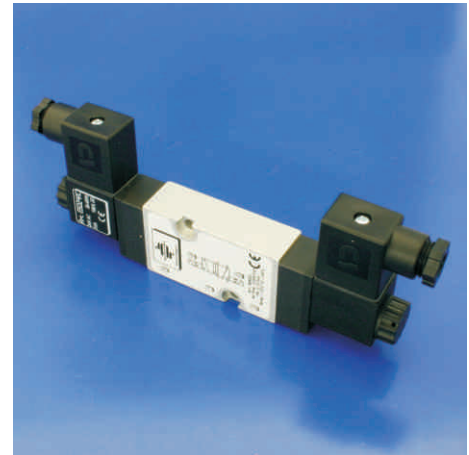

Maßzeichnung (Dimensions / Dimensioni)

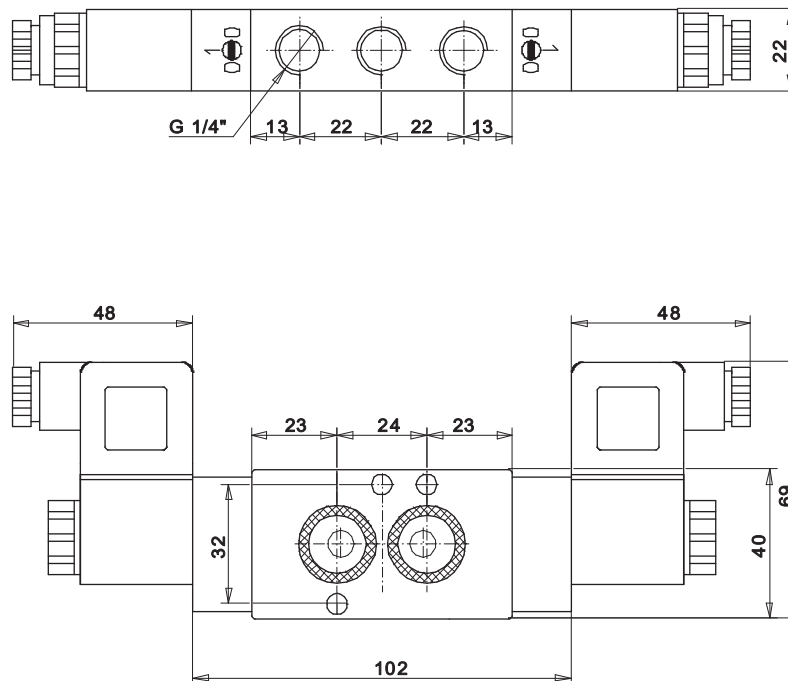


Solenoid valve NAMUR, 5/2- and 5/3- ways
Elettrovalvola NAMUR, 5/2- e 5/3-vie




Technische Daten (Technical features / Dati tecnici)

Anschluss	G 1/4"
Air entry / Connessione	
Nennweite	7mm
Dimension / Dimensione	
Arbeitsdruck	2-10 bar
Air pressure / Pressione di utilizzo	
Temperatur	-20°C ... +50°C
Temperature / Temperatura	
Schutzart	IP65 - DIN 40050
Enclosure / Grado di protezione	
Spannung	DC: 12V, 24V
Voltage / Tensione	AC: 24V, 48V, 115V, 230V
Leistung	DC: 3W / AC: 5VA
Power consumption / Potenza assorbita	
Nenndurchfluss	1250 l/min
Air flow / Portata	


(5/2-ways) / (5/2-vie)




(5/3-ways) / (5/3-vie)



(5/3-ways) / (5/3-vie)



(5/3-ways) / (5/3-vie)



MSG	Center position closed
MSG	Posizione centrale chiuso

MSE	Center position deaerated
MSE	Posizione centrale disaerato

MSB	Center position aerated
MSB	Posizione centrale aerato

Preisliste Seite 6 Price list page 6 / Listino dei prezzi pagina 6

Spannung Voltage / Tensione	Artikelnummer Code number / Numero codice
12V DC	012DC
24V DC	024DC
24V AC	024AC
48V AC	048AC
115V AC	115AC
230V AC	230AC

