

Optische Positionsanzeige 3D

Visual position indicator 3D

Indicatore visivo di posizione 3D

VDI/VDE 3845 - ISO 5211



OA20

OA30

Beschreibung (Description / Descrizione)

- Optische Positionsanzeige für pneumatische Drehantriebe nach VDI/VDE 3845 - ISO 5211
- 3. Anzeige zur Indikation von L- oder T-Bohrung bei 3-Wege Kugelhähnen
- Max. Durchmesser der Antriebswelle OA20 = 25mm, OA30 = 35mm
- Gehäuse aus Polypropylen schwarz, Anzeiger aus Polypropylen gelb und schwarz

Visual position indicator for pneumatic rotary actuators, according to VDI/VDE 3845 ISO 5211

3rd indicator for indication of L or T bore for 3 ways ball valves

Max. diameter of the actuator shaft OA20 = 25mm, OA30 = 35mm

Housing is made of polypropylen black, indicators of polypropylen yellow and black

Indicatore visivo di posizione per attuatori pneumatici secondo norme VDI/VDE 3845 ISO 5211


Indicatore per posizione sfera ad "L" o "T" su valvole 2 o 3 vie

Mas. diametro del perno attuatore OA20 = 25mm, OA30 = 35mm

Corpo in polypropylene nero, indicatore in polypropylene giallo e nero



Maßzeichnung (Dimensions / Dimensioni)

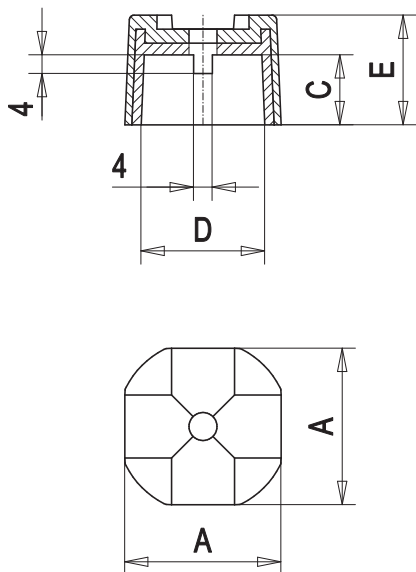

	OA20	OA30
A	34	50
C	15	25
D	27	39
E	23,5	37,5

Artikelnummer (Code number / Numero codice)

Preisliste Seite 9 Price list page 9 / Listino dei prezzi pagina 9



**Wellenhöhe Antrieb
(20 / 30)**

Shaft height act.
Altezza perno att.