



2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve

Baureihe 266 Type 266

direktgesteuert
direct acting

Schaltfunktion A: NC (stromlos geschlossen)
function A: NC (normally closed)

Schaltfunktion B: NO (stromlos offen)
function B: NO (normally open)




Nennweite	DN 2 – 6	diameter	DN 2 – 6
Druckbereich	0 – max. 100 bar	pressure range	0 – max. 100 bar
Gehäusewerkstoff	Stahl verzinkt	body material	steel zincd
Dichtwerkstoff	statisch: FKM dynamisch: PTFE	seal	static: FKM dynamic: PTFE
Temperatur	Medium: - 10 bis + 100°C Umgebung: - 10 bis + 50°C	temperature	media: - 10 up to + 100°C ambient: - 10 up to + 50°C
Anschluss	G1/8 – G1/4	connection	G1/8 – G1/4
Durchflussrichtung	P → A max. 100bar A → P max. 16bar	flow direction	P → A max. 100bar A → P max. 16bar
Elektr. Anschluss	Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 Bauform A, bei Wechselstrombetrieb mit integriertem Gleichrichter	electr. connection	plug acc. DIN EN 175301-803 form A, a.c. operation with rectifier integrated
Anschlussspannung	230V 50Hz, 24V DC, Sonderspannungen	nominal voltage	230V 50Hz, 24V DC, special voltage
Spannungstoleranz	+ / - 10% nach VDE 0580	voltage tolerance	+ / - 10% acc. VDE 0580
Einschaltdauer	100% ED	duty factor	100% ED
Schutzart	IP 65 mit montierter Gerätesteckdose	protection class	IP 65 with plug mounted
Einbaulage	beliebig	mounting	in any position

2/2-Wege Coaxialventil
2/2-way coaxial valve

Baureihe 266
Type 266

DN [mm]	Druck pressure range [bar]	Anschluss connection	K _v -Wert flow rate [l/min]	Leistungsaufnahme power consumption [W]		Gewicht - Messing weight - brass [Kg]
				24V DC	230V 50Hz	
2	0 – 100	G1/8, G1/4	2,5	35	41	1,7
3	0 – 40	G1/8, G1/4	3,7	35	41	1,7
4	0 – 20	G1/8, G1/4	6,5	35	41	1,7
5	0 – 16	G1/8, G1/4	8,0	35	41	1,7
6	0 – 10	G1/8, G1/4	9,5	35	41	1,7

Schnittzeichnung
sectional drawing


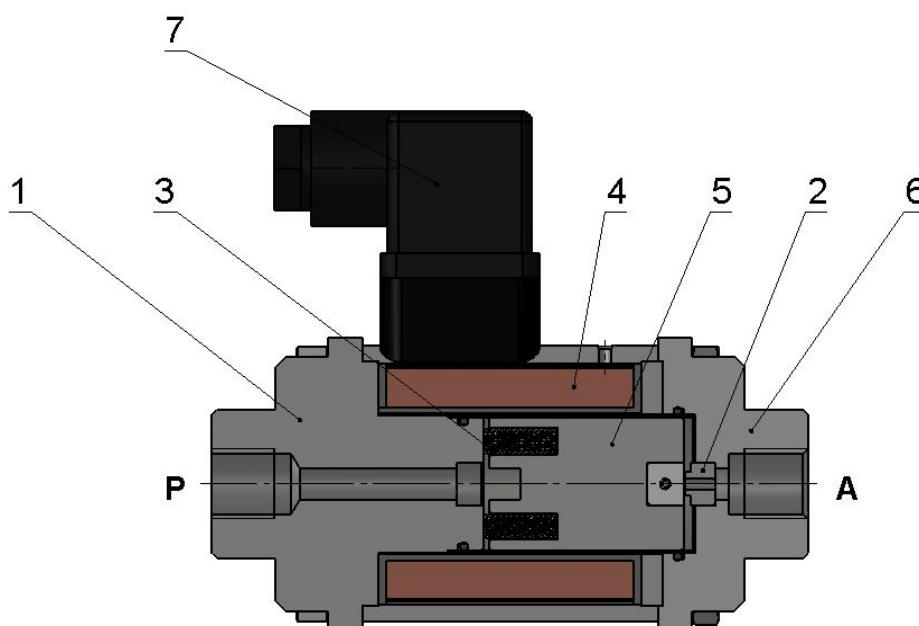


Pos. pos.	Menge quantity	Benennung	description
1	1	Magnetkern	solenoid core
2	1	Düse	nozzle
3	2	Feder	spring
4	1	Spule	coil
5	1	Anker	plunger
6	1	Anschlussstück	adapter fitting
7	1	Gerätesteckdose	plug

2/2-Wege Coaxialventil
2/2-way coaxial valve

Baureihe 266
Type 266

Maßzeichnung
dimension drawing

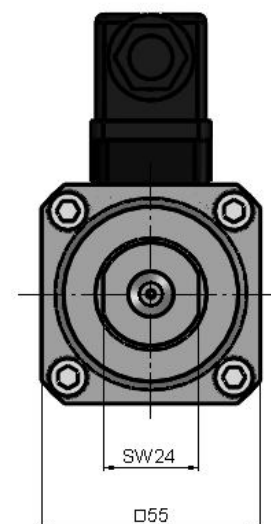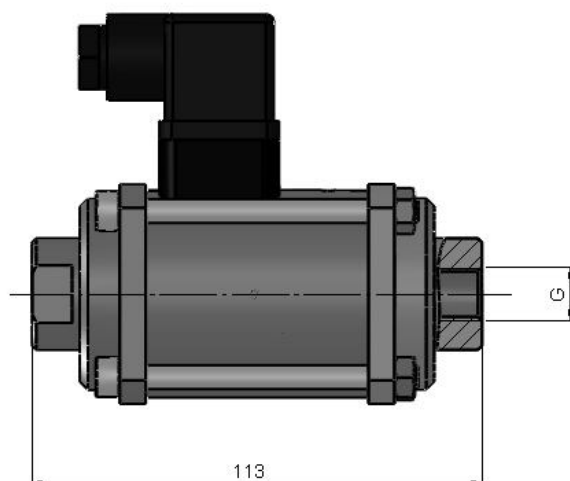


2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve

Baureihe 266 Type 266

Typenschlüssel type code







Die Typenbezeichnung setzt sich zusammen aus:
structure of the order specification:

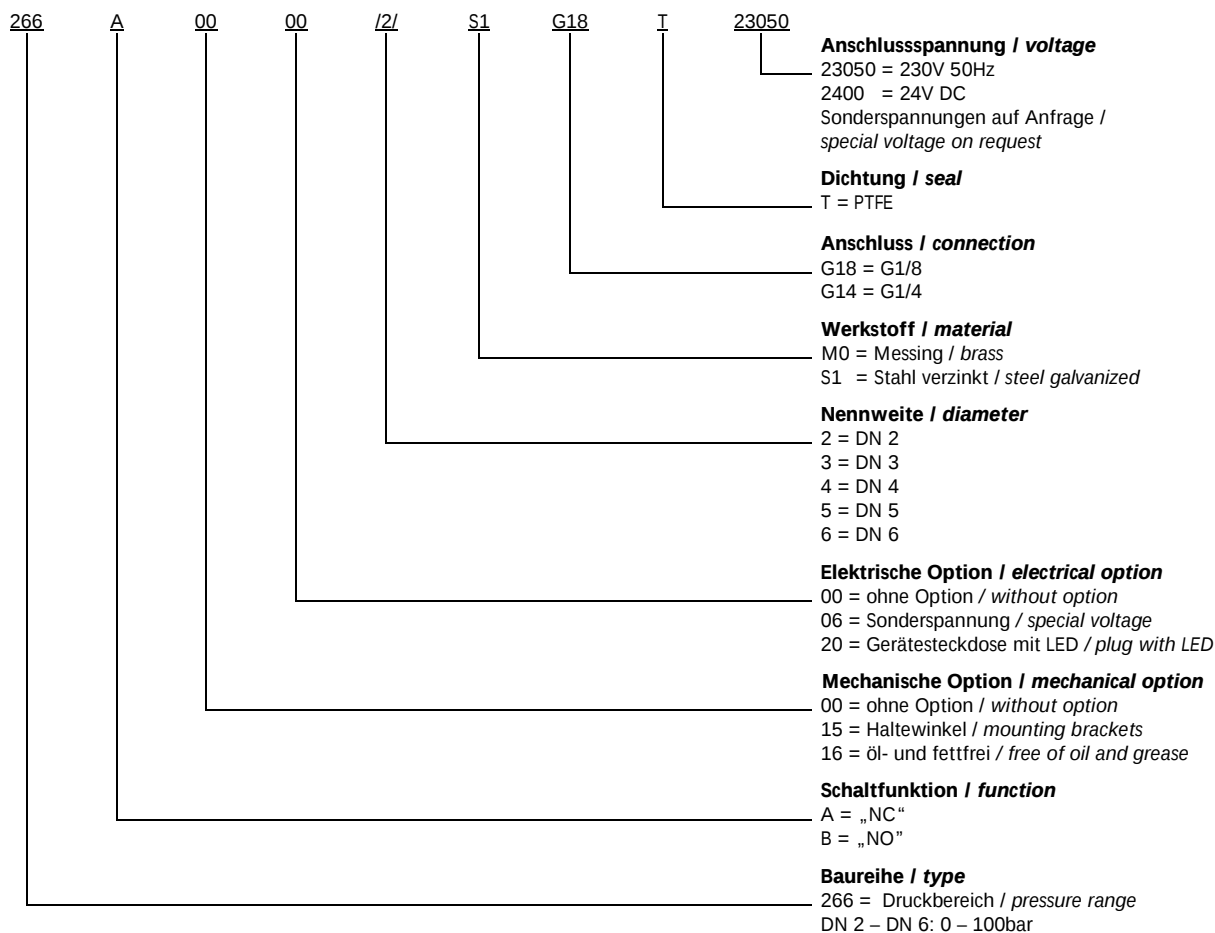

2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve

Baureihe 266 Type 266

Zubehör accessories

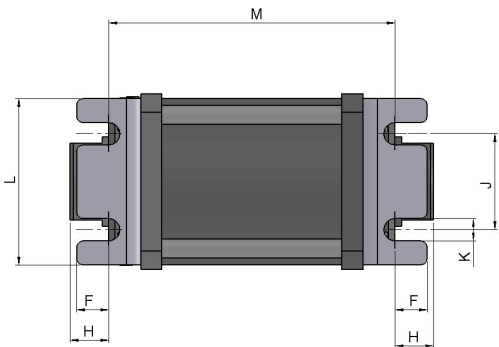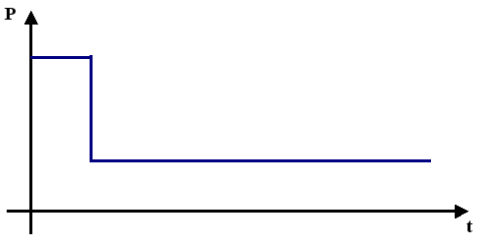	Haltewinkel mounting brackets mechanische Option = 15 mechanical option = 15	 <table><tr><th>DN</th><th>F [mm]</th><th>H [mm]</th><th>J [mm]</th><th>K [mm]</th><th>L [mm]</th><th>M [mm]</th></tr><tr><td>2 - 6</td><td>10</td><td>12</td><td>30</td><td>7</td><td>52</td><td>89</td></tr></table>	DN	F [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	2 - 6	10	12	30	7	52	89
DN	F [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]										
2 - 6	10	12	30	7	52	89										
	Gerätesteckdose mit LED plug with LED elektrische Option = 20 electrical option = 20															
	Gerätesteckdose mit Leistungsabsenkung 24V DC Bauform A plug with power reduction form A elektrische Option = 07 electrical option = 07															

Weitere Optionen und Zubehör stimmen wir gerne auf Ihre Anforderungen ab.
We gladly coordinate further options and accessories according to your requirements.