




2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve

Baureihe 267 Type 267

direktgesteuert
direct acting

Schaltfunktion A: NC (stromlos geschlossen)
function A: NC (normally closed)

Schaltfunktion B: NO (stromlos offen)
function B: NO (normally open)

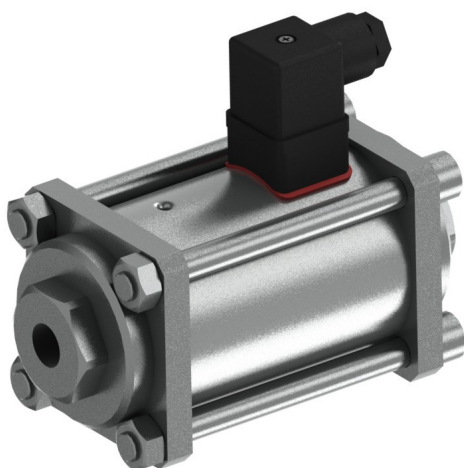


Nennweite	DN 1 – 6	diameter	DN 1 – 6
Druckbereich	0 – max. 300bar	pressure range	0 – max. 300bar
Gehäusewerkstoff	Stahl verzinkt, Stahl vernickelt	body material	steel galvanized, steel nickel-plated
Dichtwerkstoff	statisch: FKM Sitzdichtung: PTFE	seal	static: FKM seat seal: PTFE
Temperatur	Medium: - 10 bis + 100°C Umgebung: - 10 bis + 50°C	temperature	media: - 10 up to + 100°C ambient: - 10 up to + 50°C
Anschluss	G1/8 – G3/8	connection	G1/8 – G3/8
Durchflussrichtung	P → A max. 300bar A → P siehe Tabelle	flow direction	P → A max. 300bar A → P see table
Elektr. Anschluss	Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 Bauform A, bei Wechselstrombetrieb mit integriertem Gleichrichter	electr. connection	plug acc. DIN EN 175301-803 form A, a.c. operation with rectifier integrated
Schaltzeiten	Öffnungszeit: 29ms Schließzeit: 200ms	switching time	opening time: 29ms closing time: 200ms
Leistungsaufnahme	24V DC: 58W 230V 50Hz: 55W	power consumption	24V DC: 58W 230V 50Hz: 55W
Gewicht	4kg	weight	4kg
Anschlussspannung	230V 50Hz, 24V DC, Sonderspannungen	nominal voltage	230V 50Hz, 24V DC, special voltage
Spannungstoleranz	+ / - 10% nach VDE 0580	voltage tolerance	+ / - 10% acc. VDE 0580
Einschaltdauer	100% ED	duty factor	100% ED
Schutzart	IP 65 mit montierter Gerätesteckdose	protection class	IP 65 with plug mounted
Einbaulage	beliebig	mounting	in any position

2/2-Wege Coaxialventil
2/2-way coaxial valve

Baureihe 267
Type 267

DN	Druck pressure range	K _v - Wert flow rate	Gegendruck A → P back pressure A → P
[mm]	[bar]	[l/min]	[bar]
1	0 – 300	0,7	100
2	0 – 300	1,9	50
2,5	0 – 300	2,7	30
3	0 – 270	4,6	24
4	0 – 135	7,3	9
5	0 – 90	8,2	3
6	0 – 60	10,7	2

Schnittzeichnung
sectional drawing



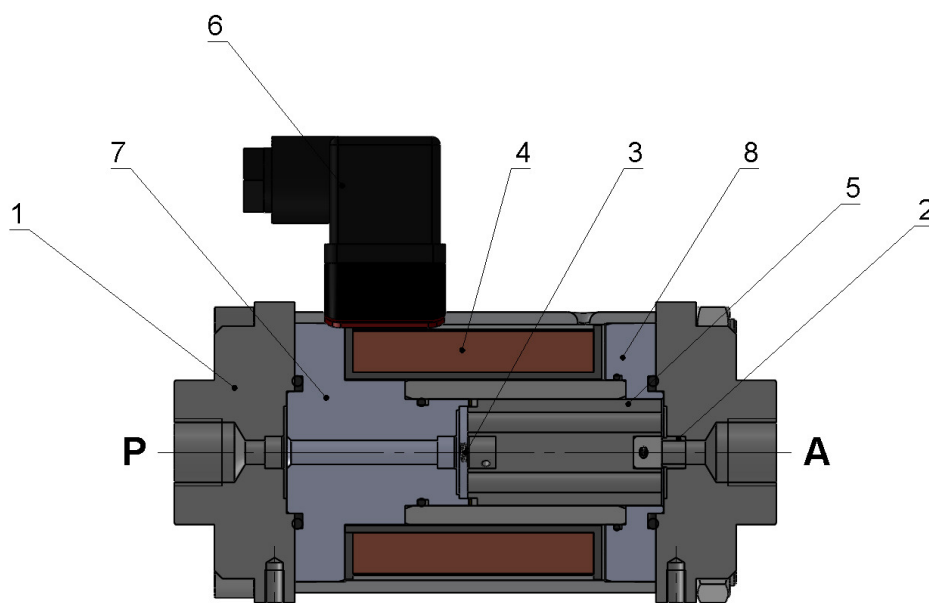


Pos. pos.	Menge quantity	Benennung	description
1	2	Anschlussstück	adapter fitting
2	1	Düse	nozzle
3	2	Feder	spring
4	1	Spule	coil
5	1	Anker	plunger
6	1	Gerätesteckdose	plug
7	1	Magnetkern	solenoid core
8	1	Magnetdeckel	solenoid cover

2/2-Wege Coaxialventil
2/2-way coaxial valve

Baureihe 267
Type 267

Maßzeichnung
dimension drawing

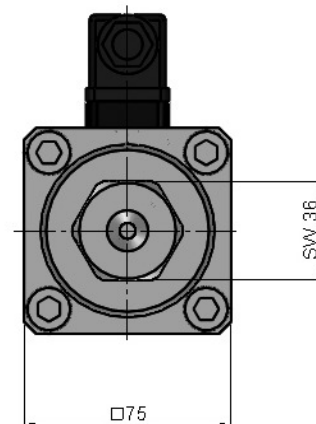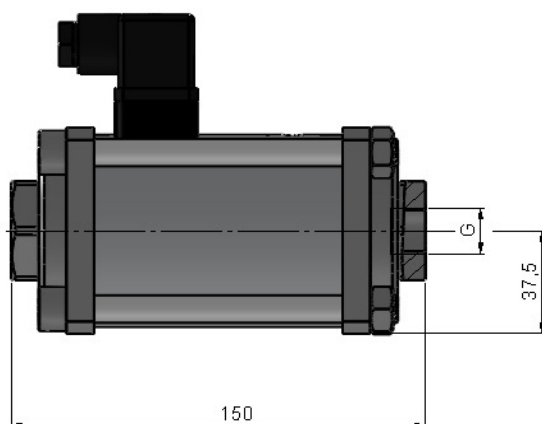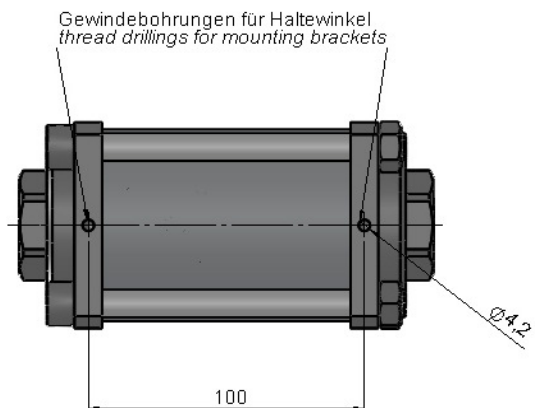


2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve

Baureihe 267 Type 267

Typenschlüssel type code






Die Typenbezeichnung setzt sich zusammen aus:
structure of the order specification:

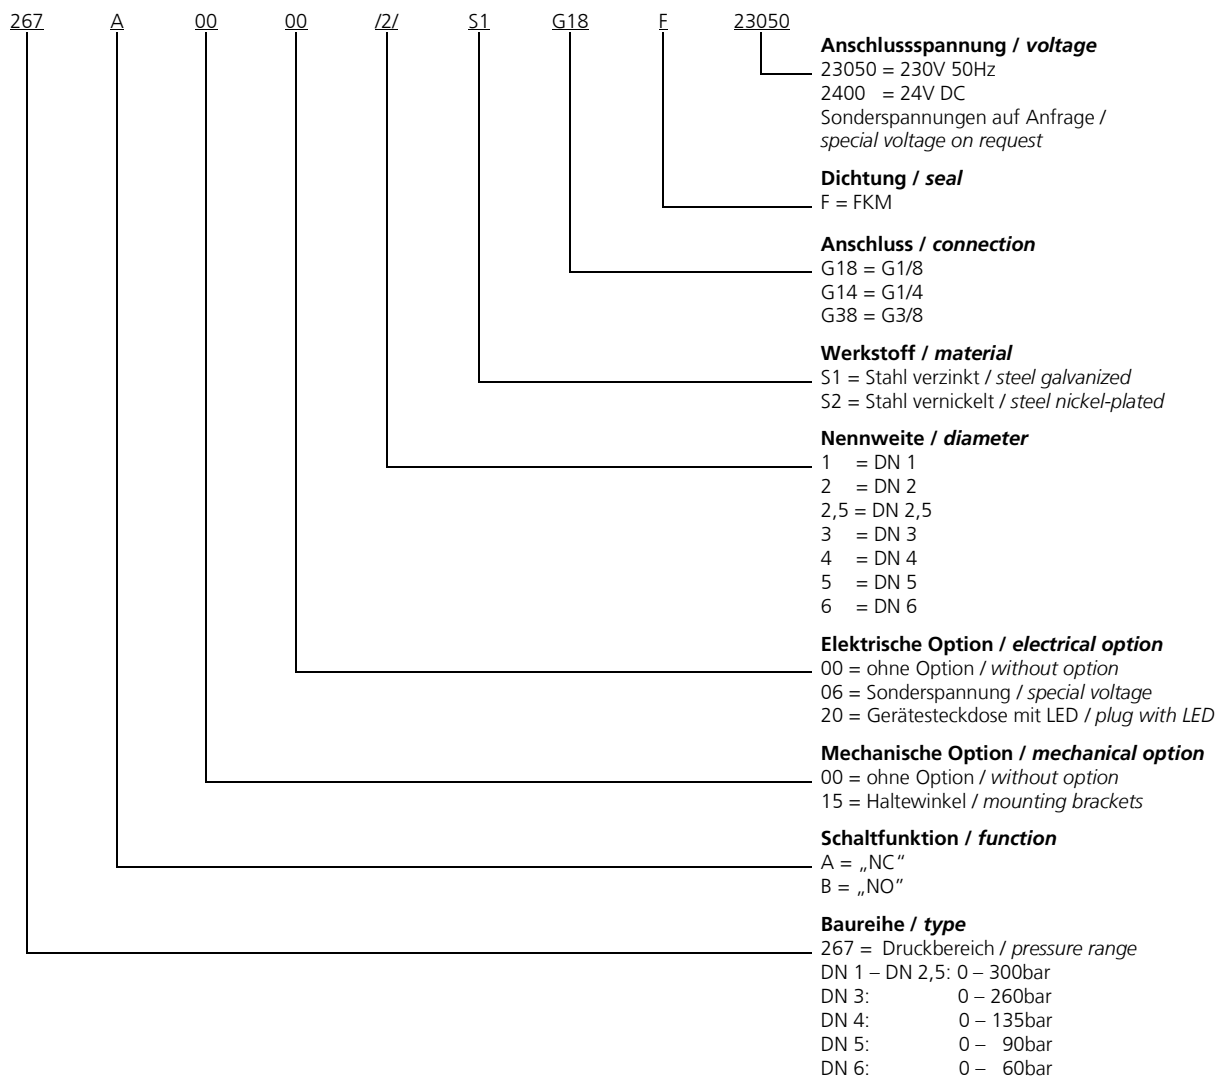

2/2-Wege Coaxialventil
2/2-way coaxial valve

Baureihe 267
Type 267

Zubehör
accessories

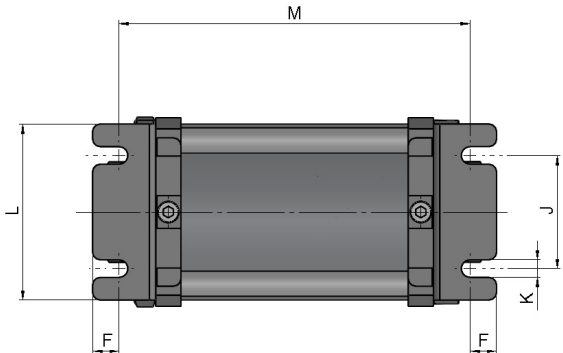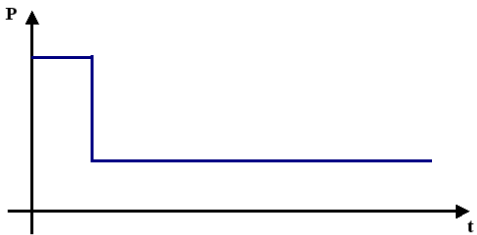	Haltewinkel <i>mounting brackets</i> mechanische Option = 15 <i>mechanical option = 15</i>	 <table data-bbox="863 889 1383 987"><tr><th>DN [mm]</th><th>F [mm]</th><th>J [mm]</th><th>K [mm]</th><th>L [mm]</th><th>M [mm]</th></tr><tr><td>1 - 6</td><td>10,5</td><td>45</td><td>7</td><td>70</td><td>139</td></tr></table>	DN [mm]	F [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	1 - 6	10,5	45	7	70	139
DN [mm]	F [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]									
1 - 6	10,5	45	7	70	139									
	Gerätesteckdose mit LED <i>plug with LED</i> elektrische Option = 20 <i>electrical option = 20</i>													
	Gerätesteckdose mit Leistungsabsenkung 24V DC Bauform A <i>plug with power reduction form A</i> elektrische Option = 07 <i>electrical option = 07</i>													

Weitere Optionen und Zubehör stimmen wir gerne auf Ihre Anforderungen ab.
We gladly coordinate further options and accessories according to your requirements.