

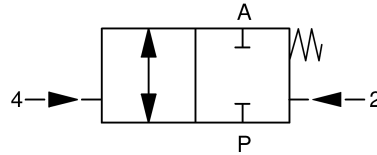
**2/2-Wege Coaxialventil**  
**2/2-way coaxial valve**

**Baureihe 283-X**  
**Type 283-X**

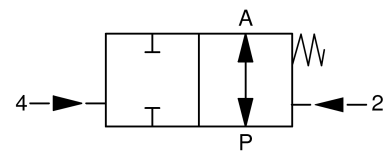
**fremdgesteuert**  
**Modulbauweise**

**externally controlled**  
**modular design**

Schaltfunktion A: NC (stromlos geschlossen)  
function A: NC (normally closed)



Schaltfunktion B: NO (stromlos offen)  
function B: NO (normally open)



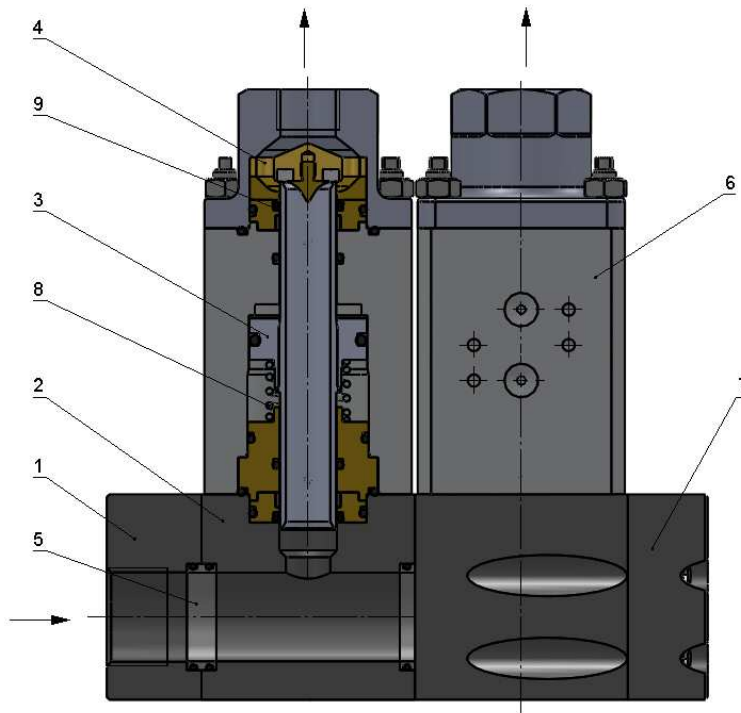
<b>Nennweite</b>	DN 15	<b>diameter</b>	DN 15
<b>Druckbereich</b>	0 – max. 200bar Gegendruckdicht bis max.16bar	<b>pressure range</b>	0 – max. 200bar backpressure leakproof up to max. 16bar
<b>Gehäusewerkstoff</b>	Einzelventil: Messing Block: Aluminium	<b>body material</b>	single valve: brass block: aluminium
<b>Dichtwerkstoff</b>	statisch: FKM dynamisch: PTFE Sitzdichtung: PTFE	<b>seal material</b>	static: FKM dynamic: PTFE seat seal: PTFE
<b>Temperatur</b>	Medium: -10 bis +100°C Umgebung: -10 bis +50°C	<b>temperature</b>	media: -10 up to +100°C ambient: -10 up to +50°C
<b>Anschluss</b>	Ventil: G3/8 – G3/4 Block: G1 1/4	<b>connection</b>	valve: G3/8 – G3/4 block: G1 1/4
<b>Durchflußrichtung</b>	P → A max. 200bar A → P max. 16bar	<b>flow direction</b>	P → A max. 200bar A → P max. 16bar
<b>Antriebsteil</b>	doppelt wirkender Kolben mit Rückstellfeder	<b>actuating part</b>	double acting piston with spring return
<b>Steuerdruck</b>	3 – 8bar Anschlüsse 2+4 (G1/4) Schnittstelle nach NAMUR	<b>control pressure</b>	3 – 8bar connections 2+4 (G1/4) port according to NAMUR
<b>Schaltzeiten</b>	eine vorgeschaltete Wartungseinheit verlängert die Lebensdauer der Ventile Öffnen / Schließen 50 – 1000ms Abhängig vom Steuerdruck, Pilotventil (Option) und Abluftdrosseln (Option)	<b>switching time</b>	an upstream service unit extends the lifetime of the valves opening / closing 50 – 1000ms depending on operating pressure, pilot valve (option) and exhaust air throttle (option)
<b>Einbaulage</b>	beliebig	<b>mounting</b>	in any position

**2/2-Wege Coaxialventil**  
**2/2-way coaxial valve**

**Baureihe 283-X**  
**Type 283-X**

Baureihe type	DN [mm]	Druck pressure range [bar]	Anschluss connection	K <sub>v</sub> -Wert flow rate [m <sup>3</sup> /h]	Gewicht - Messing weight - brass [kg]
283-X	15	0 – 200	G3/8, G1/2, G3/4	7,2	3,2

**Schnittzeichnung**  
**sectional drawing**

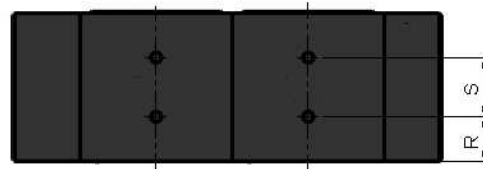


Pos. pos.	Menge quantity	Benennung	description
1	1	Anschlussstück links	fitting left
2	2	Blockmodul	block module
3	2	Kolben	piston
4	2	Ventilsitz	valve seat
5	3	Distanzstück	distance piece
6	2	Zylinder	cylinder
7	1	Abschlussdeckel	end cover
8	1	Feder	spring
9	2	PTFE-Stangendichtung	PTFE-rod seal

**2/2-Wege Coaxialventil**  
**2/2-way coaxial valve**

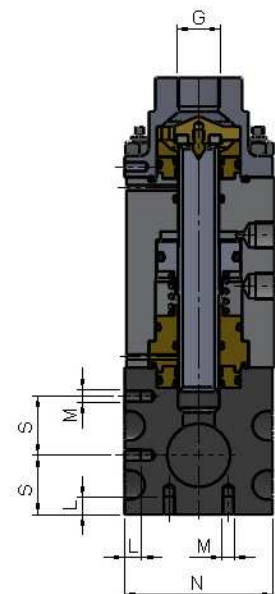
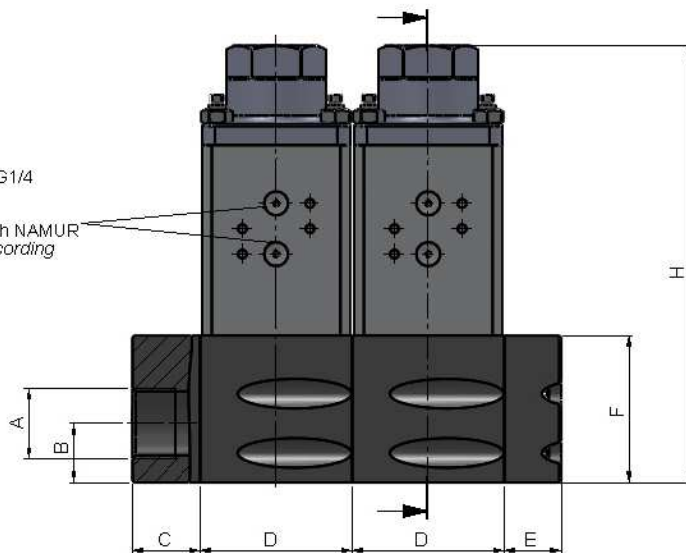
**Baureihe 283-X**  
**Type 283-X**

**Maßzeichnung**  
**dimension drawing**



Steueranschluss G1/4  
control port G1/4

Anschlussbild nach NAMUR  
mounting face according  
to NAMUR



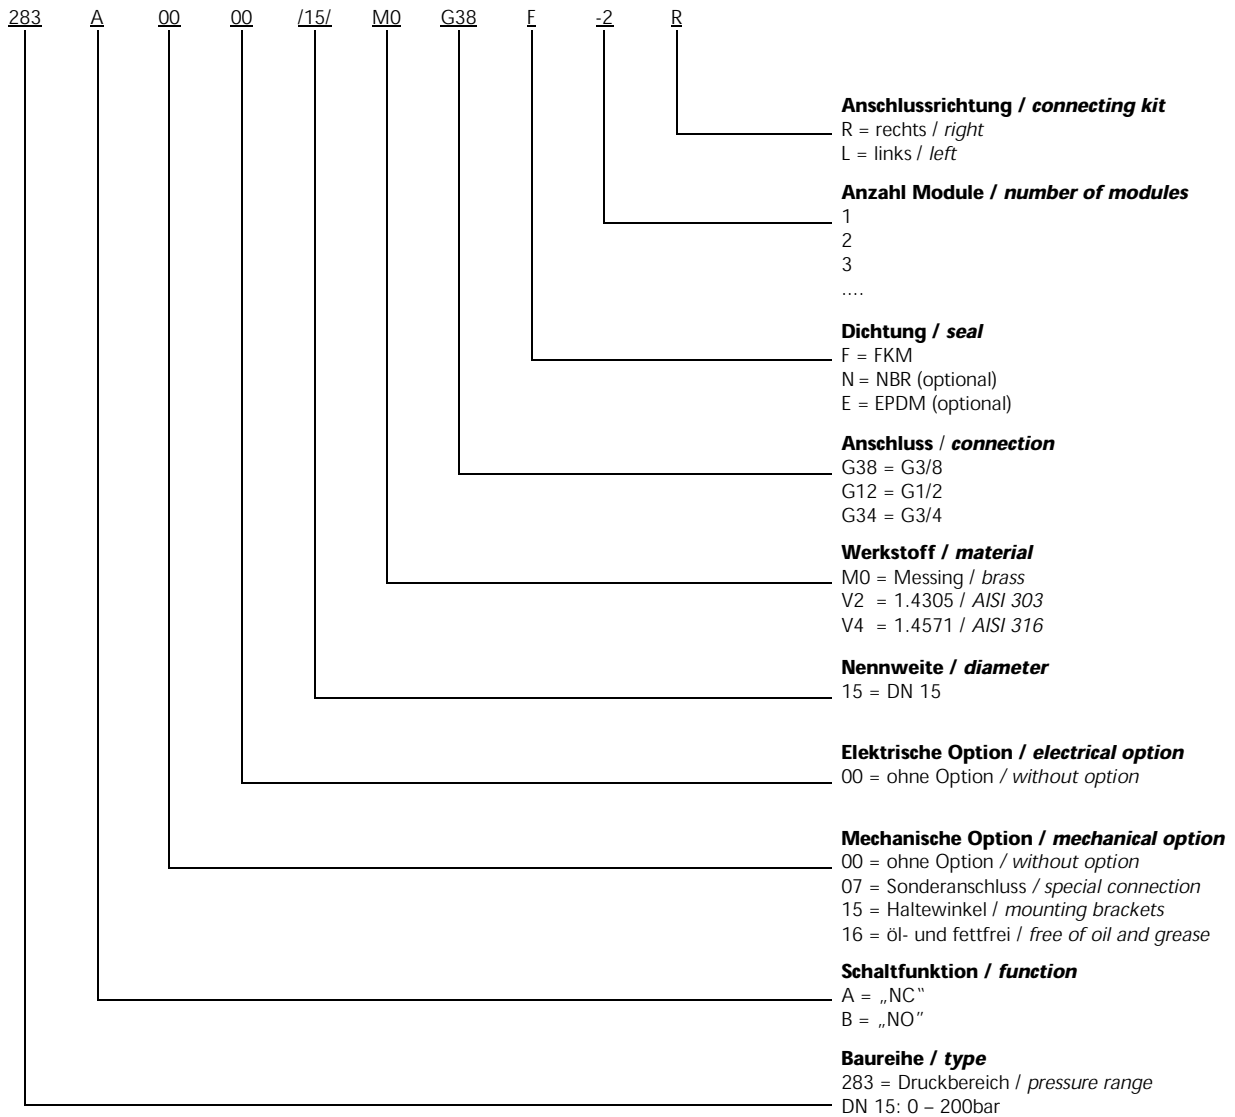
DN	A	B	C	D	E	F	H	G	L	M	R	S	N
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
15	G1 1/4	28	32	72	27	69,5	207	3/8 - 1/2 - 3/4	8	M6	21	28	70

**2/2-Wege Coaxialventil**  
**2/2-way coaxial valve**

**Baureihe 283-X**  
**Type 283-X**

**Typenschlüssel**  
**type code**





Die Typenbezeichnung setzt sich zusammen aus:  
*structure of the order specification:*


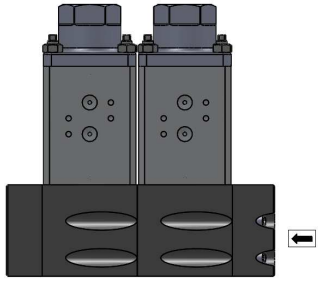

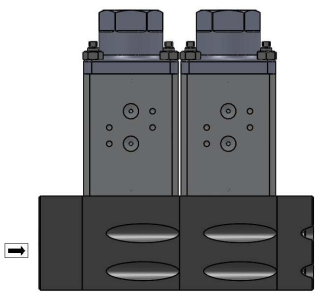


**2/2-Wege Coaxialventil**  
**2/2-way coaxial valve**

**Baureihe 283-X**  
**Type 283-X**


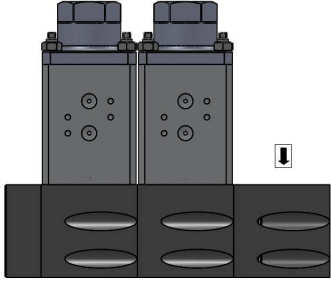

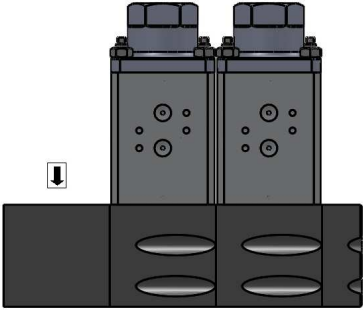
**Zubehör**  
**accessories**

Verbindungsstücke connecting pieces		Abschlussstücke end covers	
	<b>Trennscheibe</b> isolation disc		<b>Abschlussstück rechts</b> end cover right
	<b>Distanzstück</b> distance piece		<b>Abschlussstück links</b> end cover left

Anschlussstücke connection parts		
	<b>Anschlussstück rechts</b> connection part right	
	<b>Anschlussstück links</b> connection part left	


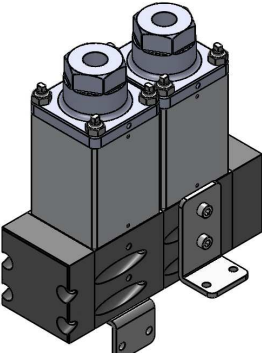





**2/2-Wege Coaxialventil**  
**2/2-way coaxial valve**

**Baureihe 283-X**  
**Type 283-X**

	<p><b>Anschlussstück rechts</b>  <b>Eckausführung</b>  <b>nach oben</b>  <i>connection part right 90°</i></p>	
	<p><b>Anschlussstück links</b>  <b>Eckausführung</b>  <b>nach oben</b>  <i>connection part left 90°</i></p>	


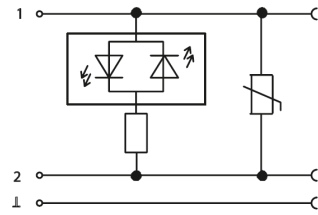

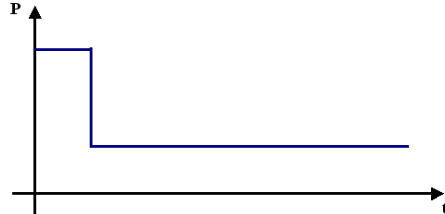

**2/2-Wege Coaxialventil**  
2/2-way coaxial valve

**Baureihe 283-X**  
Type 283-X

<b>Weitere Optionen</b> <i>further options</i>		
	<p><b>Haltewinkel</b> <i>mounting brackets</i></p> <p><b>mechanische Option = 15</b> <i>mechanical option = 15</i></p>	
	<p><b>Abluftdrossel</b> <i>exhaust air throttle</i></p> <p><b>G1/8</b> <b>G1/4</b></p>	
	<p><b>Schalldämpfer Sinterbronze</b> <i>silencer of sinter bronze casting</i></p> <p><b>G1/8</b> <b>G1/4</b></p>	
	<p><b>5/2-Wege Pilotventil (NAMUR)</b> <b>zum Anflanschen</b> <b>Anschlüsse seitlich</b> <i>5/2-way pilot valve (NAMUR) to flange connections laterally</i></p> <p><b>24V DC</b> <b>230V 50Hz</b></p>	
	<p><b>5/2-Wege Pilotventil (NAMUR)</b> <b>zum Anflanschen</b> <b>Anschlüsse oben</b> <i>5/2-way pilot valve (NAMUR) to flange connections above</i></p> <p><b>24V DC</b> <b>230V 50Hz</b></p>	
	<p><b>5/2-Wege Pilotventil (NAMUR)</b> <b>zum Anflanschen</b> <b>Anschlüsse oben</b> <b>Magnet M12x1</b> <i>5/2-way pilot valve (NAMUR) to flange connections above solenoid M12 x 1</i></p> <p><b>24V DC</b> <b>230V 50Hz</b></p>	

**2/2-Wege Coaxialventil**  
**2/2-way coaxial valve**

**Baureihe 283-X**  
**Type 283-X**

	<p><b>Gerätesteckdose mit LED</b>  <i>plug with LED</i></p> <p><b>elektrische Option = 20</b>  <i>electrical option = 20</i></p>	
	<p><b>Gerätesteckdose mit Leistungsabsenkung 24V DC</b>  <b>Bauform A</b>  <i>plug with power reduction form A</i></p> <p><b>elektrische Option = 07</b>  <i>electrical option = 07</i></p>	
	<p><b>Sonderschutzart</b>  <i>explosion proof</i></p> <p><b>II 2G Ex m II T4</b>  <b>II 3D IP65 T130°C</b></p> <p><b>elektrische Option = 13</b>  <i>electrical option = 13</i></p>	

**Weitere Optionen und Zubehör stimmen wir gerne auf Ihre Anforderungen ab.**  
*We gladly coordinate further options and accessories according to your requirements.*