
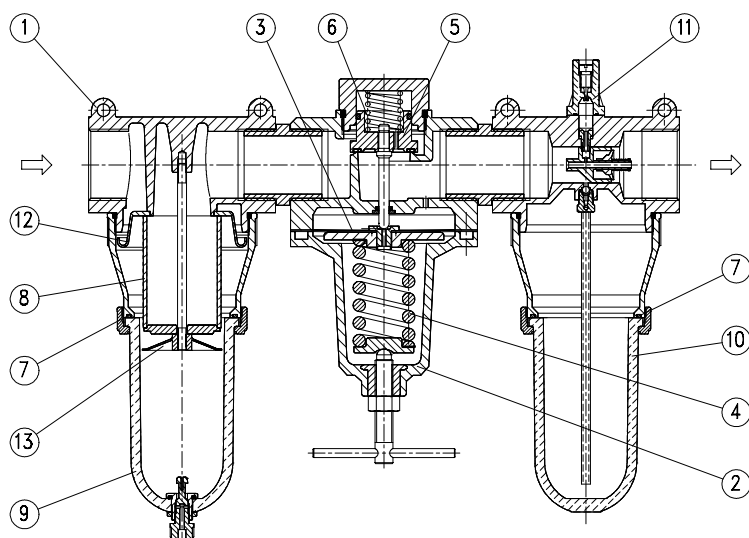


Wartungseinheit 3-teilig G 1 1/4, G 1 1/2

Typ	FRO.56	FRO.57	
Kenngrößen			
Anschlußgewinde	G1 1/4	G1 1/2	
Bauart	Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung		
	Zentrifugalkraft-Prinzip-Sinterfilter, Proportionalöler		
Einbaulage	vertikal, Ablassschraube unten		
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar, (Pe max. 12 bar bei autom. Entleerung)		
	Pe min 1,5 bei autom. Entleerung		
Ausgangsdruck	Pa 0,5-10 bar Standard, 0,1-3 bar, 0,5-6 bar, 0,5-16 bar		
Porenweite im Filter	40 µm Standard, 8 µm (absolut)		
Mediums- und			
Umgebungstemperatur	max. 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)		
Behältervolumen	300 cm³ max. Kondensatmenge, 550 cm³ Ölbehälter		
Kondensatentleerung	manuell Standard		
Befestigungsart	Winkel		
Gewicht	5,895 kg		



Ersatz-Teile

(Ersatzteilsatz komplett: ESA-DR.77)

Nr	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück	Al	---
2	Federhaube DR.55	Al - Ms	8.1555.02.000.1
3	Membran	NBR - Ms	
4	Druckfeder 0-10 bar DR.55-10	St. - verzinkt	5.1555.10.000
5	Ventilkegel	NBR - Ms	
6	Gegendruckfeder DR.77-5	Niro	5.1577.05.000
7	O-Ring 68 x 3 DO.33-23	NBR	1.2333.23.000
8	Filterelement 40 µm C.55-28	Polyethylen	5.2155.28.000
9	Kondensatbehälter DF.33 man	Polycarbonat	8.1133.48.000
10	Ölbehälter DO.33	Polycarbonat	8.2333.24.000
11	Tropfaufsatz DO.11	PA	9.9911.00.017
12	Drallkappe DF.55-3	ABS	3.1155.03.000
13	Trennkappe DF.33-7	PA	3.1133.07.000
	Einfüllschraube L.33-8	Ms - NBR	7.2533.08.000

Handhabungs-Hinweis

- Filterfeinheit nach ISO 4003, Glasperlentest
- Ölnachfüllung unter Druck möglich

Baugruppe 5


Bestellhinweis

FRO.	★★	★	★
Typ			Ausgangsdruck
1 Anschluß		2 Varianten	


Bestellbeispiel: FRO.57 B AM 0,1-3

Anschluß	
1	56 G1 1/4
	57 G1 1/2
Varianten	
2	G Manometer ø63
	B Schutzkorb
	M Metallbehälter
	HA Entleerung halbautom.
	AM Entleerung automatisch


Abmessungen (mm)

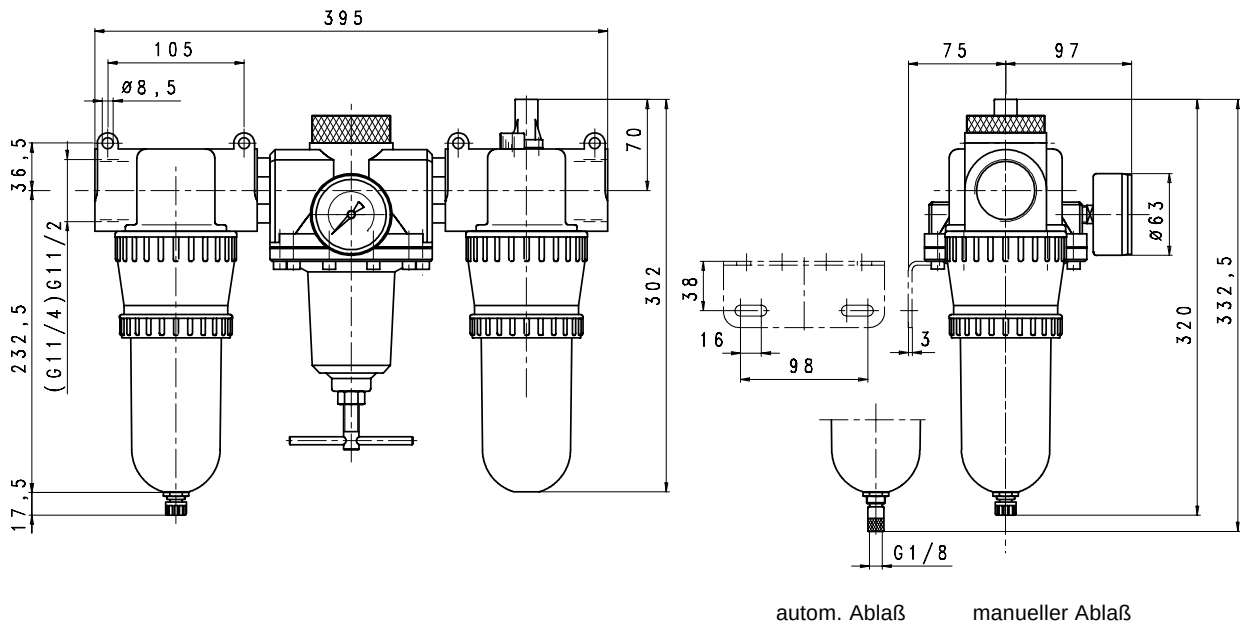


Durchflußcharakteristik

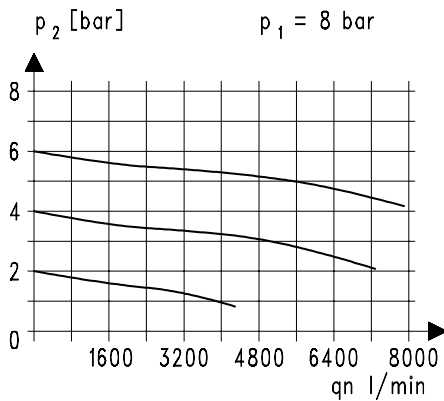

Hysteresese

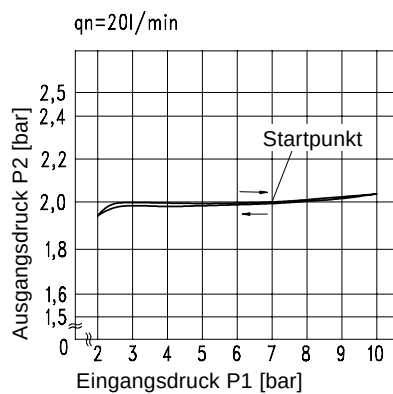


Öler-Ansprechgrenze

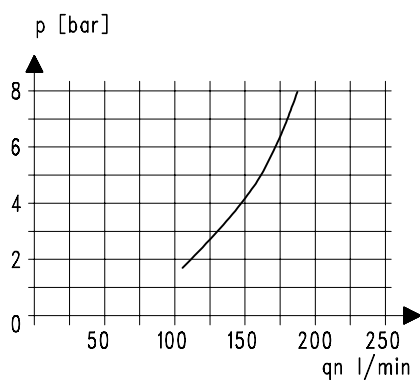


Zubehör

Manometer




Typ:
G 63. 3/ 6 R
G 63. 6/10 R
G 63.10/16 R
G 63.16/25 R

Schutzkorb




Typ: DF.33-11

Filterelement




Typ:
8µm: C.55-26

Metallbehälter




Typ: DO.33 M

Winkel




Typ: BW.50

Druckfeder



Typ:
0,5- 3: DR.55-29
0,5- 6: DR.55-30
0,5-16: DR.55-28

Autom. Ablass



Typ: AM.5