


Filter

FUTURA-SERIE

Kenngößen	Typ	KFIL-014
Anschlussgewinde		G 1/4
Bauart		Sinterfilter Zentrifugalkraft-Prinzip
Medium		Druckluft, neutrale Gase
Einbaulage		senkrecht
Mediums- und Umgebungstemperatur		max. 50 °C
Eingangsdruck		Pe max. 12 bar Pe min. 1,5 bar bei halb- und vollautomatischer Entleerung
Porenweite im Filter		5 µm Standard
Behältervolumen		16 cm³
Kondensatentleerung		halbautomatisch Standard
Befestigungsart		Winkel, Wandmontage
Gewicht		0,095 kg



Material: Grivory (PA66)
Prüfdruck 48 bar = Berstdruck nach ISO 6953

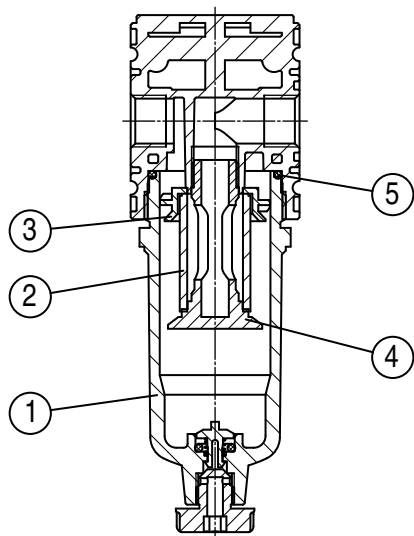


Bauteile

Nr.	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kondensatbehälter C.00 HA4	Polycarbonat	9.9900.00.038
2	Filterelement 5µm C.00-26	Cellpor	5.2100.26.000
3	Drallkappe F.00-6	POM	3.1300.06.000
4	Filterhalterung DF.00-4	PA	3.1100.04.000
5	O-Ring 30 x 2 DF.00-2	NBR	---

Handhabungs-Hinweis

- Filterfeinheit nach ISO 4003, Glasperlentest
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KKOP.0



Baugruppe 0

Bestellhinweis

KFIL - * ***

Typ


1 Anschluss-Varianten

2 Zubehör


Bestellbeispiel: KFIL-014 AM G

1	Anschluss-Varianten	
	014	G 1/4
	014 NPT	1/4-18 NPT
2	Zubehör (s. Rückseite)	
	M	Metallbehälter
	AM	Entleerung vollautomatisch drucklos entlüftend
	AM NC	Entleerung vollautomatisch drucklos geschlossen

Abmessungen (mm)

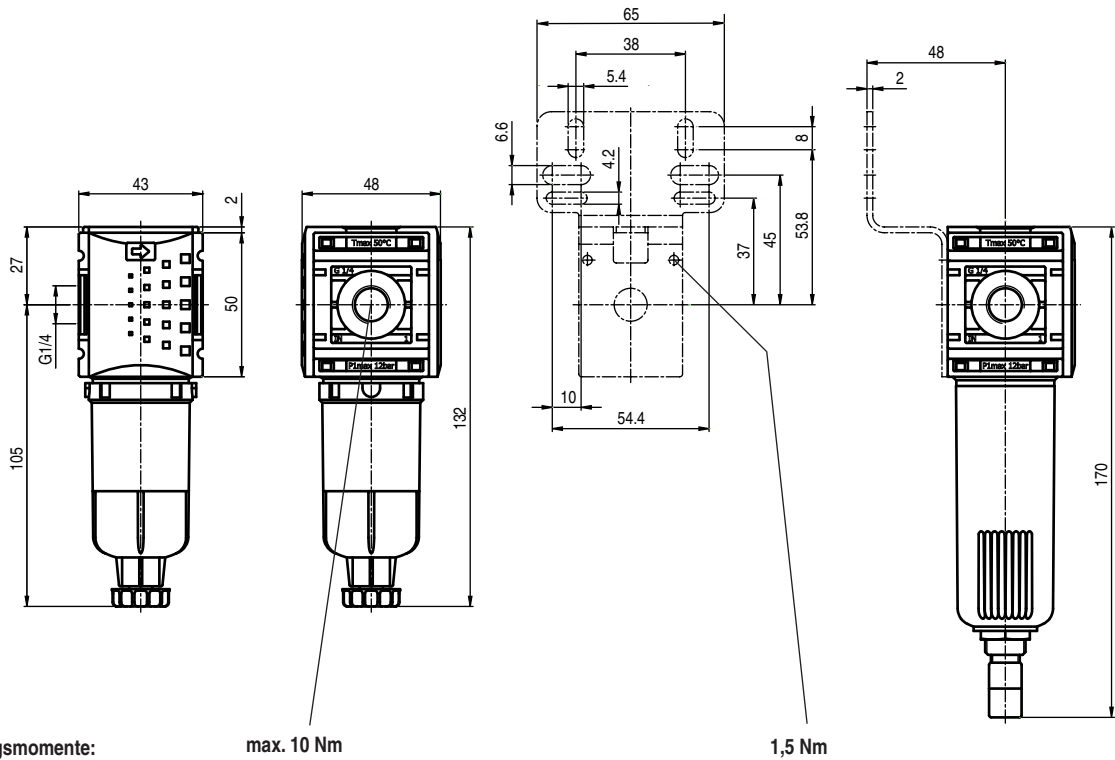


Durchflusscharakteristik

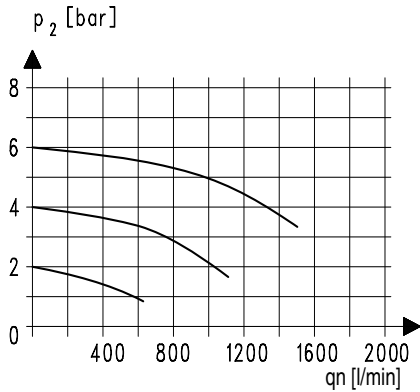


Zubehör 2

Autom. Ablauf




Typ: AM 10
AM 10 NC

Metallbehälter




Typ: C.00 M HA3

Metallbehälter




Typ: C.00 M AM10

Befestigungswinkel
incl. Schrauben




Typ: KBW.0-1225

Koppelpaket



Typ: KKOP.0

Koppelpaket
Wandmontage



Typ: KKOP.0W

Technische Änderungen vorbehalten!

Blatt: KFIL-0 (02/10)