


Filter

FUTURA-SERIE

Typ	KFIL-114	KFIL-138
Kenngrößen		
Anschlussgewinde	G 1/4	G 3/8
Bauart	Sinterfilter Zentrifugalkraft-Prinzip	
Medium	Druckluft, neutrale Gase	
Einbaulage	senkrecht	
Mediums- und Umgebungstemperatur	max. 50 °C	
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar Pe min. 1,5 bar bei halb- und vollautomatischer Entleerung	
Porenweite im Filter	5 µm Standard	
Behältervolumen	28 cm³	
Kondensatentleerung	halbautomatisch Standard	
Befestigungsart	Winkel, Wandmontage	
Gewicht	0,185 kg	



Material: Grivory (PA66) / IXEF1022
 Prüfdruck 64 bar = Berstdruck nach ISO 6953

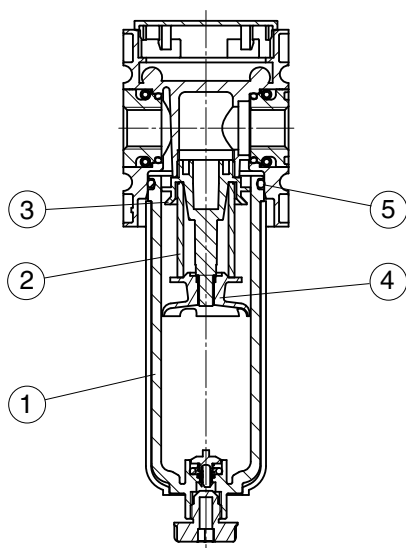


Bauteile

Nr.	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kondensatbehälter BE.1 HA4	Polycarbonat	90001.0200
2	Filterelement 5µm C.00-26	Cellpor	5.2100.26.000
3	Drallkappe C.11-12	POM	3.2111.12.000
4	Trennkappe C.11-70	PA	3.2111.70.000
5	O-Ring 32 x 2,5 OR.0-1	NBR	---

Handhabungs-Hinweis

- Filterfeinheit nach ISO 4003, Glasperlentest
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KKOP.1



Baugruppe 1

Bestellhinweis

KFIL - * ***

Typ


1 Anschluss-Varianten

2 Zubehör


Bestellbeispiel: KFIL-114 AM G

1	Anschluss-Varianten	
	114	G 1/4
	138	G 3/8
	114 NPT	1/4-18 NPT
	138 NPT	3/8-18 NPT
2	Zubehör (s. Rückseite)	
	H	Metallbehälter mit Sichtanzeige
	AM	Entleerung vollautomatisch drucklos entlüftend
	AM NC	Entleerung vollautomatisch drucklos geschlossen

Abmessungen (mm)

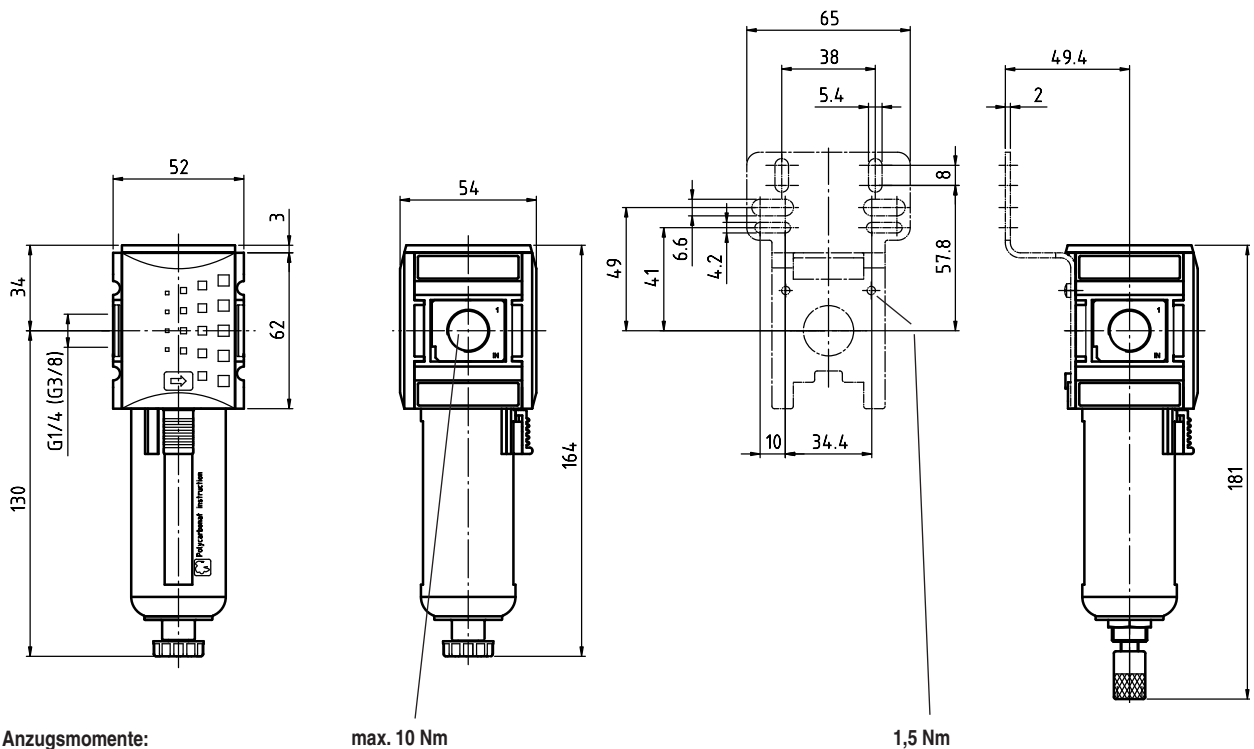


Durchflusscharakteristik

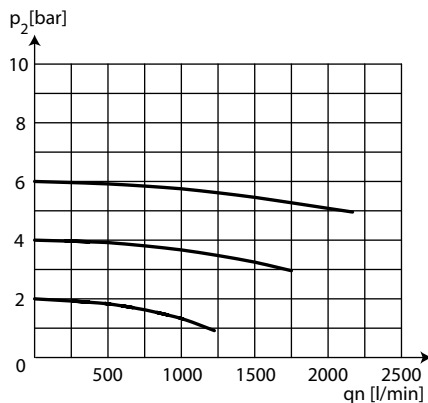


Zubehör 2

Autom. Ablass




Typ: AM 10
AM 10 NC

Metallbehälter mit Sichtglas




Typ:
BE.1 H HA
BE.1 H AM
BE.1 H AM NC

Koppelpaket




Typ: KKOP.1

Befestigungswinkel incl. Schrauben



Typ: KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage



Typ: KKOP.1W