



Filter G 3/4, G 1

Typ	F.54	F.55	
Kenngroßen			
Anschlußgewinde	G 3/4	G 1	
Bauart	Zentrifugal-Prinzip-Sinterfilter		
Einbaulage	vertikal, Ablassventil unten		
Eingangsdruck	Pe max.16 bar, (Pe max. 12 bar bei autom. Entleerung)		
	Pe min.1,5 bar bei autom. Entleerung		
	Pe max.20 bar mit Metallbehälter		
Porenweite im Filter	40 µm standard, 8 µm (absolut)		
Medium- und			
Umgebungstemperatur	max. 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)		
Behältervolumen	125 cm³ max. Kondensatmenge		
Kondensatentleerung	manuell Standard		
Befestigungsart	Leitungseinbau, Winkel		
Gewicht	1,650 kg		

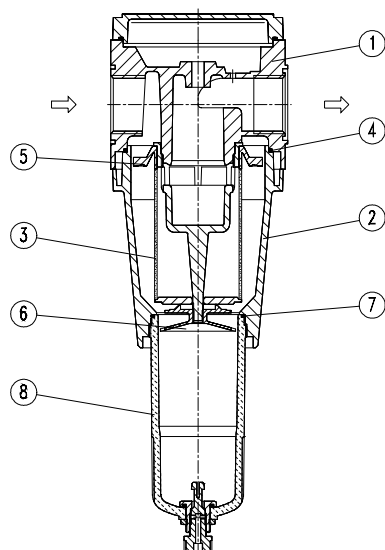

Baugruppe 5

Bestellhinweis

F. ** *
 Typ
 Anschluß Varianten

Bestellbeispiel: F.55 B AM

Ersatz-Teile


Nr.	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück	Al	---
2	Zwischenstück F.55-4	Al	8.1355.04.000
3	Filterelement 40 µm C.55-28	Cellpor	5.2155.28.000
4	O-Ring 81 x 2 C.55-23	NBR	1.2155.23.000
5	Drallkappe C.55-25	POM	3.2155.25.000
6	Trennkappe C.33-31	PA	3.2133.31.000
7	O-Ring 50 x 2 C.33-23	NBR	1.2133.23.000
8	Kondensatbehälter C.33 man	Polycarbonat	8.2133.76.000

Handhabungs-Hinweise


- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KP.55
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte, mit schmalen Verteiler Z.5- oder Kugelhahn K.55 erfordert Koppelpaket(e) KP.55 Z
- Filterfeinheit nach ISO 4003, Glasperlentest
- Schutzkorb ohne Werkzeug nachrüstbar

Anschluß	
1	54 G 3/4
	55 G 1
2	Varianten
	G Differenzdruckmanometer DM.1
	Nicht nachrüstbar!
	Nur als Variante G möglich.
	B Schutzkorb
	M Metallbehälter
	H Metallbehälter mit Sichtanzeige
	HA Entleerung halbautomatisch
	AM Entleerung automatisch

Abmessungen (mm)

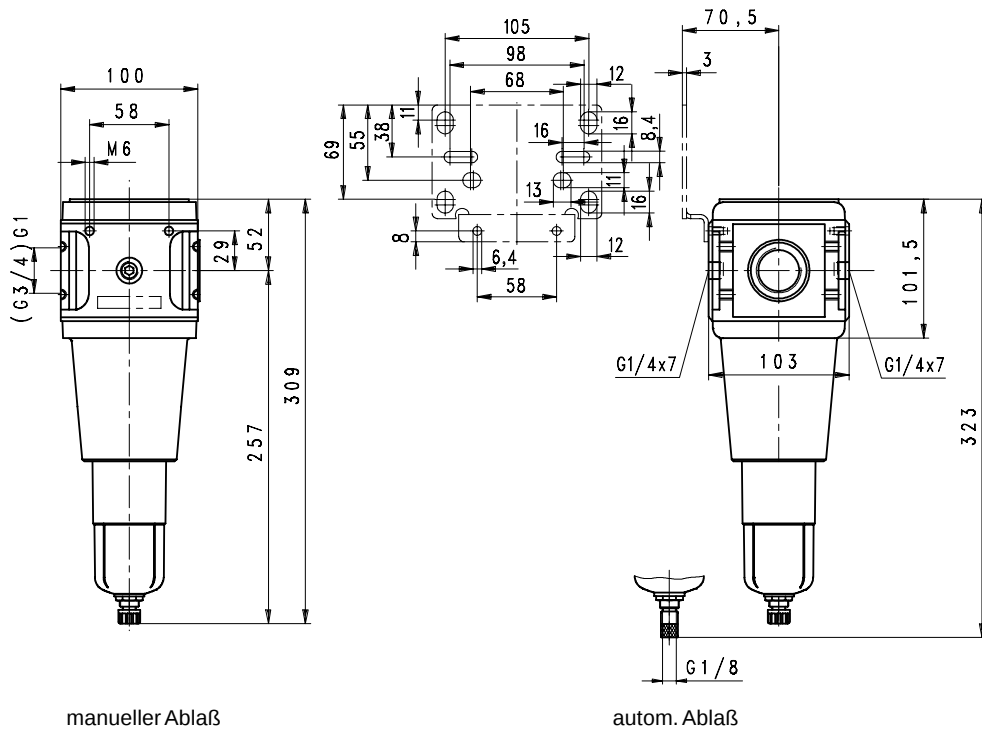


Durchflußcharakteristik

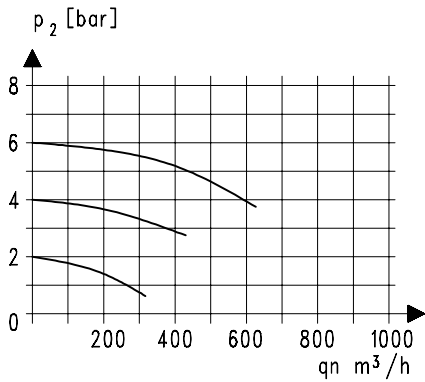


Zubehör

Differenzdruckmanometer
(nicht nachrüstbar)




Typ: DM.1

Schutzkorb




Typ: C.33-45

Autom. Ablass




Typ: AM 5

Metallbehälter




Typ: BC.33 M

Winkel




Typ: ZW.55

Filterelement



Typ:
8µm: C.55-26

Metallbehälter mit
Sichtglas



Typ: BC.33 H