


Filter $G^{1/2}$

Typ	DF.33		
Kenngrößen			
Anschlußgewinde	G 1/2		
Bauart	Zentrifugalkraft-Prinzip-Sinterfilter		
Einbaulage	vertikal, Ablassventil unten		
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar, (Pe max. 12 bar bei autom. Entleerung)		
	Pe min. 1,5 bar bei autom. Entleerung		
	Pe max. 25 bar mit Metallbehälter		
Porenweite im Filter	40 µm Standard, 8 µm (absolut)		
Mediums- und			
Umgebungstemperatur	max. 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)		
Behältervolumen	max. 65 cm³ Kondensatmenge		
Kondensatentleerung	manuell Standard, halb- und vollautom. auf Wunsch		
Befestigungsart	Winkel		
Gewicht	0,830 kg		



Baugruppe 3

Bestellhinweis

DF, 33 ★

Typ

1 Anschluß

2 Varianten

Bestellbeispiel: DF.33 AM

1	Anschluß	
	33	G 1/2
2	Varianten	
	B	Schutzkorb
	M	Metallbehälter
	HA	Entleerung halbautom.
	AM	Entleerung automatisch


Ersatz-Teile

[illegible]


Handhabungs-Hinweise

- Filterfeinheit nach ISO 4003, Glasperlentest

Abmessungen (mm)

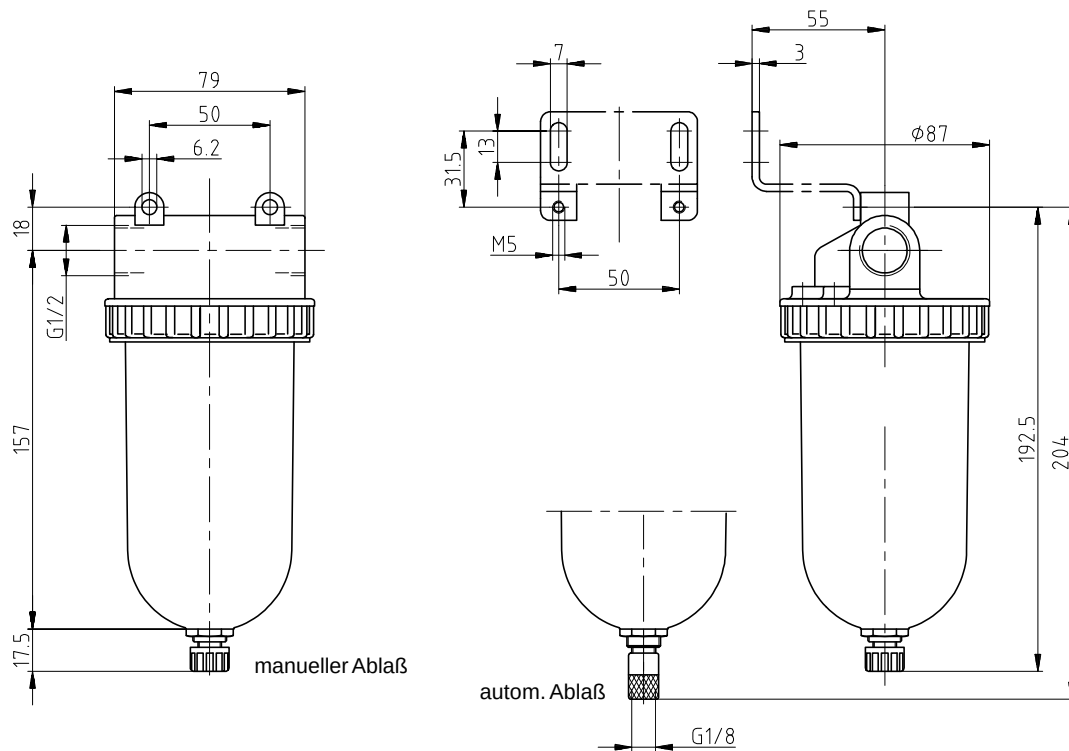

Durchflußcharakteristik

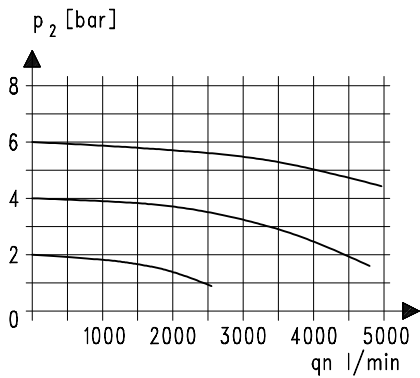


Zubehör




Typ: ZW.30

Schutzkorb



Typ: DF.33-11

Filterelement




Typ: 8µm: C.33-26

Metallbehälter



Typ: DF.33 M

Autom. Ablass



Typ: AM.5

Technische Änderungen vorbehalten!

Blatt: DF.33 (07/03)