Filter G 2 1/2, G 3

Typ / Kenngrößen	DF.98	DF.99	
Anschlußgewinde	G 2 1/2	G 3	
Bauart	Zentrifugalkraft-Prinzip-Sinterfilter		
Einbaulage	vertikal, Ablaßventil unten		
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar, (Pe max.12 bar bei autom. Entleerung)		
	Pe min. 1,5 bar bei autom. Entleerung,		
	Pe max. 20 bar mit Metallbehälter		
Porenweite im Filter	60 µm Standard, 8 µm (absolut)		
Mediums- und			
Umgebungstemperatur	max. 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)		
Behältervolumen	max. 300 cm³ Kondensatmenge		
Kondensatentleerung	manuell Standard, halb- und vollautom. auf Wunsch		
Befestigungsart	2 Durchgangsbohrungen		
Gewicht	4,500 kg		

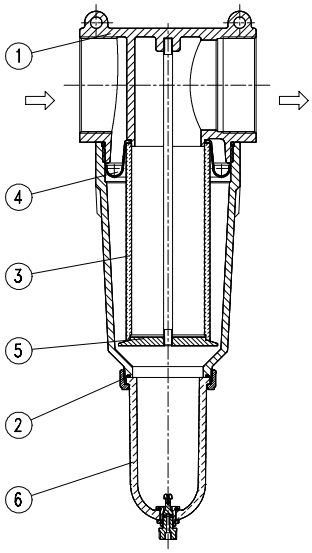



Ersatz-Teile

Nr.	Benennung		Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück		Zink - Z 410	--
2	O-Ring 68 x 3	DO.33-23	NBR	1.2333.23.000
3	Filterelement 60µm	DF.88-4	Polyethylen	8.1188.04.000
4	Drallkappe	DF.88-3	PA	3.1188.03.000
5	Trennkappe	DF.88-6	Al	2.1188.06.000
6	Kondensatbehälter	DF.33 man	Polycarbonat	8.1133.48.000

Handhabungs-Hinweise

– Filterfeinheit nach ISO 4003, Glasperlentest

Baugruppe 9

Bestellhinweis

DF. ✱✱ ✱

Typ

1 Anschluß

2 Varianten

Bestellbeispiel: DF.99 M AM

1	**Anschluß**	
	98	G 2 1/2
	99	G 3
2	**Varianten**	
	B	Schutzkorb
	M	Metallbehälter
	HA	Entleerung halbautom.
	AM	Entleerung automatisch

Technische Änderungen vorbehalten!

ARCON GmbH Stadlweg 40 A-6020 Innsbruck Telefon: +43/(0)512/342800 Telefax: +43/(0)512/342800-12 Mail: arcon@ARCON-GmbH.at

Abmessungen (mm)

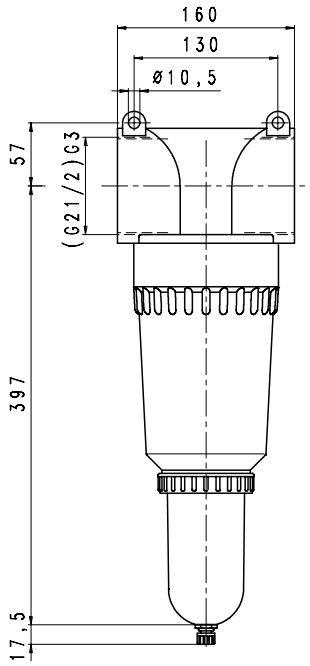

manueller Ablaß

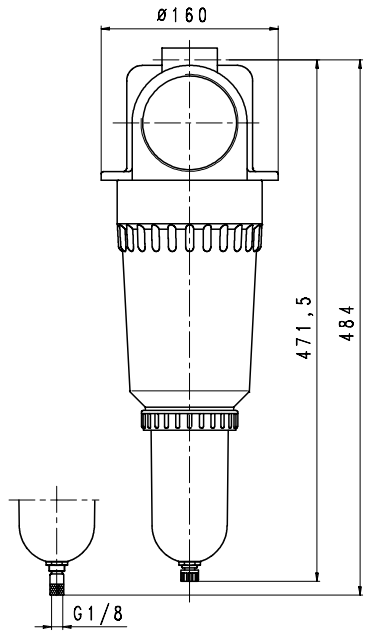

autom. Ablaß

Durchflußcharakteristik

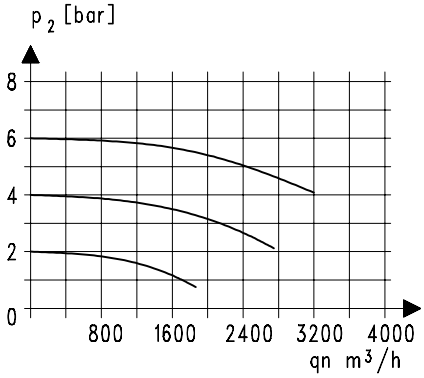

Zubehör

Schutzkorb



Typ: DF.33-11

Filterelement



Typ:
8µm: DF.88-8

Behälter



Typ:
Metallb.: DF.33 M

Autom. Ablaß



Typ: AM.5

Technische Änderungen vorbehalten!

Blatt: DF.99 (05/01)