


Filter G 1/8, G 1/4

Typ	DF.00	DF.01	
Kenngrößen			
Anschlußgewinde	G 1/8	G 1/4	
Bauart	Zentrifugalkraft-Prinzip-Sinterfilter		
Einbaulage	Vertikal, Ablassventil unten		
Eingangsdruck	Pe max.16 bar, Pe max. 25 bar mit Metallbehälter		
Porenweite im Filter	5 µm Standard (absolut)		
Mediums- und			
Umgebungstemperatur	max. 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)		
Behältervolumen	max. 16 cm³ Kondensatmenge		
Kondensatentleerung	halbautomatisch Standard (HA4)		
Befestigungsart	Leitungseinbau		
Gewicht	0,150 kg		

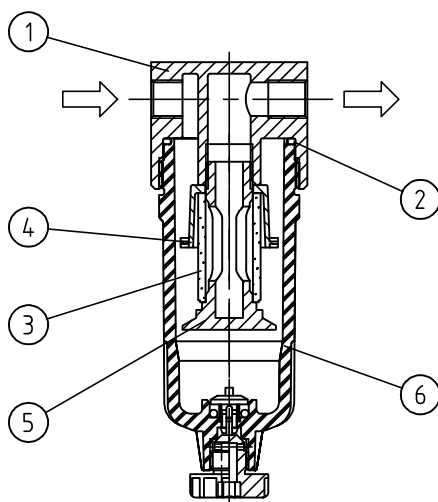


Ersatz-Teile

Nr.	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück	Zink - Z 410	---
2	O-Ring 30 x 2	DF.00-2 NBR	1.1100.02.000
3	Filterelement 5 µm	C.00-26 Cellpor	5.2100.26.000
4	Drallkappe	F.00-6 POM	3.1300.06.000
5	Filterhalterung	DF.00-4 PA	3.1100.04.000
6	Kondensatbehälter	C.00 HA4 Polycarbonat	8.2100.84.000

Handhabungs-Hinweise

– Filterfeinheit nach ISO 4003, Glasperlentest



Baugruppe 0


Bestellhinweis

DF.	★★	★
Typ		
1 Anschluß		2 Varianten


Bestellbeispiel: DF.00 M HA

Anschluß	
1	00 G 1/8
	01 G 1/4
2	Varianten
	M Metallbehälter
	(nur mit Ablass HA3 oder man)

Abmessungen (mm)

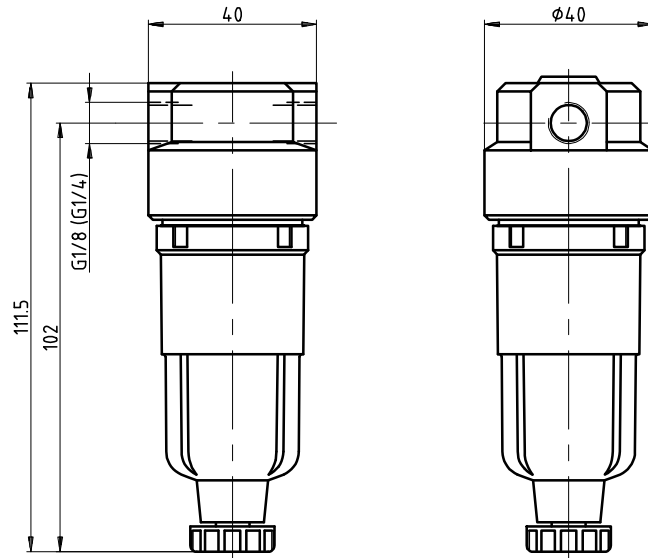


Durchflußcharakteristik

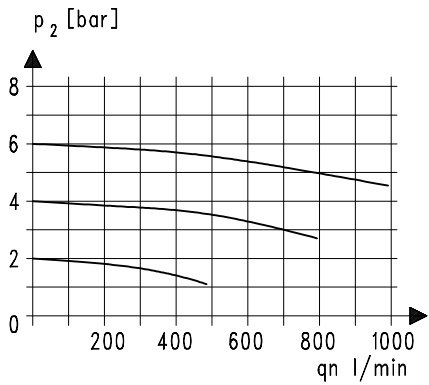

Zubehör

Metallbehälter



Typ: C.00 M HA3
C.00 M man

Technische Änderungen vorbehalten!

Blatt: DF.00 (03/03)