


Druckregelventil G 1/4 mit Mano ø 40 im Handrad

Typ	RG.01 S		
Kenngrößen			
Anschlußgewinde	G 1/4		
Bauart	Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung		
Einbaulage	beliebig		
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar		
Ausgangsdruck	Pa 0,5-10 bar Standard, 0,1-3 bar, 0,2-6 bar		
Mediums- und			
Umgebungstemperatur	max. 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)		
Befestigungsart	Schalttafeleinbau, Einbaudurchmesser ø48,5		
Gewicht	0,350 kg		

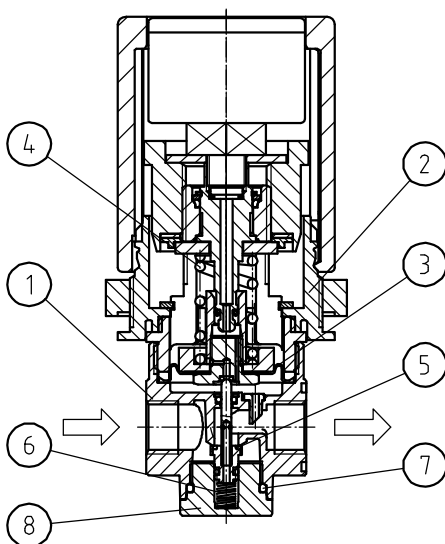


Ersatz-Teile

☞ (Ersatzteilsatz komplett: ESA-RG.01)

Nr.	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück	Zink - Z 410	---
2	Federhaube	POM - Ms - NBR	---
3	Membran	Zink - NBR - Ms	☞
4	Druckfeder 0-10 bar C.11-83	St. - verzinkt	---
5	Ventilkegel	NBR - Ms	☞
6	Gegendruckfeder C.11-87	Niro	---
7	O-Ring 16 x 2	NBR	☞
8	Bodenschraube R.00-10	POM	---

Handhabungs-Hinweise

- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte, mit schmalem Verteiler Z.01, erfordert Koppelpaket(e) KP.00
- Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden



Baugruppe 0


Bestellhinweis

RG.	01	S	★	
Typ				Ausgangsdruck
1 Anschluß		2 Varianten		


Bestellhinweis: RG.01 S 0,1-3 Mano ø40

Anschluß	
1	01 G 1/4
Varianten	
2	


Abmessungen (mm)

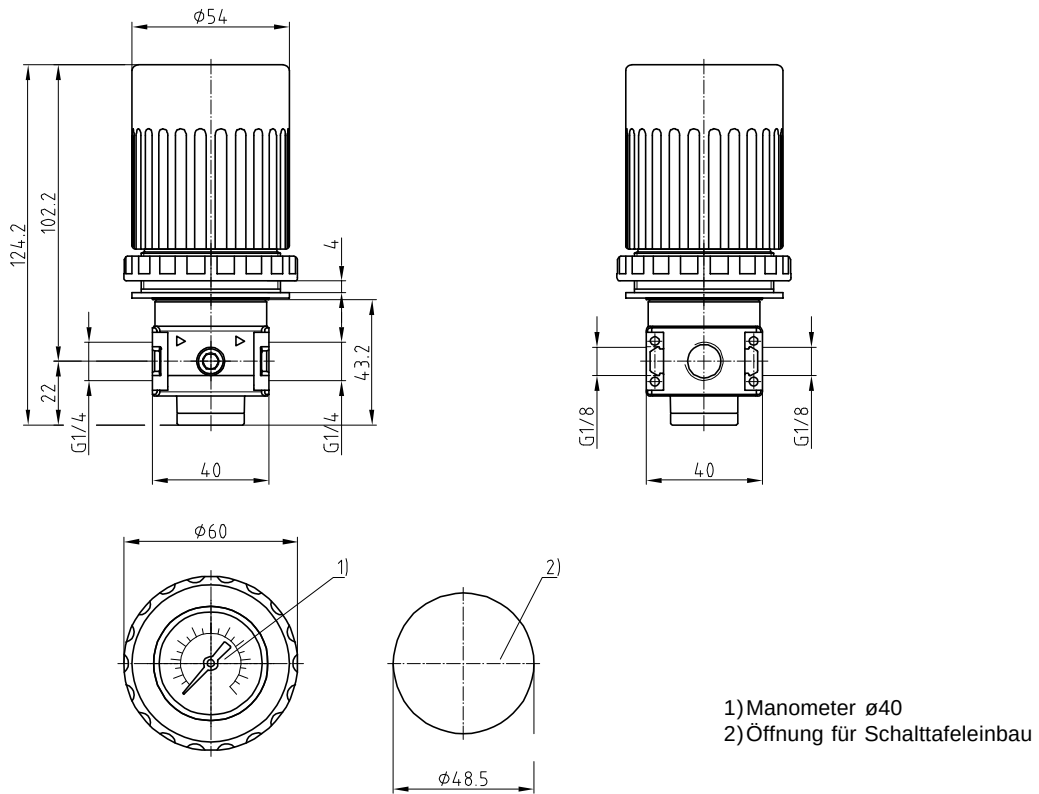


Durchflußcharakteristik

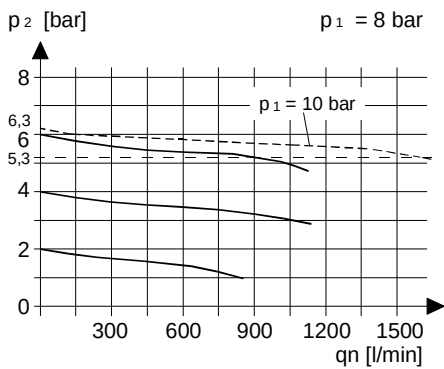

Hysteresis

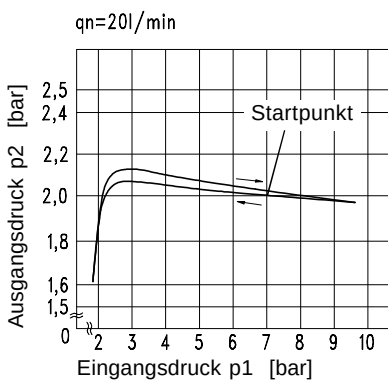

Zubehör

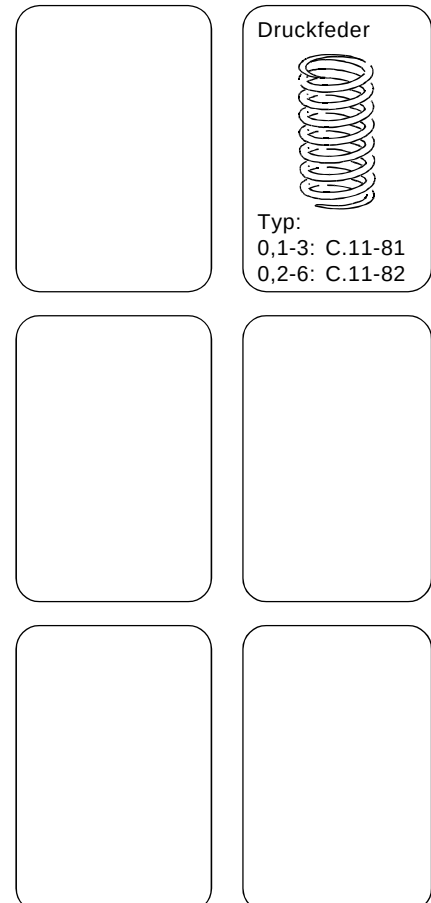

Technische Änderungen vorbehalten!

Blatt: RG.0140 (02/03)