


# Druckregelventil G 1/2

Typ Kenngrößen	DR.33		
Anschlußgewinde	G 1/2		
Bauart	Membran-Druckreg	ler mit Sekundärent	lüftung
Einbaulage	beliebig		
Eingangsdruck	Pe max. 25 bar		
Ausgangsdruck	Pa 0,5-10 bar Stan	dard, 0,1-3 bar, 0,5	5-6 bar, 0,5-16 bar
Mediums- und			
Umgebungstemperatur	max. 80°C (andere	Temperaturbereiche	auf Anfrage)
Befestigungsart	Schalttafeleinbau, E	Einbau- ø20,5; Wink	el
Gewicht	1,300 kg, (1,200 kg	ohne Manometer)	








F	Ersatzteilsatz komplett:	ESA-DR.33)	
,		/	


Nr.	Benennung		Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück		Zink - Z 410	
2	Federhaube	DR.33-37	Zink - Z 410	
3	Membran		NBR - Ms	GF CF
4	Ventilkegel		NBR - Ms	GF CF
5	Druckfeder 0-10 bar	DR.33-11	St verzinkt	5.1533.11.000
6	Gegendruckfeder	DR.33-28	Niro	5.1533.28.000

Handhabungs-Hinweise



### Baugruppe 3


Bestellhinweis




Bestellbeispiel: DR.33 G 0,5-3

	Anso	chluß
	33	G 1/2
1		
	Varia	nten
	G	Manometer ø63
	S	Schalttafeleinbau
2		
_		




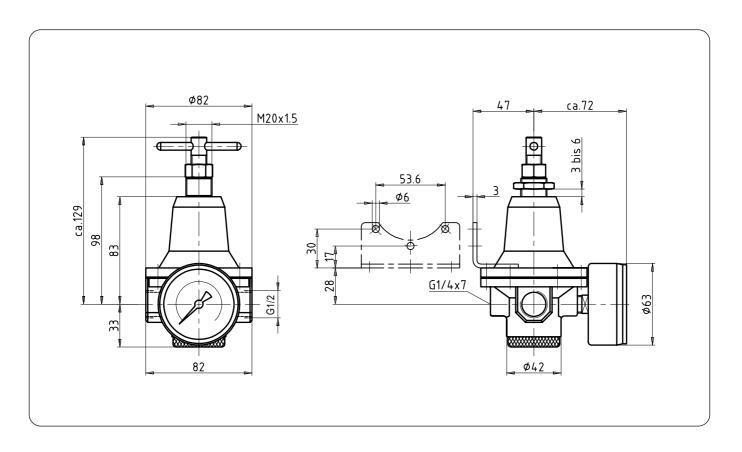


### Durchflußcharakteristik




## **Hysterese**



#### Zubehör





Winkel Typ: BW.30

