



Druckregelventil G 1/2

Typ	DRI.33		
Kenngrößen			
Anschlußgewinde	G 1/2		
Bauart	Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung, pneumatisch ferngesteuert		
Einbaulage	beliebig		
Eingangsdruck	Pe max. 25 bar		
Ausgangsdruck	entspricht dem Pilotregler (max. 16 bar)		
Mediums- und Umgebungstemperatur	max. 80°C		
Befestigungsart	Winkel		
Gewicht	0,765 kg		

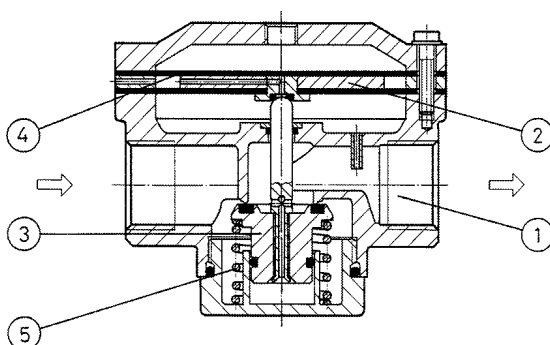

Baugruppe 3

Bestellhinweis

DRI. ** *

Typ

1 Anschluß

2 Varianten

Ersatz-Teile

☞ (Ersatzteilsatz komplett: ESA-DRI.33)


[illegible]

Handhabungs-Hinweise


Bestellbeispiel: DRI.33

[illegible]


Abmessungen (mm)

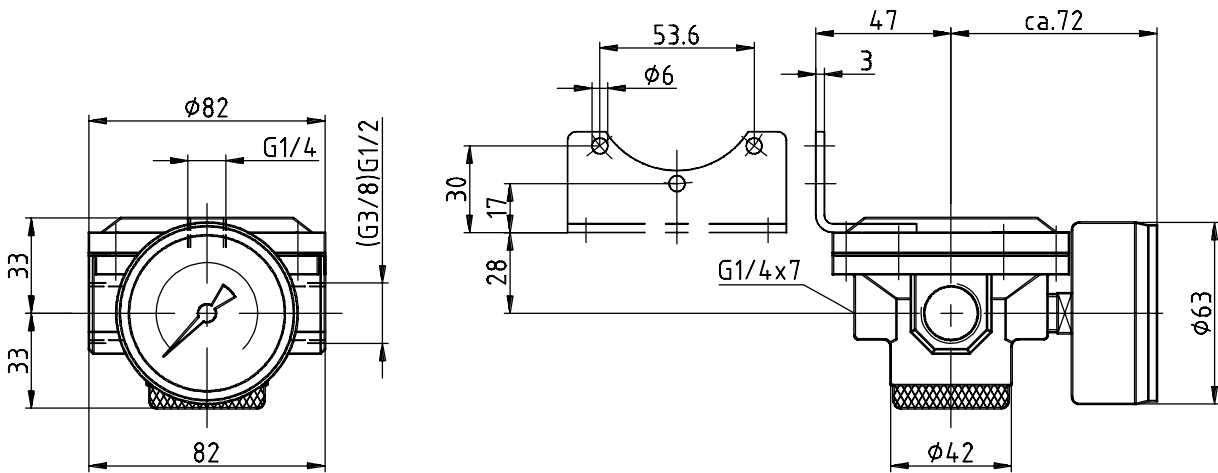

Durchflußcharakteristik

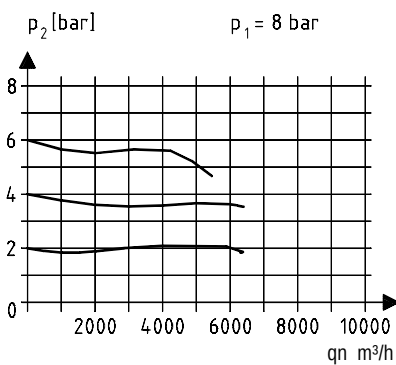


Hysteresis

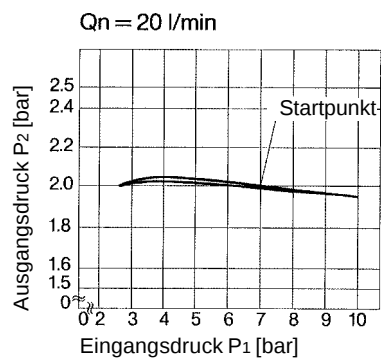


Zubehör

Manometer



Typ:
G 63. 3/ 6 R
G 63. 6/10 R
G 63.10/16 R

Winkel



Typ: BW.30

Einsatzbeispiel

