


# Nebelöler G 3/8, G 1/2

Typ	DO.22	DO.23	
<b>Kenngrößen</b>			
Anschlußgewinde	G 3/8	G 1/2	
Bauart	Proportionalöler		
Einbaulage	vertikal		
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar, Pe max. 25 bar mit Metallbehälter		
Mediums- und			
Umgebungstemperatur	max. 50°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)		
Behältervolumen	110 cm <sup>3</sup>		
Öldosierung bei			
qv=1000 l/min	1-2 Tropfen/min (Richtwert)		
Ölsorte	HL 25 nach DIN 51524-ISO VG 32		
Befestigungsart	Winkel		
Gewicht	0,55 kg		




Technische Änderungen vorbehalten!

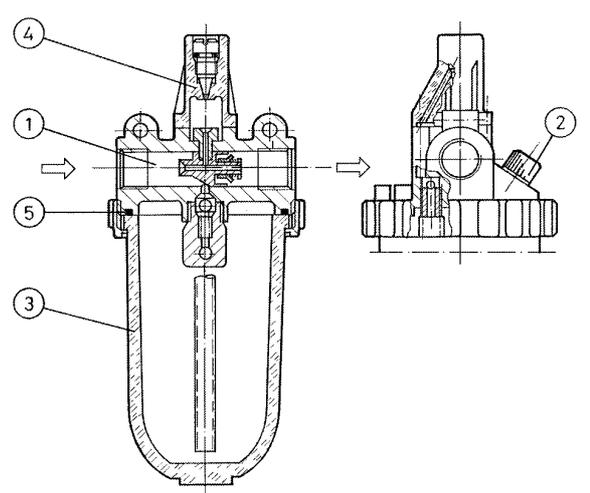

**Ersatz-Teile**

Nr.	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück	Zink - Z 410	---
2	Einfüllschraube L.33-8	POM - NBR	7.2533.08.000
3	Ölbehälter	Polycarbonat	8.2322.24.000
4	Tropfaufsatz	PA	9.9911.00.017/V
5	O-Ring 58 x 3	NBR	1.1122.07.000



## Baugruppe 2

### Bestellhinweis

**DO.**   **\*\***   **\***  
 Typ     
 1 Anschluß       2 Varianten


### Bestellbeispiel: DO.22 M

Anschluß	
1	22 G 3/8
	23 G 1/2
Varianten	
2	B Schutzkorb
	M Metallbehälter
	N Elektr. Niveauüberwachung


**Handhabungs-Hinweise**  
 – Ölnachfüllung unter Druck möglich

Blatt: DO.22 (08/99)


## Abmessungen (mm)

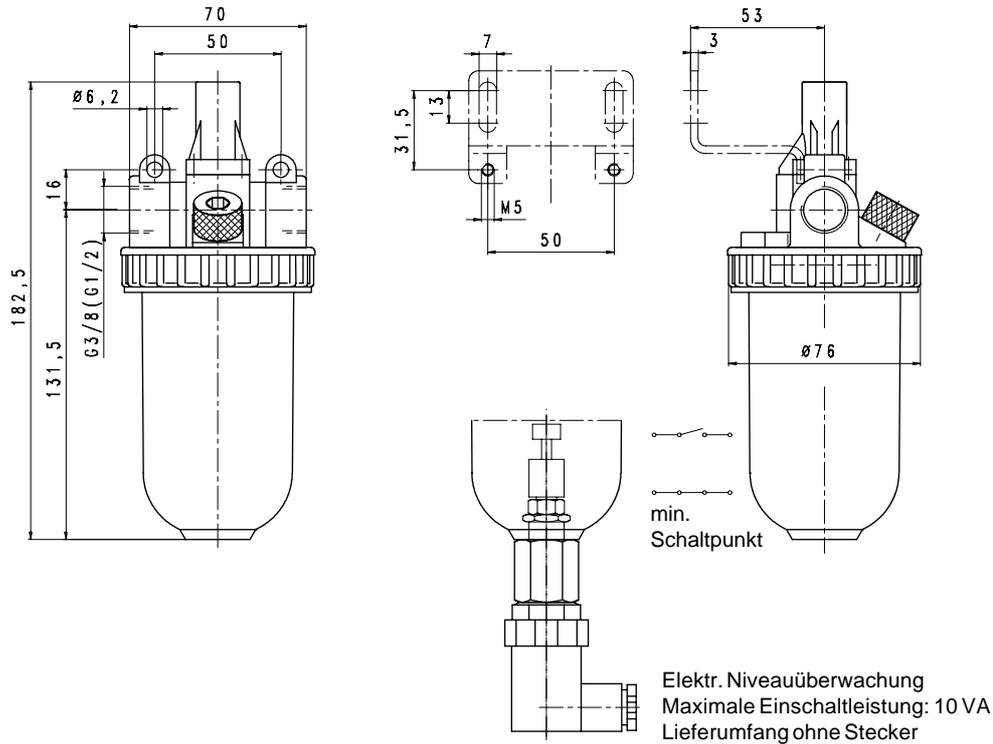

### Durchflußcharakteristik

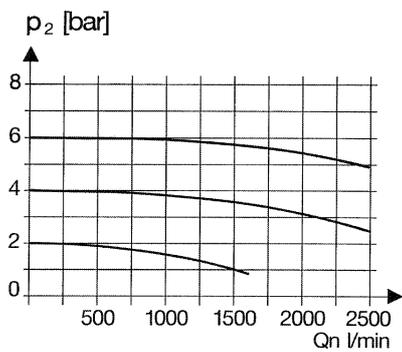

### Öler-Ansprechgrenze

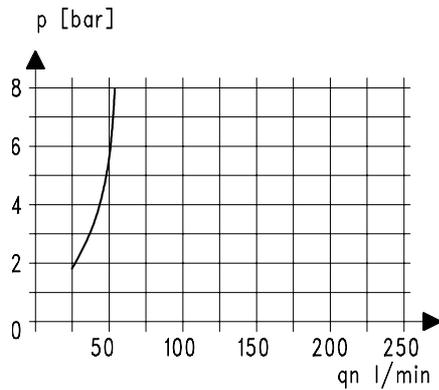

### Zubehör

Schutzkorb

Typ: DF.22-11

Winkel

Typ: ZW.30

Behälter

Typ:  
Metallb.: DO.22 M