



Kenngroßen	Typ	K2SA-014
Anschlussgewinde		G 1/4
Bauart		Sitzventil
Einbaulage		beliebig
Medium		Druckluft, neutrale Gase
Mediums- und Umgebungstemperatur		max. 50 °C
Eingangsdruck		Pe min. 2,5 bar Pe max. 10 bar
Standardspannung		24 V= ; 115V / 50Hz ; 230V / 50Hz
Relative Einschaltdauer		100 %
Leistung		1 - 2,5 W bei Gleichspannung 3 VA bei Wechselspannung 50 Hz
Schutzart		IP65 nach DIN 40050
Elektrischer Anschluss		Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C / ISO 15217 Polzahl 2+PE (im Lieferumfang)
Befestigungsart		Winkel, Wandmontage
Gewicht		0,347 kg



elektrische  
Betätigung



pneumatische  
Betätigung



## Baugruppe 0

Bestellhinweis

**K2SA - \*\*\* / \***

Typ

1 Anschluss-Varianten

2 Zubehör

Bestellbeispiel: K2SA-014/24

## Bauteile


Nr.	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Ventilstößel	VK.1-4401	PA6 - NBR ---
2	Druckfeder	FED.1-725	Niro ---
3	Vorsteuerventil 24V incl. Gerätesteckdose	ZG.0-104	90060.0104
4	Regulierspindel	A.00-14	Ms - NBR ---
5	Ventilstößel	VK.1-438	HNBR 70 ---
6	Druckfeder		Niro ---

## Handhabungs-Hinweis


- Zu- und Abschaltung durch 3/2 Wegeventil
- Baut den Druck in Pneumatik Anlagen langsam auf, ein schlagartiger Druckabfall wird verhindert

1 Anschluss-Varianten	
014	G 1/4
0N14	1/4-18 NPT
2 Zubehör (s. Rückseite)	
24	Betätigung elektrisch 24V=
115	Betätigung elektrisch 115V / 50Hz
230	Betätigung elektrisch 230V / 50Hz
I	Betätigung pneumatisch
C	mit Adapter für CNOMO-Magnetventil

## Abmessungen (mm)

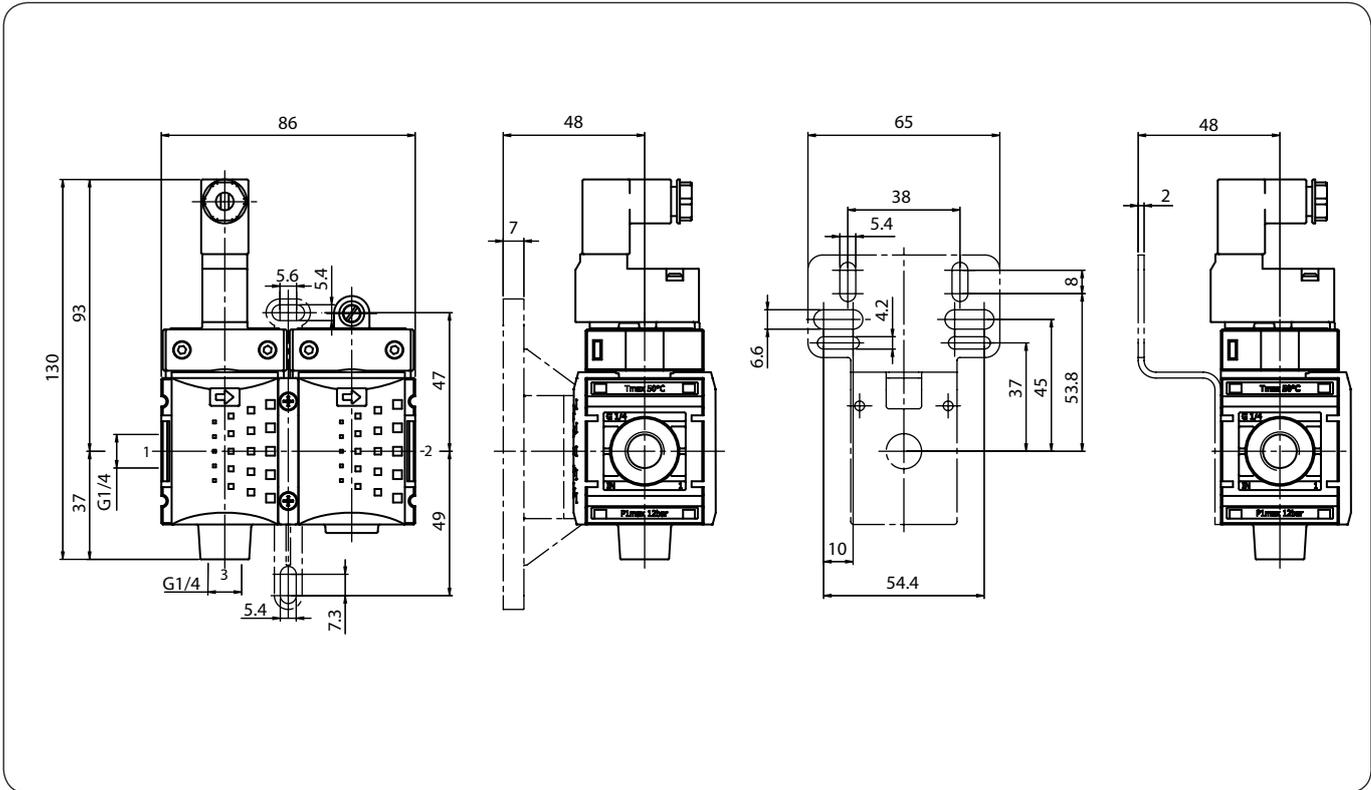


## Durchflusscharakteristik

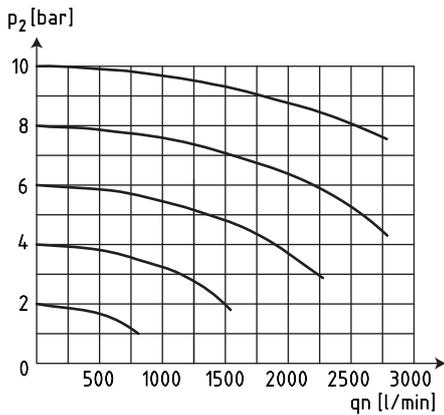


## Zubehör 2

CNOMO-Adapter




Typ: ESA.1-1303

Vorsteuerventil




Typ: 24V=  
115V / 50Hz  
230V / 50Hz

Koppelpaket




Typ: KKOP.0

Befestigungswinkel  
incl. Schrauben



Typ: KBW.0-1225

Koppelpaket  
Wandmontage



Typ: KKOP.0W

Technische Änderungen vorbehalten!

Blatt: K2SA-0 (02/10)