


Kugelhahn

FUTURA-SERIE

Typ	KBAM-238	KBAM-212
Kenngrößen		
Anschlussgewinde	G 3/8	G 1/2
Abluft	G 1/2	G 1/2
Bauart	3/2 Wegesitzventil, durch Knebel betätigt, 3-fach abschließbar mit Vorhängeschloss, Bügeldurchmesser 8mm	
Einbaulage	beliebig	
Medium	Druckluft, neutrale Gase	
Mediums- und Umgebungstemperatur	max. 50 °C	
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar	
Betätigung	Knebel 90° drehbar (Auf-Zu) abschließbar mit Bügelschloss nach Herausziehen der Verriegelungsplatte	
Befestigungsart	Winkel, Wandmontage	
Gewicht	0,385 kg	



Material: Grivory (PA66) / IXEF1022
 Prüfdruck 64 bar = Berstdruck nach ISO 6953

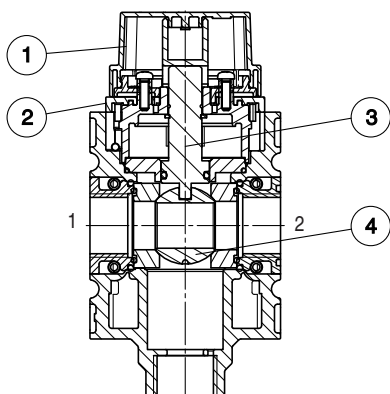


Bauteile

Nr.	Benennung		Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Handrad	DE.2-357	POM	---
2	Abdeckung	DE.2-308	Grivory GV-6H	---
3	Spindel	DE.2-364	Ms	---
4	Kugelküken	K.33-4-1	Ms	---

Handhabungs-Hinweis

- Durch Vorhängeschloss abschliessbar
- Knebel mit Anzeige der Schaltstellung
 Quer: Eingang (1) gesperrt, Ausgang (2) und Entlüftung (3) verbunden
 Längs: Eingang (1) und Ausgang (2) verbunden, Entlüftung (3) gesperrt
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KKOP.2



Baugruppe 2

Bestellhinweis

KBAV - * ***

Typ


1 Anschluss-Varianten

2 Zubehör


Bestellbeispiel: KBAV-212

1	Anschluss-Varianten	
	238	G 3/8
	212	G 1/2
	238 NPT	3/8-18 NPT
	212 NPT	1/2-14 NPT
2	Zubehör (s. Rückseite)	


Abmessungen (mm)

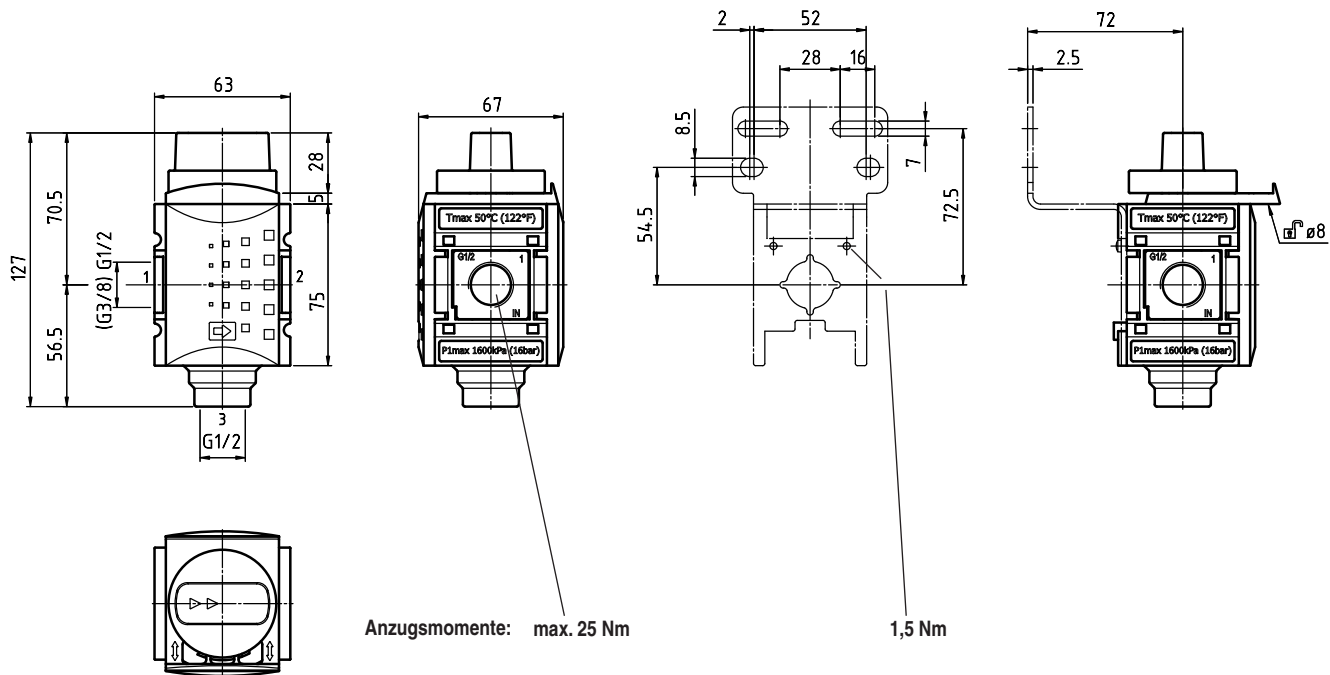

Durchflusscharakteristik (1 → 2)

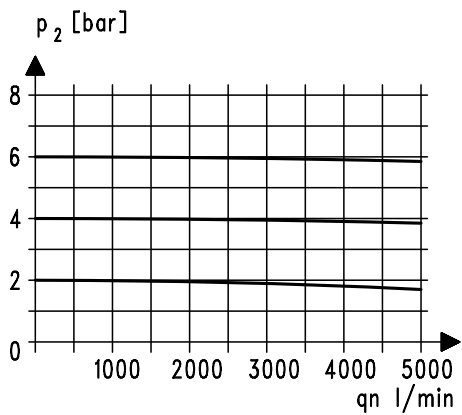


Rückentlüftung (2 → 3)

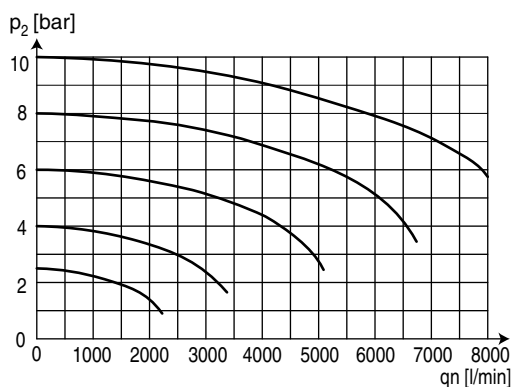


Zubehör 2

Koppelpaket




Typ: KKOP.2

Befestigungswinkel incl. Schrauben



Typ: KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage



Typ: KKOP.2W

Technische Änderungen vorbehalten!

Blatt: KBAM-2 (02/09)