Kugelhahn

FUTURA-SERIE

Typ / Kenngrößen	KBAM-434	KBAM-41
Anschlussgewinde	G 3/4	G 1
Abluft	G 3/4	G 3/4
Bauart	3/2 Wegeventil, handbetätigt, 3-fach abschließbar	
Einbaulage	beliebig	
Medium	Druckluft, neutrale Gase	
Mediums- und Umgebungstemperatur	max. 50 °C	
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar	
Betätigung	Knebel 90° drehbar (Auf-Zu) abschließbar mit Bügelschloss nach Herausziehen der Verriegelungsplatte	
Befestigungsart	Winkel, Wandmontage	
Gewicht	0,825 kg	

Material: Grivory (PA66) / IXEF1022
Prüfdruck 64 bar = Berstdruck nach ISO 6953

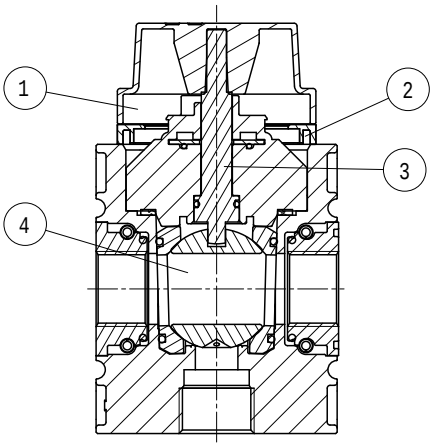



Bauteile

Nr.	Benennung		Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Handrad	DE.4-358	POM	---
2	Abdeckung	DE.4-305	Grivory GV-6H	---
3	Spindel	DE.4-377	Ms	---
4	Kugelküken	K.55-4	Ms	---

Handhabungs-Hinweis

- Mit Vorhängeschloss abschliessbar, Bügeldurchmesser 8 mm
- Knebel mit Anzeige der Schaltstellung
  Quer: Eingang (1) gesperrt, Ausgang (2) und Entlüftung (3) verbunden
  Längs: Eingang (1) und Ausgang (2) verbunden, Entlüftung (3) gesperrt
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KKOP.4

Baugruppe 4

Bestellhinweis

KBAV - * ***

Typ

[1] Anschluss-Varianten

[2] Zubehör

Bestellbeispiel: KBAV-434

[1]	**Anschluss-Varianten**	
	434	G 3/4
	41	G 1
	434 NPT	3/4 - 14 NPT
	41 NPT	1 - 11 1/2 NPT
[2]	**Zubehör** (s. Rückseite)	

Technische Änderungen vorbehalten!

Blatt: KBAM-4 (12/08)

Abmessungen (mm)

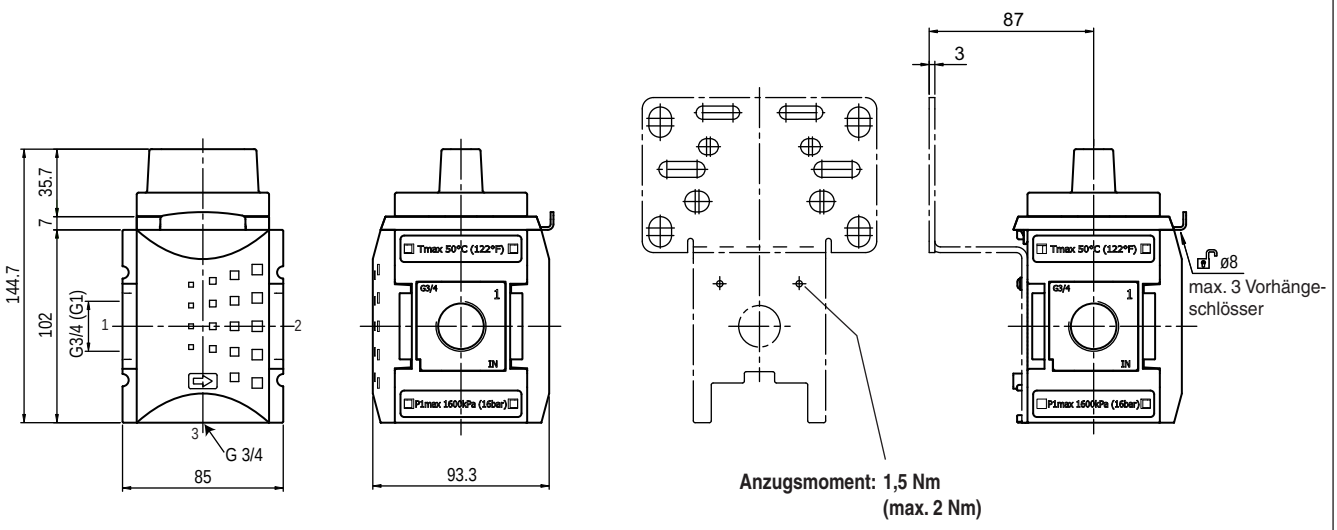

Durchflusscharakteristik (1 → 2)

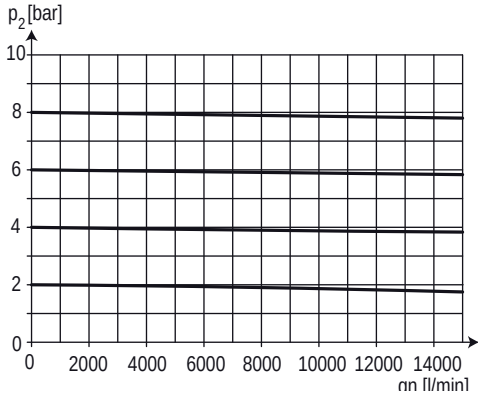

Zubehör 2

Koppelpaket



Typ: KKOP.4

Befestigungswinkel incl. Schrauben



Typ: BW.4-1225

Schalldämpfer G3/4



Typ:

Koppelpaket Wandmontage



Typ: KKOP.4W

Technische Änderungen vorbehalten!

ARCON GmbH Stadlweg 40 A-6020 Innsbruck Telefon: +43/(0)512/342800 Telefax: +43/(0)512/342800-12 Mail: arcon@ARCON-GmbH.at