



Kugelhahn G 1/8, G 1/4

Typ	K.00	K.01	
Kenngröße			
Anschlußgewinde	G 1/8	G 1/4	
Bauart	3/2 Wegeventil, Abluft gefaßt		
Einbaulage	beliebig		
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar		
Mediums- und			
Umgebungstemperatur	max. 60°C		
Nenndurchfluß	Qn 1800 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Betätigung	Knebel 90° drehbar		
Befestigungsart	Leitungseinbau, Winkel-Bausatz		
Gewicht	0,246 kg		



Technische Änderungen vorbehalten!

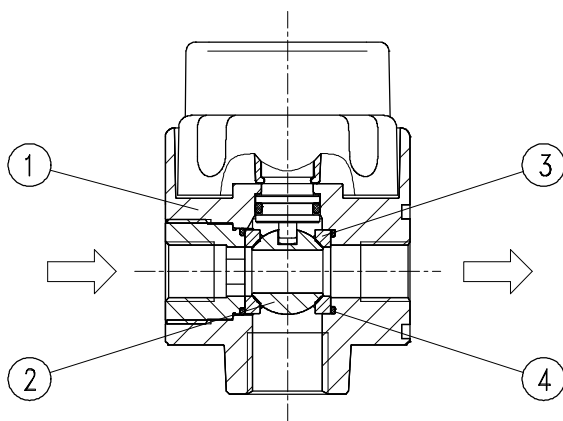

Baugruppe 0

Bestellhinweis

K. **★★**
 Typ

1

Anschluß

2

Varianten

Bestellbeispiel: K.00

Anschluß	
1	00 G 1/8
	01 G 1/4
2	Varianten

Ersatz-Teile


Nr	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück	Zink - Z 410	---
2	Kugelhahn	Ms	---
3	Backe	Teflon	---
4	O-Ring 12 x 1	NBR	---

Handhabungs-Hinweise


- Mit konischen Klammern einfache Verblockung (ohne Werkzeug)
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KP.00 (Pe max. 12 bar)
- Umbau zu einem 2/2 Wegeventil: Entlüftungsbohrung "R" verschließen
- Durch Vorhängeschloß abschließbar (Bügelhöhe 20 mm)

Blatt: K.00 (08/98)

Abmessungen (mm)

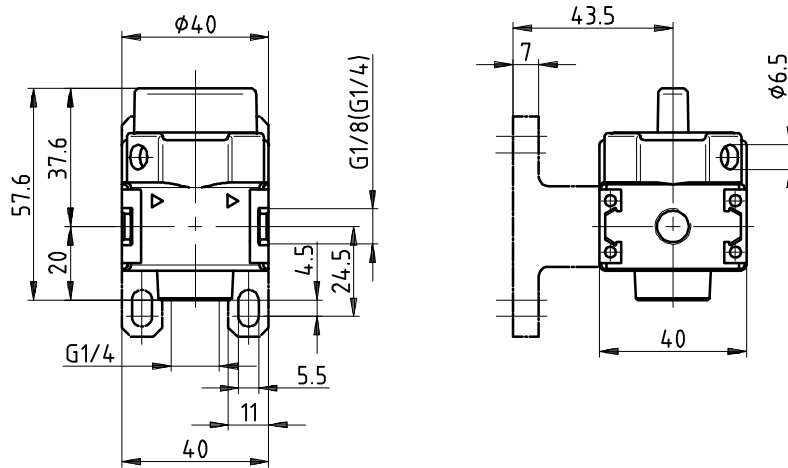


Durchflußcharakteristik

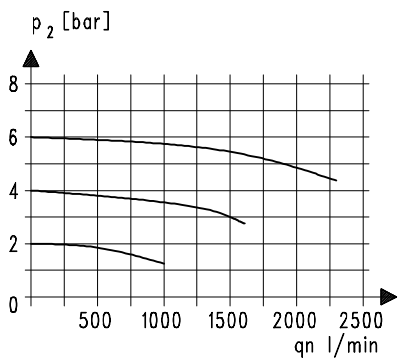

Zubehör

Winkel - Bausatz



Typ: ZW.00

Technische Änderungen vorbehalten!

Blatt: K.00 (08/98)