



Kugelhahn $G^{1/4}$, $G^{3/8}$

Typ	K.11	K.12	
Kenngröße			
Anschlußgewinde	G 1/4	G 3/8	
Bauart	3/2 Wegeventil, Abluft gefaßt		
Einbaulage	beliebig		
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar		
Mediums- und			
Umgebungstemperatur	max. 60°C		
Nenndurchfluß	Qn 2800 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Betätigung	Knebel 90° drehbar		
Befestigungsart	2 Durchgangsbohrungen oder Winkel		
Gewicht	0,360 kg		

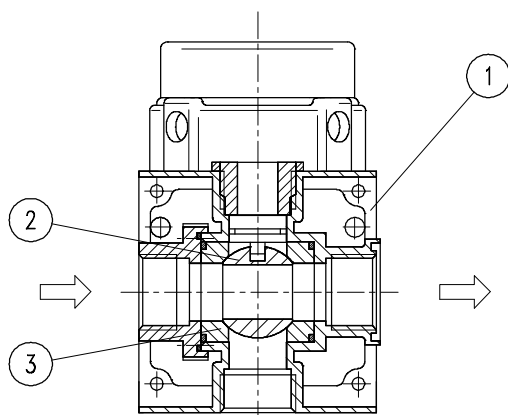

Baugruppe 1

Bestellhinweis

K. ★★

Typ

1 Anschluß

2 Varianten

Ersatz-Teile

[illegible]


Bestellbeispiel: K.11

[illegible]


Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KP.11
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte, mit schmalen Verteiler Z.11, erfordert Koppelpaket(e) KP.11 Z
- Umbau zu einem 2/2 Wegeventil: Entlüftungbohrung "R" verschließen
- Durch Vorhängeschloß abschließbar (Bügelhöhe 20 mm)

Abmessungen (mm)

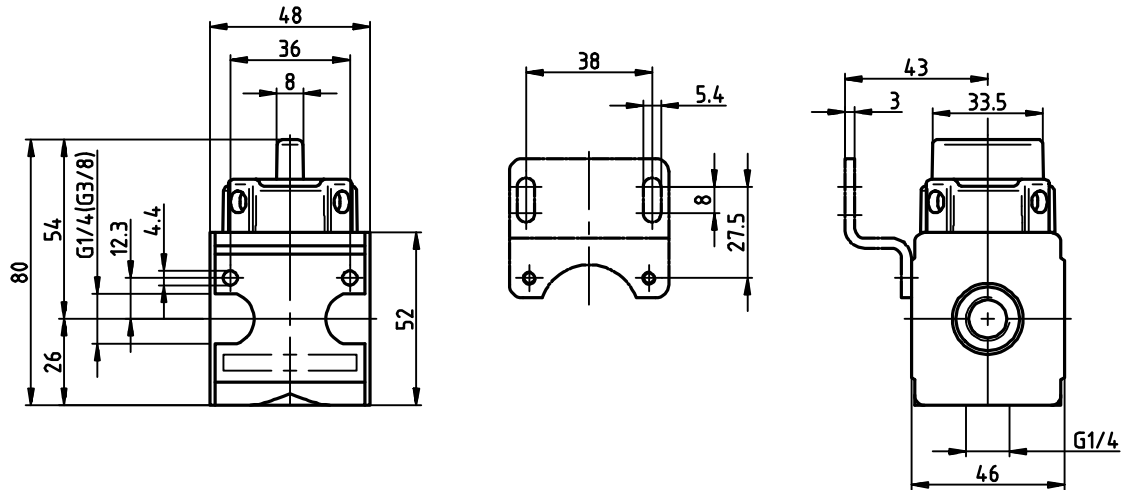


Durchflußcharakteristik

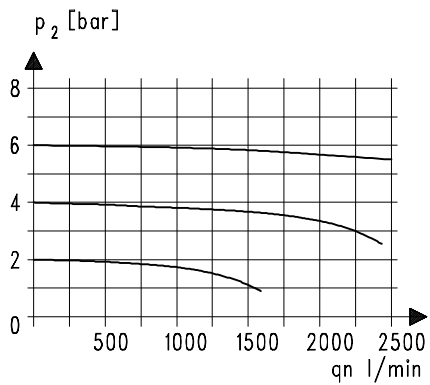

Zubehör

Winkel



Typ: ZW.11

Technische Änderungen vorbehalten!

Blatt: K.11 (02/00)