
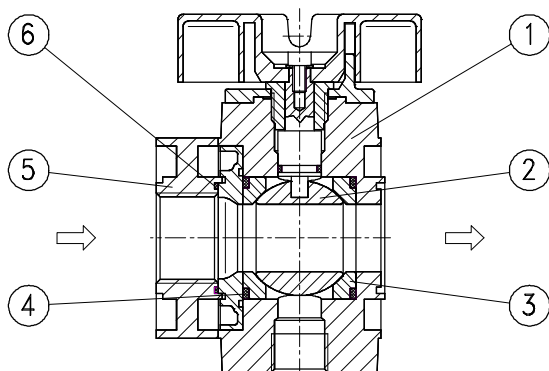


Kugelhahn G 3/4, G 1

Typ	K.54 AP	K.55 AP	
Kenngröße			
Anschlußgewinde	G 3/4	G 1	
Bauart	3/2 Wegeventil, Abluft gefaßt		
Einbaulage	beliebig		
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar		
Mediums- und			
Umgebungstemperatur	max. 60°C		
Nenndurchfluß	Qn 25000 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Betätigung	Knebel 90° drehbar		
Befestigungsart	Leitungseinbau		
Gewicht	1,826 kg		




Ersatz-Teile

Nr	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück	Al	---
2	Kugelkürken	Ms	---
3	Backe	PTFE	---
4	O-Ring 39 x 2	NBR	---
5	Anschlußplatte AP.54	Al	9.9954.00.015
5	Anschlußplatte AP.55	Al	9.9955.00.015
6	Koppelpaket KP.55	Z 410 - St - NBR	9.9955.00.012

Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Zusammenbau mit breitem Einzelgerät erfordert Koppelpaket KP.55 Z
- Zusammenbau mit schmalen Verteiler Z.5- erfordert Koppelpaket KP.55 2Z
- Umbau zu einem 2/2 Wegeventil: Entlüftungsbohrung "R" verschließen
- Durch Vorhängeschloß abschließbar



Baugruppe 5


Bestellhinweis

K.	★ ★	★ AP
Typ		
1 Anschluß		2 Varianten


Bestellbeispiel: K.55 AP

Anschluß	
1	54 G 3/4
	55 G 1
	5- ohne Anschlußgewinde (möglich)
Varianten	
2	2 beidseitiges Anschlußgewinde

Abmessungen (mm)

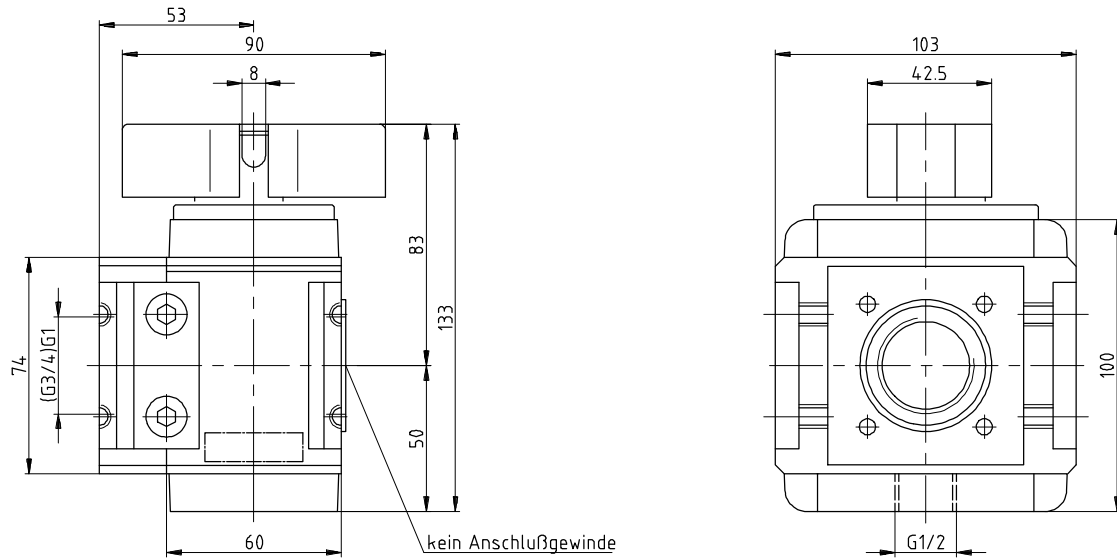


Durchflußcharakteristik

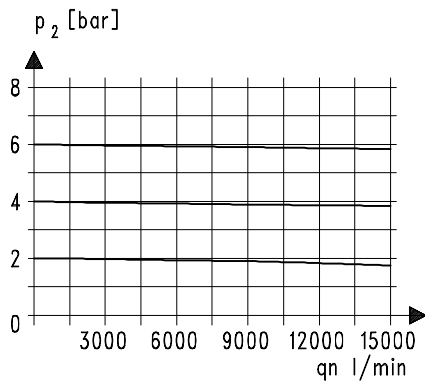

Zubehör

Anschlußplatte



Typ: AP.54
AP.55

Technische Änderungen vorbehalten!

Blatt: K.55 (08/98)