

T-Verteiler



FUTURA-SERIE

Typ	KDIS-238	KDIS-212
Kenngrößen		
Anschlussgewinde	G 3/8	G 1/2
Bauart	Kreuzverteiler	
Einbaulage	beliebig	
Medium	Druckluft, neutrale Gase	
Mediums- und Umgebungstemperatur	max. 50 °C	
Eingangsdruck	p ₁ max. 16 bar	
Nenndurchfluss (1 → 2)	Q _n = 7250 l/min *)	
Durchfluss unten (1 → 2.1)	Q _n = 5500 l/min *)	
Durchfluss oben (1 → 2.3)	Q _n = 2250 l/min *)	
Durchfluss vorne (1 → 2.2)	Q _n = 2250 l/min *)	
Durchfluss hinten (1 → 2.4)	Q _n = 2250 l/min *)	
Befestigungsart	Winkel, Wandmontage	
Gewicht		

*) bei p₁ = 6 bar; Δp₂ = 1 bar



Material: Grivory (PA66) / IXEF1022
 Prüfdruck 64 bar = Berstdruck nach ISO 6953

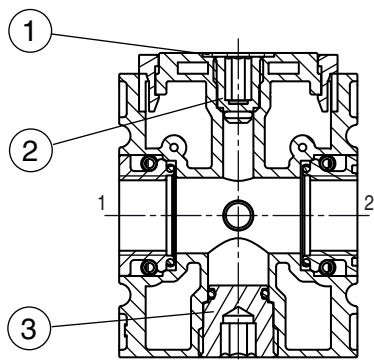

Baugruppe 2

Bestellhinweis

KDIS - * ***

Typ

1 Anschluss-Varianten

2 Zubehör

Bestellbeispiel: KDIS-212

Bauteile


Nr.	Benennung		Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Formdichtung für Druckschalter	ESA.1-1300	NBR	99901.1300
2	Verschlussstopfen G 1/4 mit O-Ring 4x1,75	Z.11-6	Grivory GV-6H NBR	7.4011.06.300
3	Verschlussstopfen G 1/2 mit O-Ring 12x2	V.33-3	Ms - NBR	7.4033.03.300

Handhabungs-Hinweis


- Geeignet für Flanschmontage eines mechanischen Druckschalters
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KKOP.2

1	Anschluss-Varianten	
	238	G 3/8
	212	G 1/2
	238 NPT	3/8-18 NPT
	212 NPT	1/2-14 NPT
2	Zubehör (s. Rückseite)	
	U	Druckschalter

Abmessungen (mm)

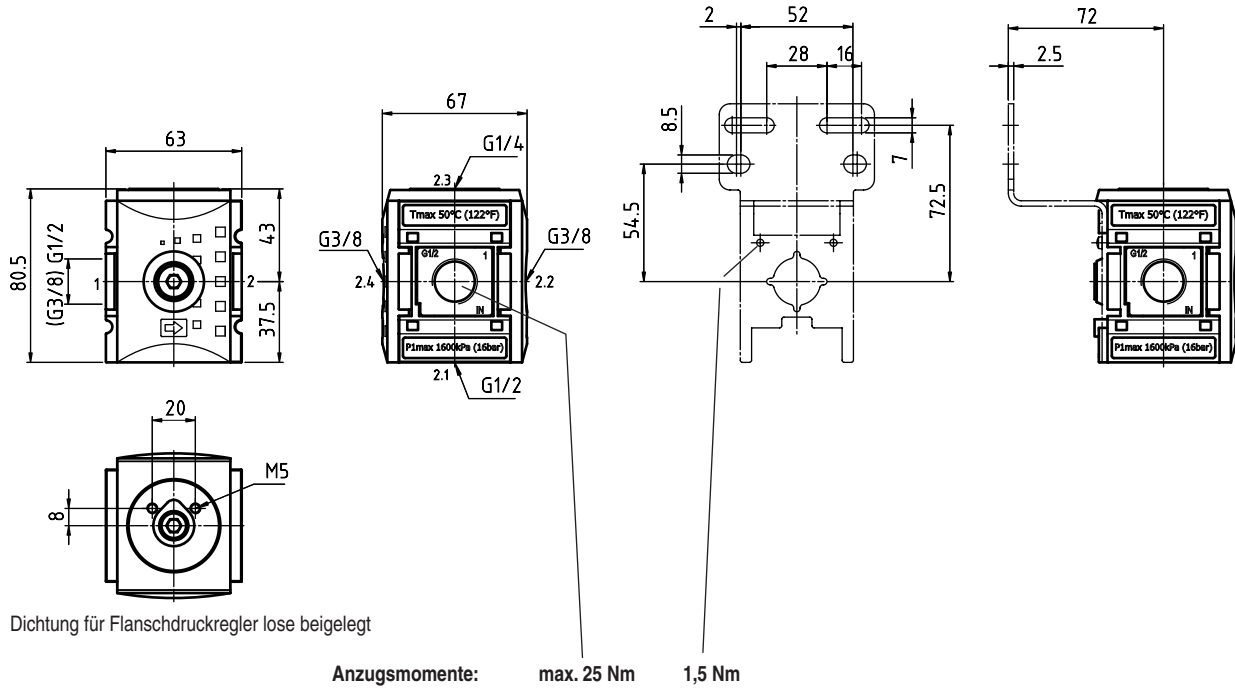


Einsatzbeispiele

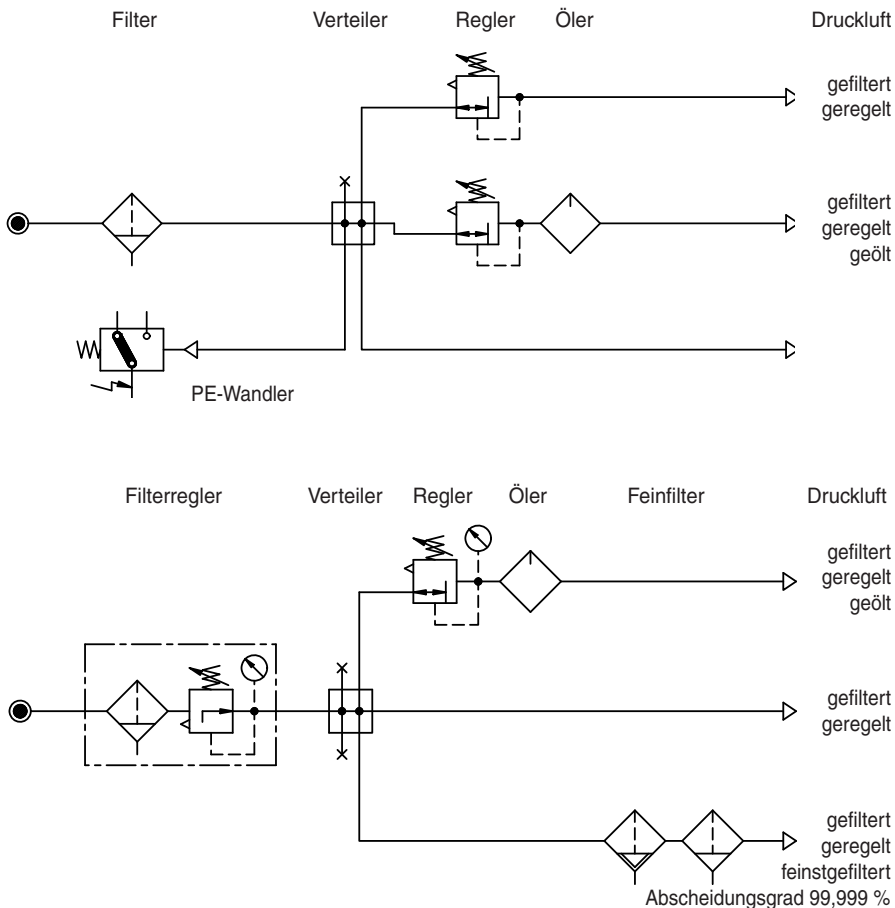


Zubehör

Druckschalter




Typ: PE.10

Befestigungswinkel incl. Schrauben




Typ: KBW.2-1225

Koppelpaket



Typ: KKOP.2

Koppelpaket Wandmontage



Typ: KKOP.2W

Technische Änderungen vorbehalten!

Blatt: KDIS-2 (01/10)