



Verteiler 4-fach breit G 1/4, G 3/8

Typ	T.11	T.12	
Kenngröße			
Anschlußgewinde	G 1/4	G 3/8	
Bauart	Kreuzverteiler		
Einbaulage	beliebig		
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar		
Mediums- und			
Umgebungstemperatur	max. 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)		
Nenndurchfluß	Qn 2500 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Durchfluß P-B G 1/4	Q 2000 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Durchfluß P-C G 1/4	Q 900 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Befestigungsart	Winkel oder 2 Durchgangsbohrungen		
Gewicht	0,330 kg		

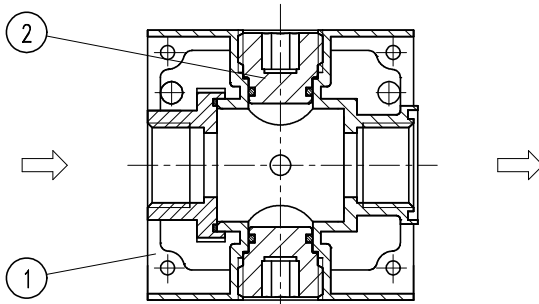

Baugruppe 1

Bestellhinweis

T. ★★
 Typ
☐ 1 Anschluß ☐ 2 Varianten

Bestellbeispiel: T.11

Anschluß	
1	11 G 1/4
	12 G 3/8
Varianten	
2	


Ersatz-Teile

Nr	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück	Zink - Z 410	---
2	Verschlußstopfen Z.11-5-1	Ms - NBR	7.4011.05.300



Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KP.11
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte, mit schmalen Verteiler Z.11, erfordert Koppelpaket(e) KP.11 Z

Abmessungen (mm)

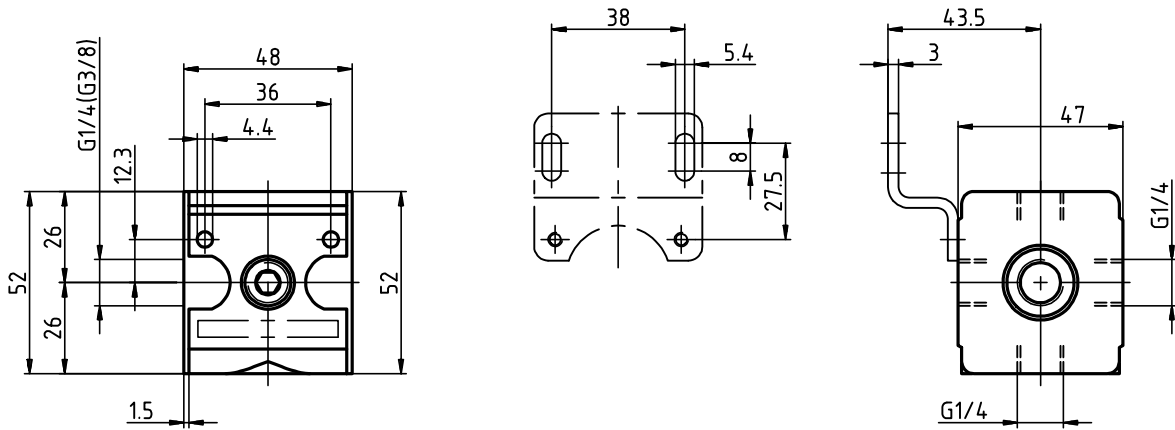


Einsatzbeispiele

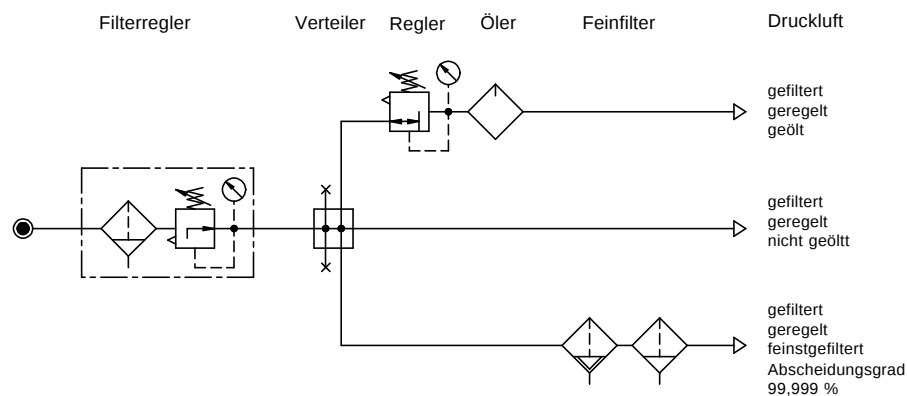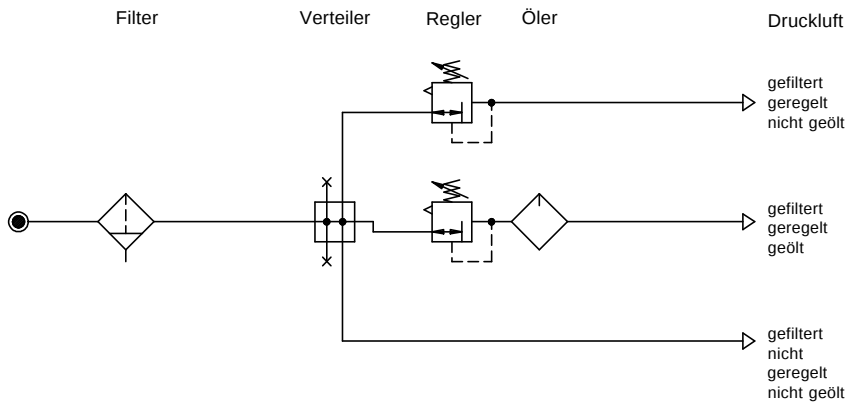

Zubehör

Winkel



Typ: ZW.11

Technische Änderungen vorbehalten!

Blatt: T.11 (02/00)