


Verteiler 4-fach breit G 1/2, G 3/4

| Typ | T.33 | T.34 | |
|----------------------------------|---|-------|--|
| KenngroÙe | | | |
| AnschluÙgewinde | G 1/2 | G 3/4 | |
| Bauart | Kreuzverteiler | | |
| Einbaulage | beliebig | | |
| Eingangsdruck | Pe max. 16 bar | | |
| Mediums- und Umgebungstemperatur | max. 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage) | | |
| NenndurchfluÙ | Qn 11000 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar) | | |
| DurchfluÙ P-B G 1/2 | Q 8750 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar) | | |
| DurchfluÙ P-C G 1/4 | Q 1340 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar) | | |
| Befestigungsart | Winkel oder 2 Durchgangsbohrungen | | |
| Gewicht | 0,682 kg | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




Technische Änderungen vorbehalten!

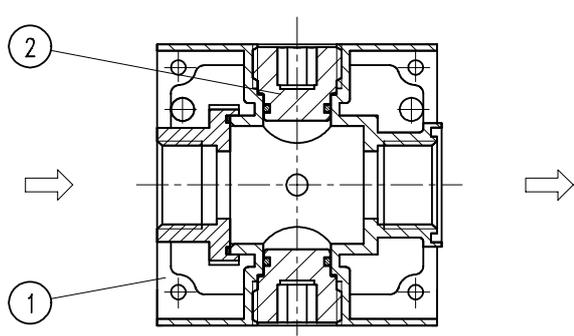

Ersatz-Teile

| Nr | Benennung | Werkstoff | Bestell-Nr. |
|----|-------------------------|--------------|---------------|
| 1 | Kopfstück | Zink - Z 410 | --- |
| 2 | VerschluÙstopfen V.33-3 | Ms - NBR | 7.4033.03.100 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Blatt: T.33 (10/03)



Baugruppe 3

Bestellhinweis

T. **

Typ

1 AnschluÙ 2 Varianten


Bestellbeispiel: T.33

| AnschluÙ | |
|-----------|----------|
| 1 | 33 G 1/2 |
| | 34 G 3/4 |
| Varianten | |
| 2 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Zusammenbau mehrerer EinzelgeräÙe erfordert Koppelpaket(e) KP.33
- Zusammenbau mehrerer EinzelgeräÙe, mit schmalen Verteiler Z.33, erfordert Koppelpaket(e) KP.33 Z


Abmessungen (mm)

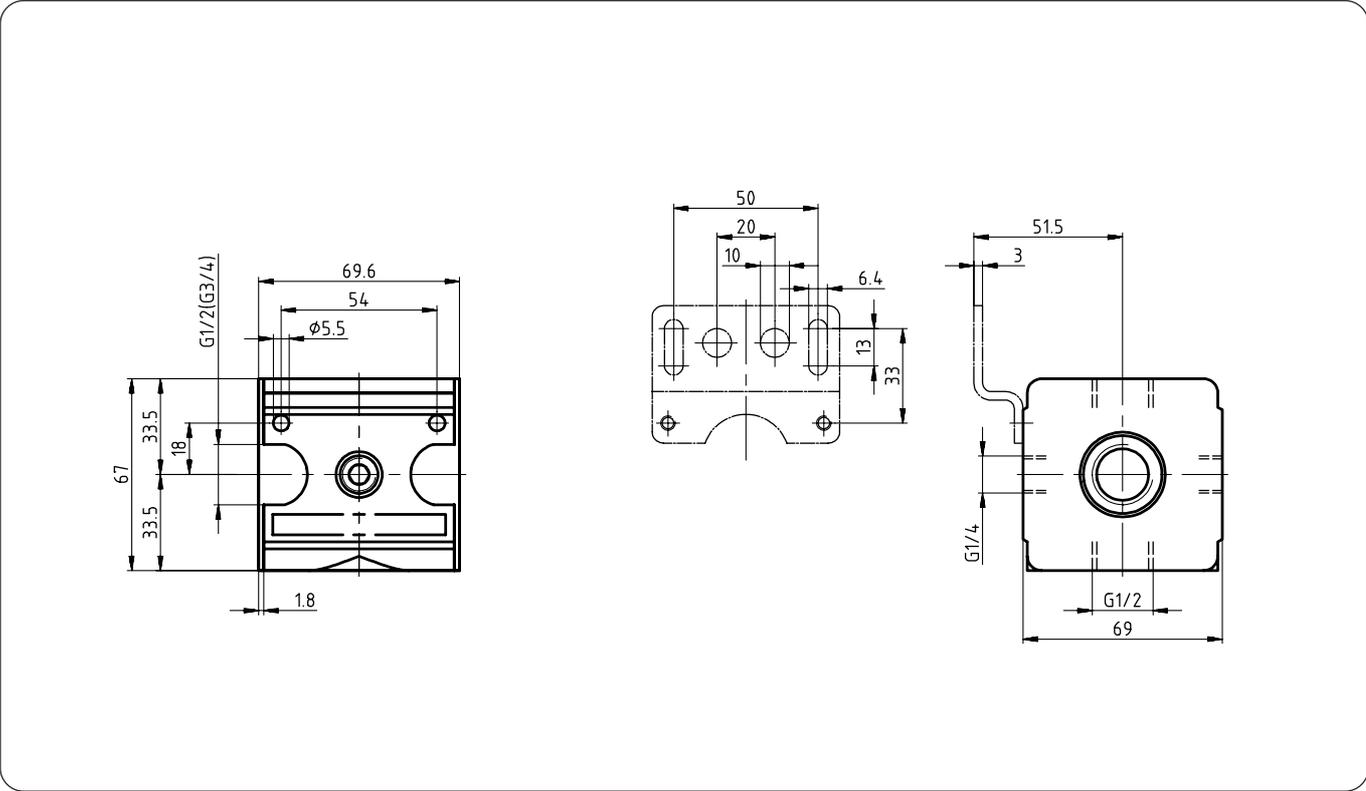




Einsatzbeispiele

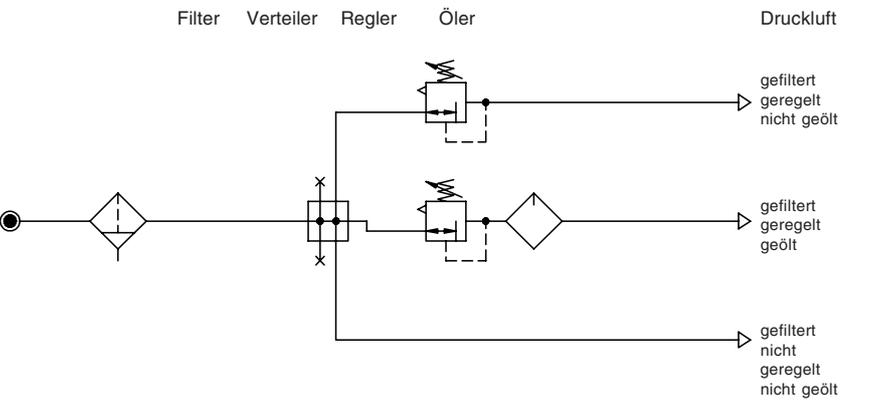

Einsatzbeispiele

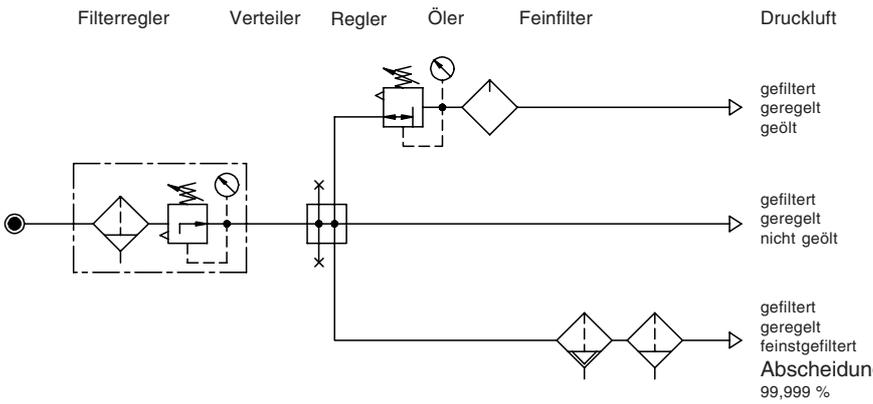

Zubehör



Technische Änderungen vorbehalten!

Blatt: T.33 (10/03)