


Verteiler 4-fach schmal G 1/2

Typ	Z.33		
Kenngroße			
Anschlußgewinde	G 1/2		
Bauart	Kreuzverteiler		
Einbaulage	beliebig		
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar; P/E-Wandler Pe 0,5-8 bar		
Schaltspannung	max. 250 V		
Mediums- und			
Umgebungstemperatur	max. 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)		
Nenndurchfluß	Qn 11000 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Durchfluß P-D G 3/8	Q 3450 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Durchfluß P-C G 1/4	Q 3100 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Durchfluß P-B G 1/8	Q 1400 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Befestigungsart	Verblockung mit Klammern, Leitungseinbau		
Gewicht	0,400 kg		

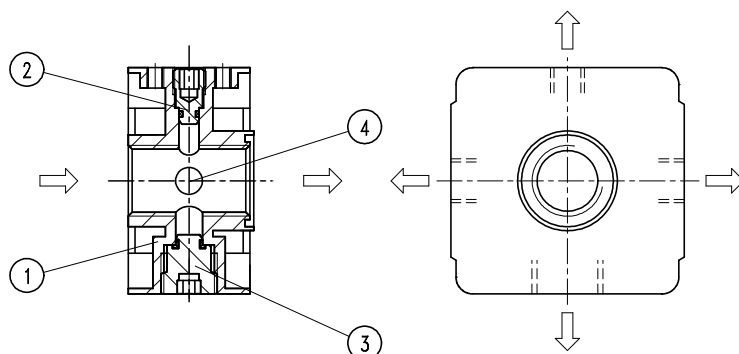


Ersatz-Teile

Nr	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück	Zink - Z 410	---
2	Verschlußstopfen Z.11-4-1	Ms - NBR	8.4011.04.300
3	Verschlußstopfen Z.33-2-1	Ms - NBR	8.4033.02.300
4	Verschlußstopfen Z.11-5-1	Ms - NBR	7.4011.05.300

Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Zusammenbau mit Einzelgeräten erfordert Koppelpaket(e) KP.33Z



Baugruppe 3


Bestellhinweis

	Z.	33	★	
Typ				
1 Anschluß			2 Varianten	



Bestellbeispiel: Z.33 U

Anschluß	
1	33 G 1/2
Varianten	
2	U P/E-Wandler

Abmessungen (mm)

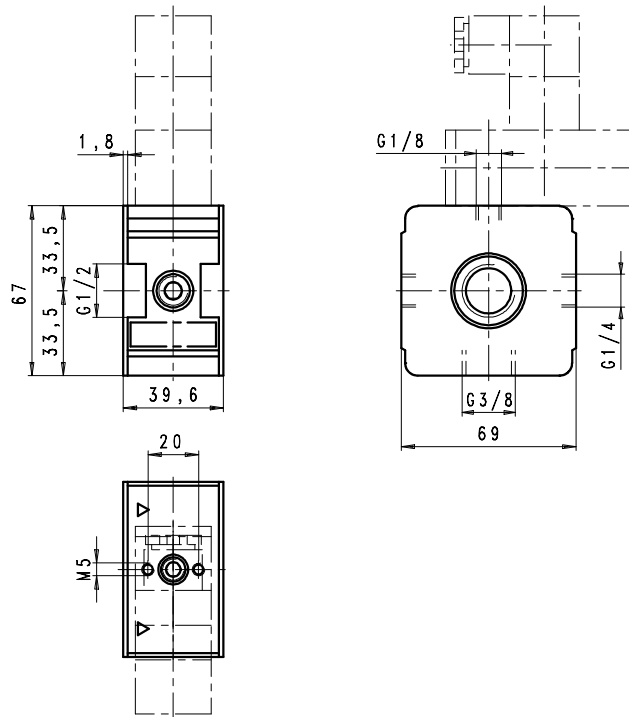


Einsatzbeispiele

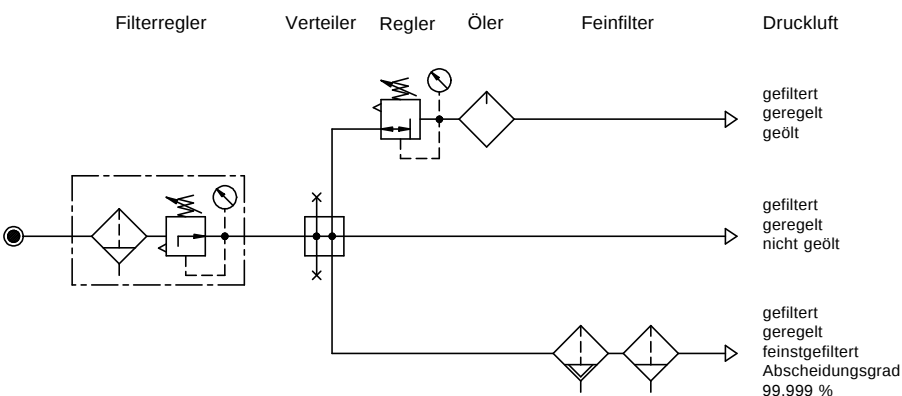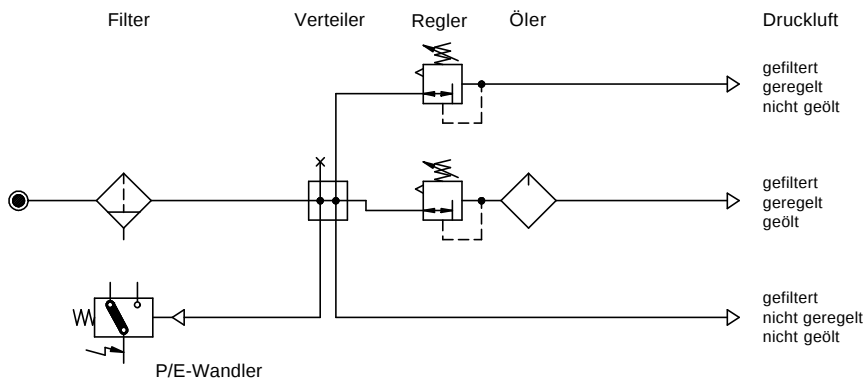

Zubehör

P/E-Wandler



Typ: P/E

Technische Änderungen vorbehalten!

Blatt: Z.33 (08/99)