Verteiler 3-fach schmal

Typ / Kenngröße	Z.5-		
Anschlußgewinde			
Bauart	Kreuzverteiler		
Einbaulage	beliebig		
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar; P/E-Wandler Pe 0,5-8 bar		
Schaltspannung	max. 250 V		
Mediums- und			
Umgebungstemperatur	max. 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)		
Nenndurchfluß	Qn 25000 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Durchfluß P-B G 1/2	Q 10000 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Durchfluß P-C G 1/8	Q 600 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Befestigungsart	Verblockung mit Klammern		
Gewicht	0,950 kg		

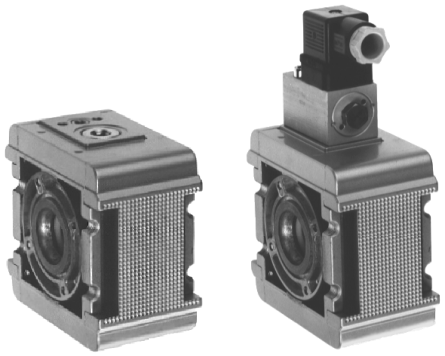

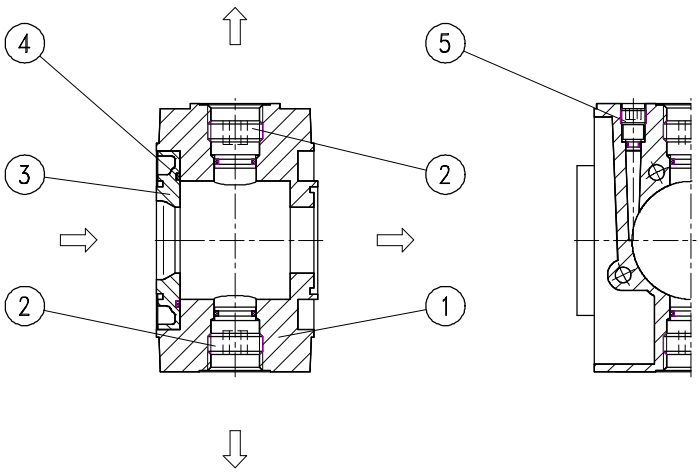



Ersatz-Teile

Nr	Benennung		Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück		Al	---
2	Verschlußstopfen	V.33-3	Ms - NBR	7.4033.03.100
3	Flansch		Zink	---
4	O-Ring 45 x 2		NBR	---
5	Verschlußstopfen	Z.11-4-1	Ms - NBR	8.4011.04.300

Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Zusammenbau mit Einzelgeräten erfordert Koppelpaket(e) KP.55Z bzw. mit Kugelhahn KP.55 2Z
- Einbau in Rohrleitung erfordert Anschlußplatte(n) AP.54/55 und Koppelpaket(e) KP.55 2Z

Baugruppe 5

Bestellhinweis

Z.	5-	✶
Typ		
1 Anschluß		2 Varianten

Bestellbeispiel: Z.55 AP U

1	**Anschluß (möglich)**	
	54	G 3/4
	55	G 1
2	**Varianten**	
	U	P/E-Wandler
	AP	einseitiges Anschlußgewinde
	2AP	beidseitiges Anschlußgewinde

Technische Änderungen vorbehalten!

ARCON GmbH Stadlweg 40 A-6020 Innsbruck Telefon: +43/(0)512/342800 Telefax: +43/(0)512/342800-12 Mail: arcon@ARCON-GmbH.at

Abmessungen (mm)

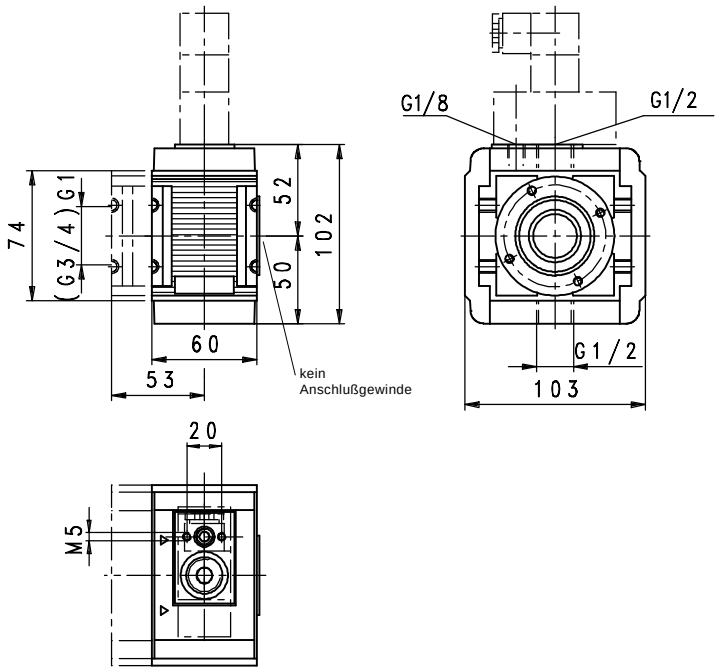

Einsatzbeispiele

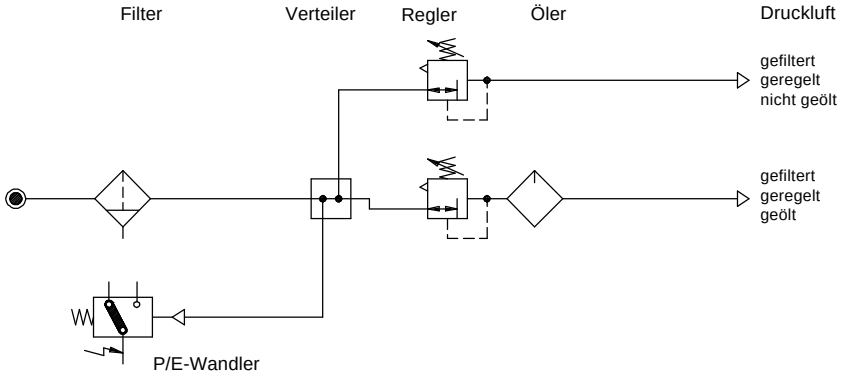

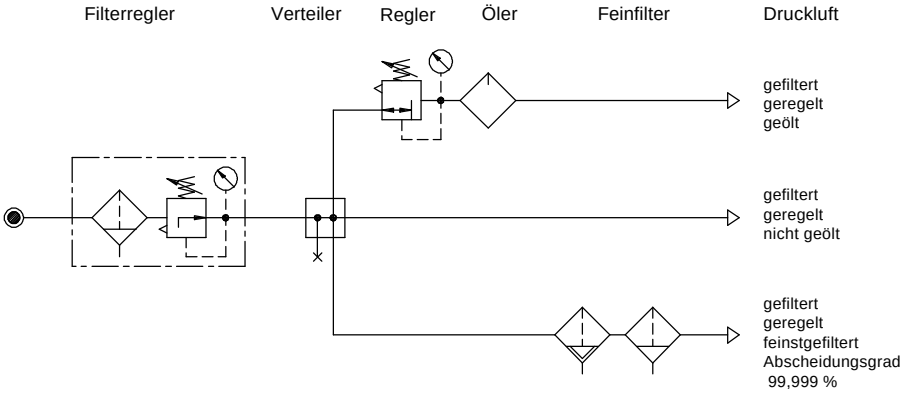

Zubehör

P/E-Wandler



Typ: P/E 10

Anschlußplatte



Typ: AP.54
AP.55

Technische Änderungen vorbehalten!

ARCON GmbH Stadlweg 40 A-6020 Innsbruck Telefon: +43/(0)512/342800 Telefax: +43/(0)512/342800-12 Mail: arcon@ARCON-GmbH.at