

# COMBO-D-LUX®

## Digital Zeitgesteuerte Kondensatableiter

Der COMBO D-LUX ist ein „all-in-one“ digital Zeitgesteuerte Kondensatableiter mit integriertem Kugelhahn und Schmutzfänger.

Der COMBO D-LUX bietet digitalen Zeitzyklen-Programmierungsluxus. Die Zeitzyklen sind äußerst einfach zu programmieren.

Den COMBO D-LUX spart Einbauzeit dank des integrierten Kugelhahn mit Schmutzfänger.

Den Schmutzfänger verhindert Ventilblockierung durch Schmutzpartikel im Kondensat.



**Digitalen  
Programmier-  
-Luxus**

### Stärke der Combo D-LUX

- Nach UL/CSA geprüft und zugelassen
- Entspricht den RoHS 2002/95/EG Richtlinie
- Einsetzbar für jedes Druckluftsystem
- Großer Abflusskapazität (Bis 1000 Liter Kondensat pro Stunde)
- Druckbereich 0 bis 21 bar
- Äußerst einfach programmierbar
- Zeitzyklen werden numerisch in LED Display angezeigt
- Integriertem Kugelhahn mit Schmutzfänger
- Lagervorteil dank zweifache Einlassanschluss (G 1/4 und G 1/2 )
- Großer (4.0 mm) Ventiltinnenweite
- Bewegende Ventiltteilen aus Edelstahl
- Einfache und schnelle Ventilwartung
- Micro Switch Testtaste für Routinekontrolle

### ACHTUNG:

Druckluftsysteme können durch anfallendes Kondensat stark verschmutzt werden und somit die Produktionsabläufe ernsthaft gefährden. Eine zuverlässige Kondensatableitung ist deshalb ein äußerst wichtiger Bestandteil. Vermeiden Sie den Einsatz von manuellen, schwimmer-, so wie Membrangesteuerten Kondensatableitern.

# COMBO-D-LUX®

Digital Zeitgesteuerte Kondensatableiter

## Technische Daten COMBO-D-LUX

Maximum Kompressorleistung	Unbegrenzt
Maximum Abflusskapazität	1000 Liter pro Stunde
Einlaß (zweifach)	G 1/2 und G 1/4
Auslaß	G 1/2
Betriebsdruck min. / max	0 - 21 bar
Medium Temperatur min./max.	2 - 55°C
Ventilnennweite	4 mm
Ventiltyp	Direkt gesteuert
Ventildichtung	Viton (FPM)
Ventil Gehäusematerial	Messing
Micro Switch Testtaste	Ja
Taktgeber Gehäuse	ABS FR
Schutzart (wenn korrekt Installiert)	IP 65 (NEMA 4)
DIN connection	A
COMBO Taktgeber ON 0.5-10 Sek./OFF 0.5-45 Min.	Analog programmierbar
D-LUX Taktgeber ON/OFF 0.1 Sekunde – 99 Stunde	Digital programmierbar



Digitale D-LUX Display



Micro Switch Testtaste




Integriertem Schmutzfänger




COMBO analoger Version \*



COMBO digitaler Version \*

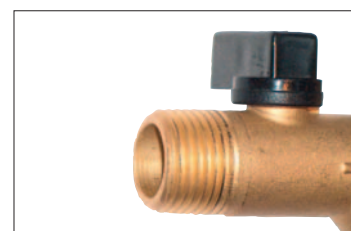

Zweifacher Einlass-Anschluss  
(G 1/4 + G 1/2)

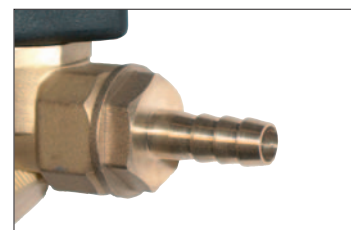

Auslaßtule optional

\* Auslaßtule und Stromkabel optional  
Entspricht den RoHS 2008/95/EG Richtlinie



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Your supplier is: