



Filterregler der Multi-Fix Serie

Filterregler G1/4 0,5-10 µm ohne Sekundärentlüftung (neutr. Flüssigkeiten) mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass (Grivory-Kopfstück lichtgrau)

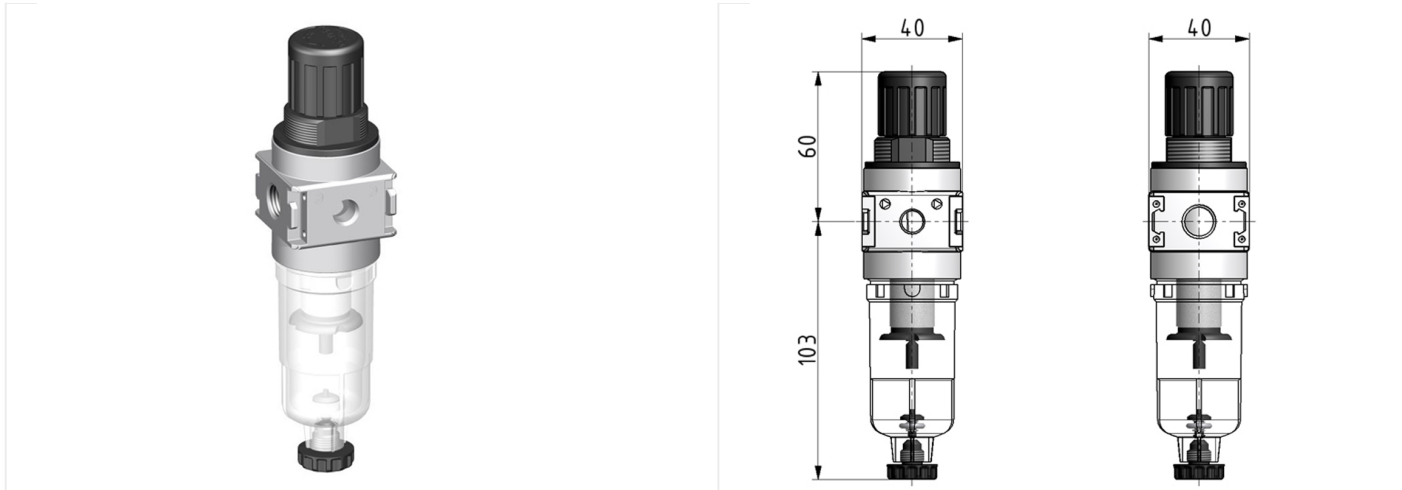


Artikel-Typ	Artikel-Nummer	Serie	Anschluss	Durchfluss	Regelbereich P2 max.	Gewicht
GCE.01 HA4 W	9.2101.000/1	Multi-Fix	G 1/4	18 l/min	10 bar	0.163 kg


Durchflussdiagramm

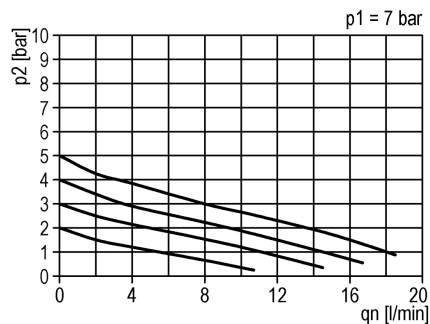

Hysteresse

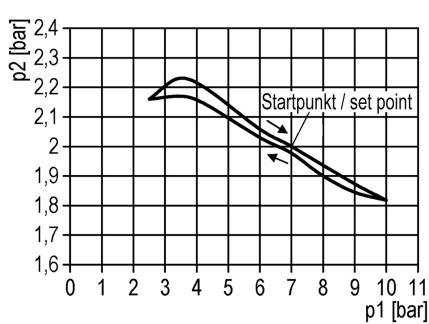

Symbole

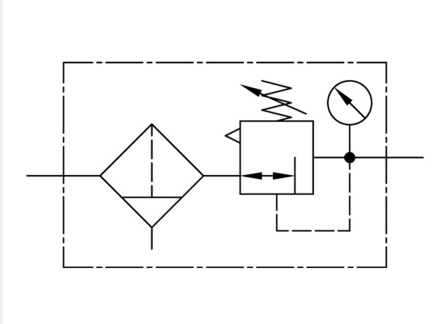

Technische Daten

- **Bauart:** Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler ohne Sekundärentlüftung
- **Medium:** Wasser, neutrale Flüssigkeiten
- **Eingangsdruck P1 min.:** 1,5 bar
- **Eingangsdruck P1 max.:** 16 bar
- **Temperaturbereich:** 0 - 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)
- **Behälter:** PC
- **Ablass:** HA
- **Einbaulage:** senkrecht
- **Porenweite:** 5 µm

Zubehör

- | | | |
|--|--|--|
|  <ul style="list-style-type: none"> • Koppelpaket Wandmontage: ZW.00-1 |  <ul style="list-style-type: none"> • Schalttafelbefestigung: MW.30/DR.00-34-2 | <ul style="list-style-type: none"> • Handrad abschließbar möglich |
|--|--|--|