




PNEUMATISCHER DOSIERANTRIEB

Version DIN/ISO 5211 DIN 3337

ACTIONNEUR PNEUMATIQUE A ANGLE DE ROTATION REGLABLE

version DIN/ISO 5211 DIN 3337

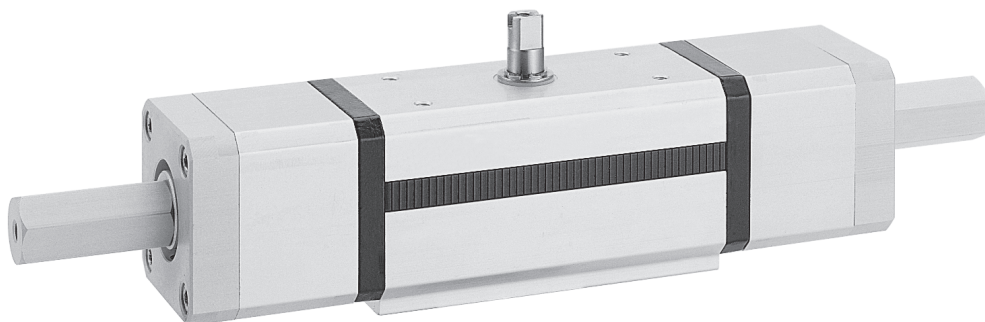

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur: von 0°C bis +80°C; von -20°C bis +80°C bei trockener Luft.
Nennndruck: 5,6 bar; max. Betriebsdruck 8,4 bar.
Steuermedium: gefilterte trockene Druckluft, nicht notwendigerweise geschmiert.
Zur Schmierung kann nichtreinigendes Öl verwendet werden das sich mit NBR verträgt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Drehwinkel der Dosierung: max 45°
Drehwinkel der Antrieb: max 90°
Drehmoment: bitte siehe Tabelle der entsprechenden Antriebe. Die Artikelbezeichnung gibt nach den Buchstaben DD den Wert des Losbrechmoments in Nm bei einem Steuerdruck von 5,6 bar an.

CONDITIONS DE SERVICE

Température: de 0° C à +80° C ; de -20° C à +80° C en présence d'air sec.
Pression nominale: 5,6 bar ; pression maximale de travail 8,4 bar.
Fluide d'alimentation: air sec comprimé et filtré, pas nécessairement lubrifié.
En le cas de lubrification utiliser de l'huile non détergente ou compatible avec NBR.

DONNES TECHNIQUE

Angle de rotation réglable: max 45 °
Angle de rotation de l'actionneur: max 90 °
Couple: voir tableau actionneurs.
Les chiffre de codification produit suivant les lettres DD, correspondent au couple en Nm avec une pression d'alimentation à 5,6 bar.

MASSTABELLE TABLEAU DES DIMENSIONS

Artikelbezeichnung Codification DIN/ISO	DD030401S	DD060401S	DD060402S	DD120401S	DD240401S	DD480401S
Größe Dimension	DA 30 F03-F05	DA 60 F04	DA 60 F03-F05	DA 120 F05-F07	DA 240 F05-F07	DA 480 F07-F10
A	mm. 352,4	411,2	411,2	486,9	582	679
B	mm. 232,4	264,2	264,2	315	386	433
C	mm. 46	56	56	56	71	89
D	mm. 13,5	17	17	22	27	33,7
Gewicht DIN/ISO Poids DIN/ISO type Kg.	1,8	2,8	2,8	4,7	8	14,3

N.B. Für die Antriebsgröße bitte siehe die entsprechende Maßtabelle

Pour les dimensions des actionneurs, voir les tableaux correspondent de ce catalogue