
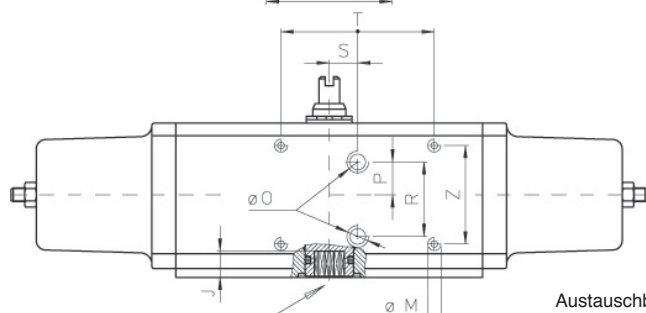


[illegible]

Austauschbar Zentrierungsring (auf Anfrage)
Bague de centrage interchangeables (sur demande)

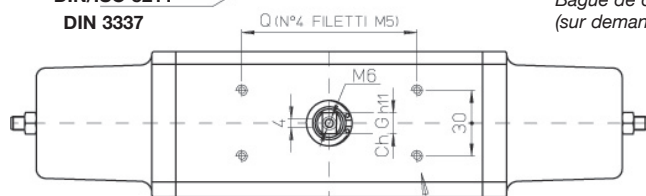

Anschluss als Zubehör nach *Interface pour accessoires selon* **VDI/VDE 3845**

* Für die Größe SR 15 ÷ SR 180 ist einen
Namur Anschluss auf Anfrage lieferbar
* Les modèles SR15 ÷ SR180 sont dispo-
nibles sur demande avec plan de pose
NAMUR

MASSTABELLE TABLEAU DES DIMENSIONS											
Artikelbezeichnung Codification		SR015401S	SR030401S	SR030402S	SR045401S	SR060401S	SR090401S	SR120401S	SR180401S		
Maße Dimension		SR 15 F03-F05	SR 30 F04	SR 30 F03-F05	SR 45 F05-F07	SR 60 F05-F07	SR 90 F05-F07	SR 120 F05-F07	SR 180 F07-F10		
L mm.		194	218	218	259	288	326,2	341,2	402		
L1 mm.		221	240	240	294	320	357	368	436		
A mm.		80,4	90,4	90,4	97,5	116,4	126	136,4	148		
B mm.		60	70	70	77,5	86	96	106	118		
X mm.		55	65	65	72	80	90	100	112		
C mm.		47,5	52,5	52,5	56,5	70	75	80	86		
D mm.		32,7	37,7	37,7	41,5	46,4	51	56,4	62		
E mm.		9	11	11	14	14	17	17	22		
J mm.		10,2	12,2	12,2	16,3	16,3	19,3	19,3	24,3		
G mm.		9	10	10	12	12	15	15	19		
H mm.		10	13	13	13	13	16	17	19		
N mm.		20	20	20	20	30	30	30	30		
øM x Tiefe Profondeur mm.		M 5x6	M 5x6	M 5x6	M 5x6	M 5x6	M 5x6	M 5x6	M 5x6		
øO Gewinde Profondeur GAS		1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"		
P mm.		12	17,9	17,9	17,9	21	21	21	25		
Q mm.		80	80	80	80	80	80	80	80		
R mm.		25	20,5	20,5	20,5	25	25	25	25		
S mm.		0	0	0	0	0	0	0	0		
T mm.		70	70	70	70	70	70	70	70		
øU mm.		50	----	50	70	70	70	70	102		
øV mm.		36	42	36	50	50	50	50	70		
øK mm.		25-35	30	25-35	35-55	35-55	35-55	35-55	70		
F mm.		2	2	2	3	3	3	3	3		
øY x Tiefe Profondeur mm.		M 5x9	M 5x9	M 5x9	M 6x11	M 6x11	M 6x11	M 6x11	M 8x15		
øW x Tiefe Profondeur mm.		M 6x11	----	M 6x11	M 8x15	M 8x15	M 8x15	M 8x15	M 10x17		
Z mm.		36	36	36	36	36	36	36	36		
Luftverbrauch air dm ³ /cycle		0,086	0,16	0,16	0,25	0,33	0,51	0,7	1,02		
Gewicht Poids Ka.		1,3	2	2	2,4	3,5	4,6	6,7	9,4		