

# EQ040

## AUF/ZU-Stellantrieb- Universalausführung




### Eigenschaften:

- 90° Drehwinkel
- kleine Abmessungen
- geringes Gewicht
- Universalspannung 85-265Vac & 24Vdc
- Gehäuseheizung 0,5W
- Handnotbetrieb Standard
- Schutzart: IP67
- 4 Endschalter
- Positionsanzeige mechanisch & mit LED Lampen


### Technische Parameter:

Typ	Drehmoment	Stellzeit	ISO5211	Motor-stop	Stromaufnahme		Einschalt-dauer	Drehwinkel	Gewicht
					bei 220 Vac	bei 24 Vdc			
EQ040	40 Nm	12 sec	F03 F04 F05	2 A	60 mA	460 mA	S2 - 70%	90° (+/-5°)	1,2 kg
EQ020	20 Nm	6,5 sec			33 mA	250 mA			

### Abmessungen:

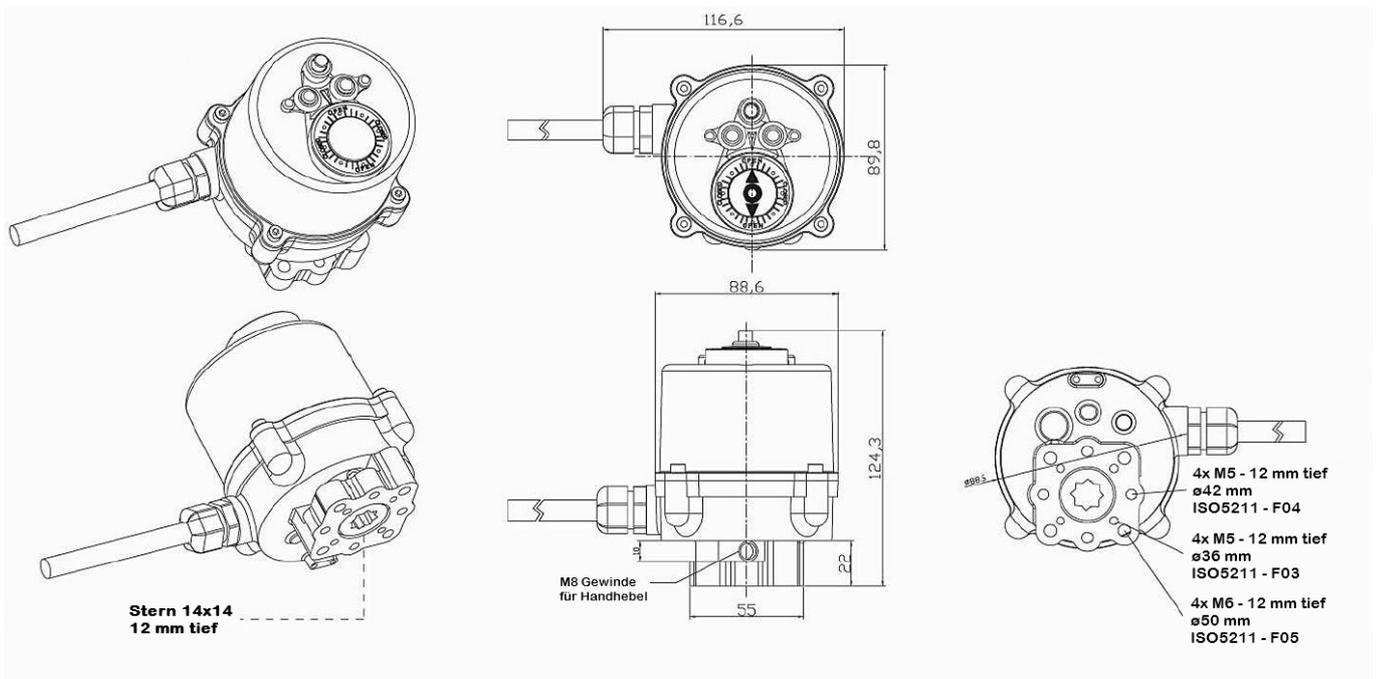

### Anschlussplan:

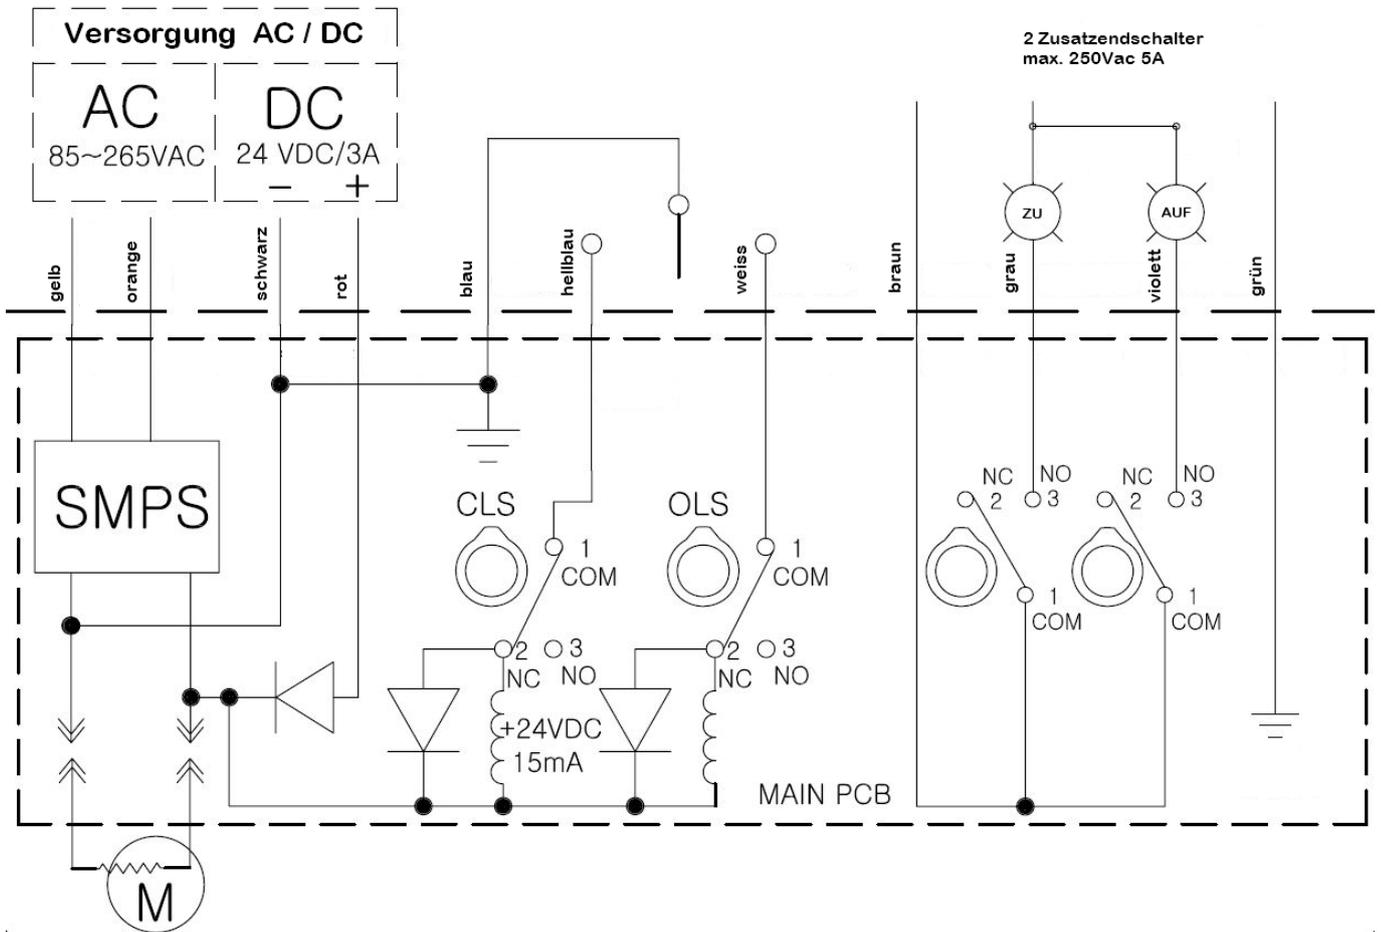


### Entriegelung Handbetätigung

Kabelanschluss  
10 polig  
1,2m (Standardlänge)  
PG11

4 Endschalter (Wechsler)  
GESCHLOSSEN zusätzlich - weiss  
OFFEN zusätzlich - schwarz  
GESCHLOSSEN - grün  
OFFEN - rot

Handhebel (abnehmbar)

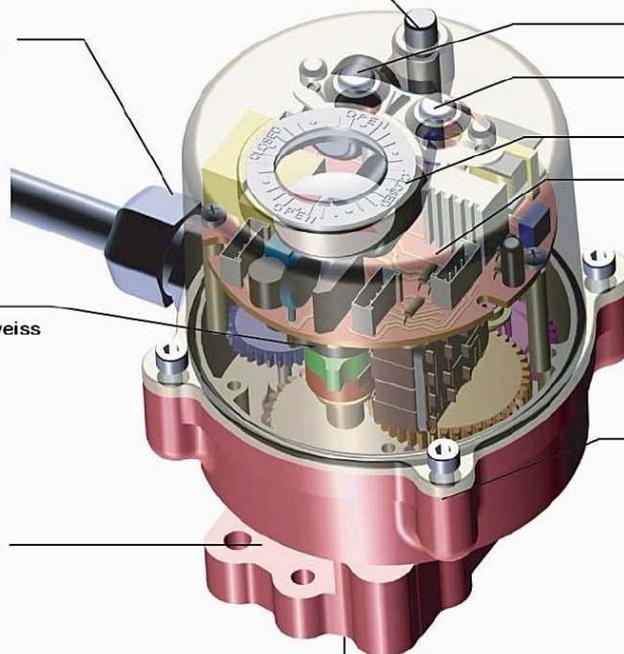

LED - geschlossen (grün)

LED - offen (rot)

Stellungsanzeige

Steuerplatine

4 unverlierbare  
Schrauben

Montagebild nach ISO5211  
F03 / F04 / F05