




DOPPELWIRKEND DOUBLE EFFET DIN/ISO 5211 DIN 3337

A1

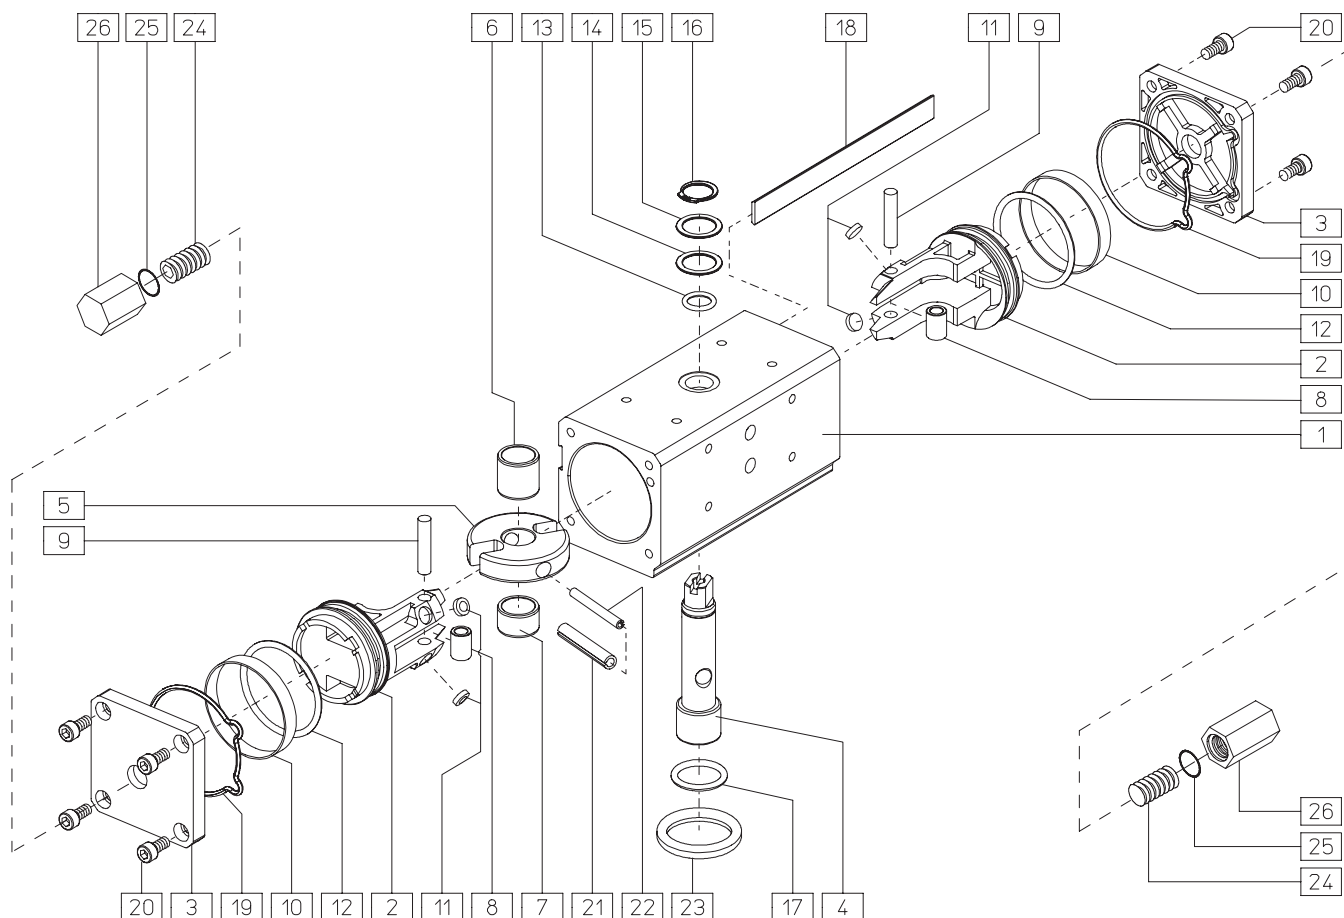

WERKSTOFFTABELLE TABLEAU MATERIAUX

Pos.	Einzelteile Denomination	Menge Nombre	Werkstoffe Matériel	Normen Standards
1	Gehäuse Corps	1	Aluminium-Legierung alliage d'aluminium	UNI EN 573 EN AW 6063 Anodisé
2	Kolben Piston	2	Aluminium-Legierung alliage d'aluminium	UNI EN 1706 EN AB 46100
3	Deckel DA Chapeau	2	Aluminium-Legierung alliage d'aluminium	UNI EN 1706 EN AB 46100 Lackiert Verni
4	Welle Axe	1	Edelstahl acier inoxydable	AISI 303 - DIN 1.4305
5	Antriebscheibe Coulisseau	1	Stahllegierung alliage d'acier	UNI 90MnVCr8Ku -DIN 1.2842 Gehärtet Anodisé
6	Lagerbuchse Douille de guidage de l'axe	1	Acetalharz résine acétal	
7	Führungshülse Douille de guidage de l'axe	1	Acetalharz résine acétal	
8	Buchse Douille acier	2	Stahllegierung alliage d'acier	UNI 110W4Ku - DIN 1.2516 Gehärtet Anodisé
9	Stift Pivot	2	Stahllegierung alliage d'acier	UNI 6364A - DIN 6325
10	Dichtung O. Ring Joint torique	2	P.T.F.E. mit Kohle-Graphit Verstärkung chargé carbographe	
11	Halterungsscheibe Patin de guidage piston	4	P.T.F.E. mit Kohle-Graphit Verstärkung chargé carbographe	
12	Kolben O-Ring joint torique	2	Nitrilkauschuk caoutchouc nitrile	
13	Welle O-Ring Joint torique supérieur d'axe	1	FKM	
14	Äußerer Dichtungsring Bague de guidage externe	1	Acetalharz résine acétal	
15	Unterlegscheibe Bague d compression	1	Edelstahl acier inoxydable	UNI 3653 - DIN 471
16	Seegerring Bague	1	Edelstahl acier inoxydable	UNI 3653 - DIN 471
17	Unter-Welle O-Ring Joint torique inférieur d'axe	1	FKM	
18	Beschriftungsplatte Plaque de guidage piston	1	Aluminium-Legierung alliage d'aluminium	UNI EN 573 EN AW 6063 Eloxiert Anodisé
19	Deckel O-Ring joint torique de chapeau	2	Nitrilkauschuk caoutchouc nitrile	
20	Schrauben Vis	8	Edelstahl acier inoxydable	AISI 304 - DIN 1.4301
21	Äußerer Spannstift Goupille élastique de coulisseau	1	Stahllegierung alliage d'acier	DIN 1481
22	Innerer Spannstift Goupille élastique interne	1	Stahllegierung alliage d'acier	DIN 1481
23	Zentrierung(Optional) Bague de centrage(en option)	1	Aluminium-Legierung alliage d'aluminium	DIN AlMgSiPb Eloxiert Anodisé
24	Justierschraube Vis de réglage	2	Stahllegierung alliage d'acier	UNI 5923 8G Bruniert Burni
25	O-ring Joint torique	2	Nitrilkauschuk caoutchouc nitrile	
26	Mutter Ecrou de serrage	2	Aluminium-Legierung alliage d'aluminium	UNI EN 573 - DIN AlMgSi 1 Eloxiert Anodisé

DA8: Welle aus 39NCD3 DA8: axe en 39NCD3