


Filterregler (high-flow) G 3/4

Typ	JC.34
Kenngrößen	
Anschlußgewinde	G 3/4
Bauart	Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung Zentrifugalkraft-Prinzip-Sinterfilter
Einbaulage	vertikal, Ablassschraube unten
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar
Ausgangsdruck	Pa 0,5-10 bar
Porenweite im Filter	5 µm Standard (absolut)
Mediums- und Umgebungstemperatur	max. 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)
Behältervolumen	50 cm³ max. Kondensatmenge
Kondensatentleerung	manuell Standard
Befestigungsart	Schalttafeleinbau, Einbau-ø 50,5; Winkel oder 2 Durchgangslöcher
Gewicht	1,076 kg, (0,991kg ohne Manom.) 1,185 kg abschließbar

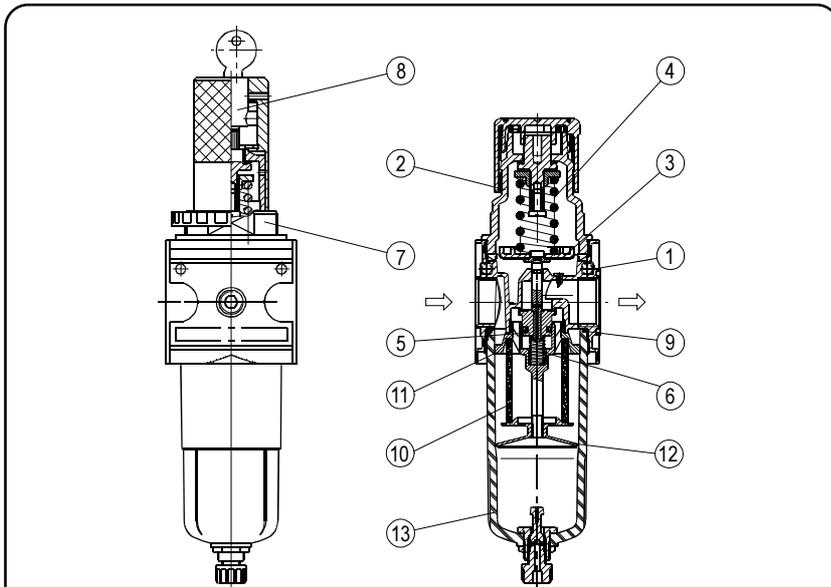


Ersatz-Teile

(Ersatzteilsatz komplett: ESA-JC.34)

Nr	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück	Zink - Z 410	---
2	Federhaube C.33-77	POM	8.2133.77.000
3	Membran	NBR - Ms	
4	Druckfeder 0-10 bar C.33-8	St. - verzinkt	5.2133.08.000
5	Ventilkegel	NBR - Ms	
6	Gegendruckfeder C.33-13	Niro	5.2133.13.000
7	Federhaube abschließbar	POM - Al	8.2133.72.001
8	Schließzylinder C.33-52	Ms	5.2133.52.000
9	O-Ring 50 x 2	NBR	
10	Filterelement 5 µm C.33-34	Cellpor	8.2133.34.000
11	Drallkappe C.33-24	POM	3.2133.24.000
12	Trennkappe C.33-31	PA	3.2133.31.000
13	Kondensatbehälter C.33 man	Polycarbonat	8.2133.76.000

Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden
- Filterfeinheit nach ISO 4003, Glasperlentest
- Schutzkorb ohne Werkzeug nachrüstbar

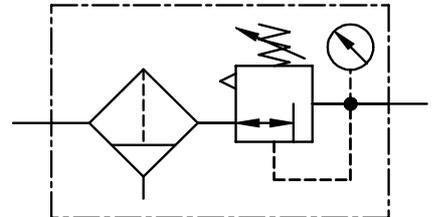

Baugruppe 3

Bestellhinweis

JC. 34 man ★

Typ Ausgangsdruck

1 Anschluß 2 Varianten


Bestellbeispiel: JC.34 G S B man 0,5-10

Anschluß	
1	34 G 3/4
Varianten	
2	G Manometer ø50
	S Schalttafeleinbau
	K Handrad abschließbar
	B Schutzkorb
	M Metallbehälter
	H Metallbehälter mit Sichtglas
	HA Entleerung halbautomatisch
AM6 Entleerung automatisch	


Technische Änderungen vorbehalten!

Blatt: JC.34 (06/02)


Abmessungen (mm)

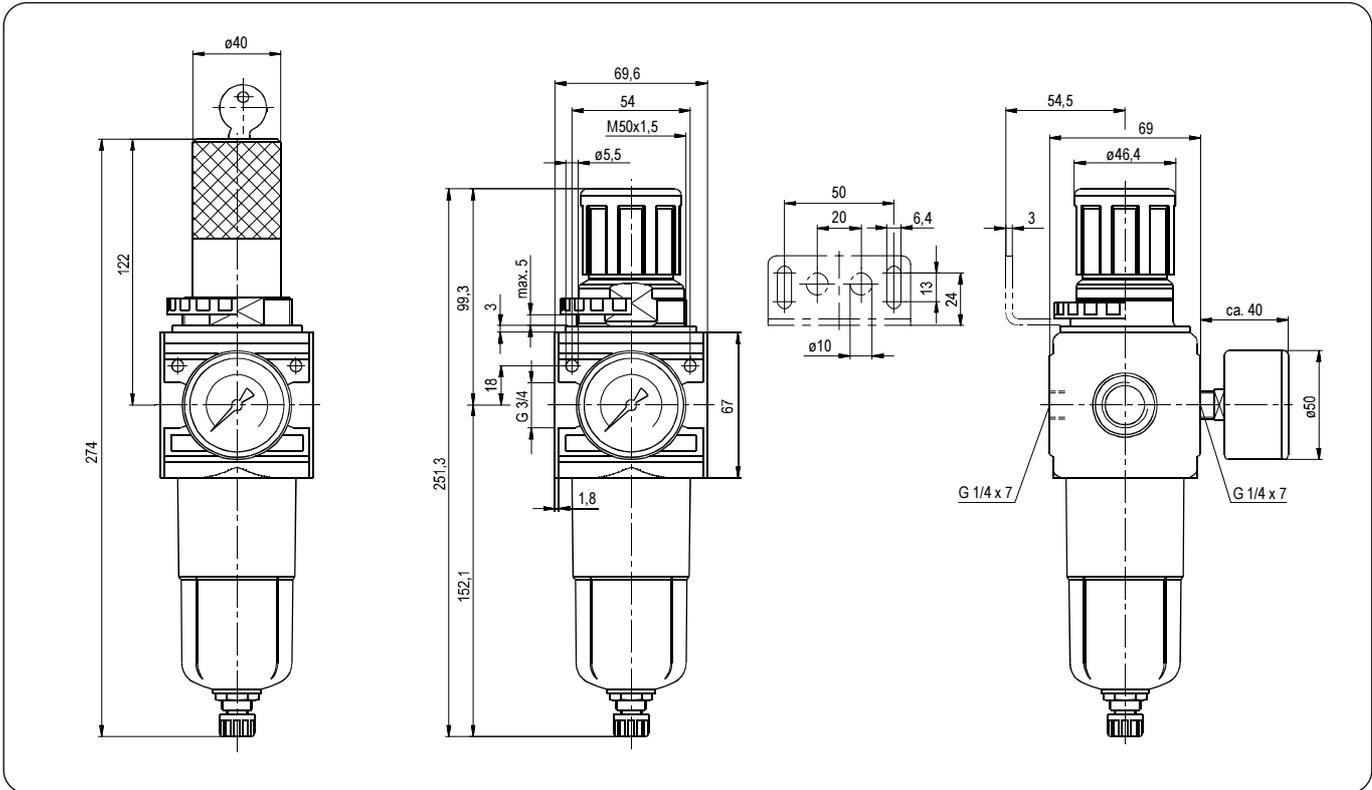




Durchflußcharakteristik

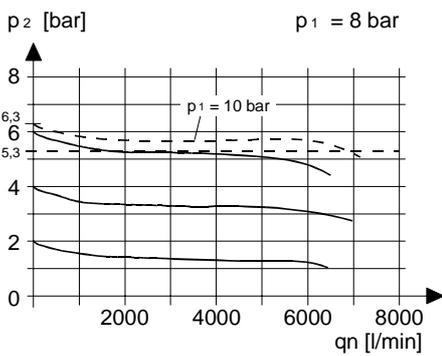

Hysterese

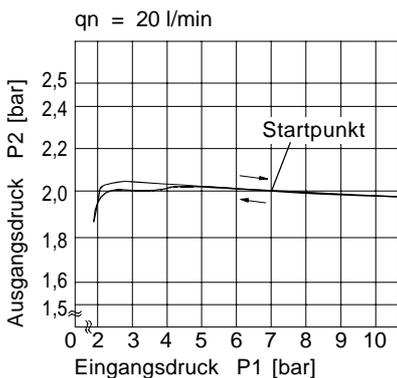

Zubehör

<p>Manometer</p>  <p>Typ: G 50.10/16 R</p>	<p>Schutzkorb</p>  <p>Typ: C.33-45</p>
<p>Mutter M 50 x 1,5</p>  <p>Typ: C.33-42</p>	<p>Metallbehälter</p>  <p>Typ: BC.33 M</p>
<p>Winkel</p>  <p>Typ: ZW.33</p> <p>Typ: MW.50</p>	<p>Autom. Abbl3</p>  <p>Typ: AM.6</p>
	<p>Metallbehälter m. Sichtglas</p>  <p>Typ: BC.33 H</p>